
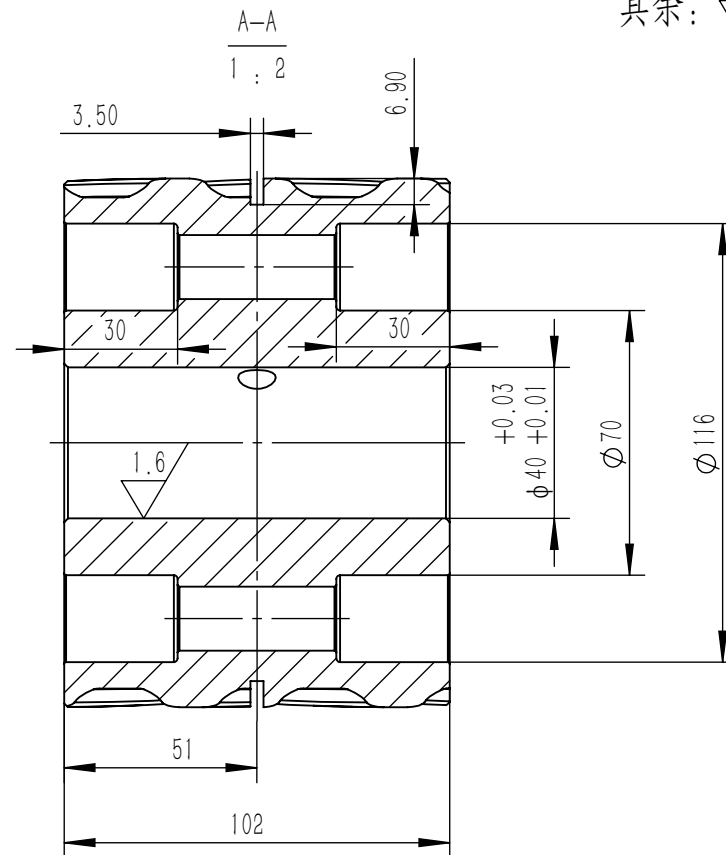


BTD14M-100-32Z-F40


其余:  $\sqrt{3.2}$

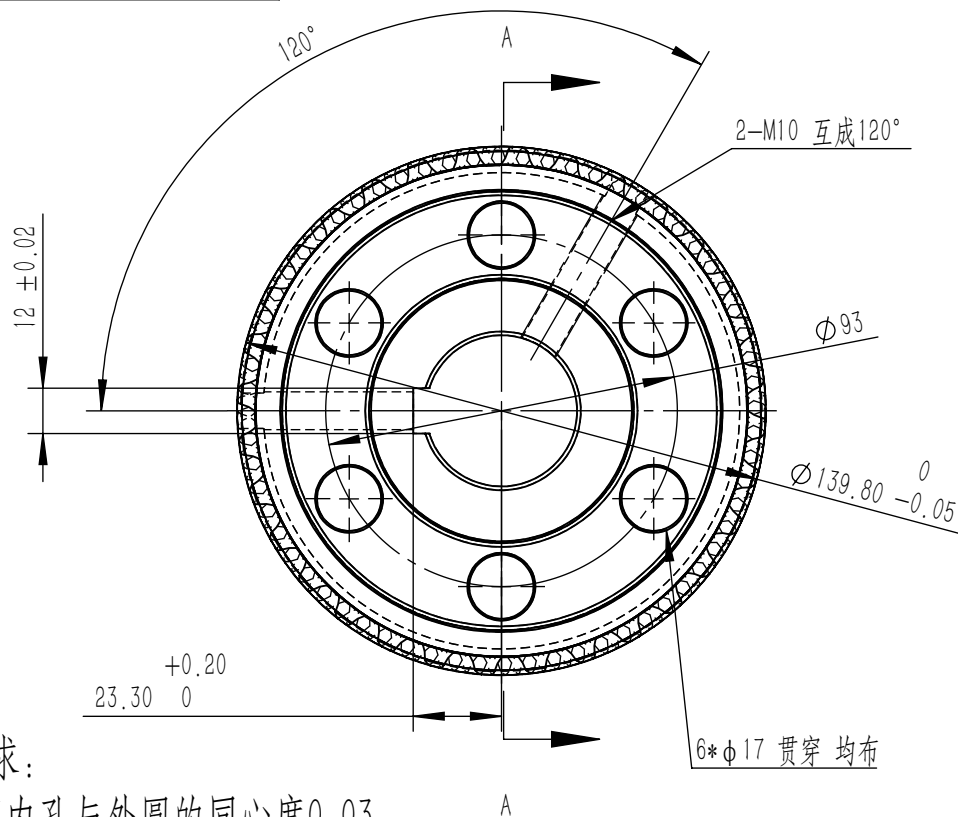

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C1\*45°;
- 3、适用于BTD14M齿形, 32齿;
- 4、镀白锌, 保证镀后尺寸。

数量: 件



|      |    |    |       |    |     |      |       |     |                    |  |
|------|----|----|-------|----|-----|------|-------|-----|--------------------|--|
|      |    |    |       |    |     | 45钢  |       |     | 上海博凯               |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记 | 质量    | 比例  | 人字齿带轮              |  |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |     |      | 6.591 | 1.5 |                    |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     |      |       |     | BTD14M-100-32Z-F40 |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |     |      |       |     |                    |  |
|      |    |    | 批准    |    |     | 共1张  | 第1张   | 版本  | 日期 20260529        |  |

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期