


220005-M01-01-06-03


其余: $\sqrt{6.3}$

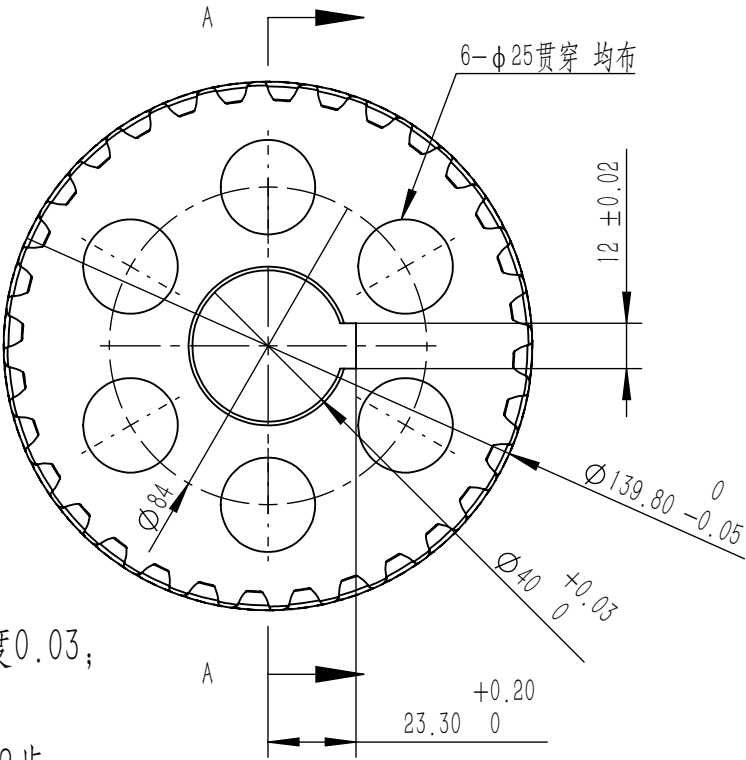

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆同心度0.03;
- 2、未注倒角C1*45°;
- 3、适用于BTD14M齿形, 32齿;
- 4、热处理: 调质240-280 HB;
- 5、表面镀白锌, 保证镀后尺寸。

数量: 10 件

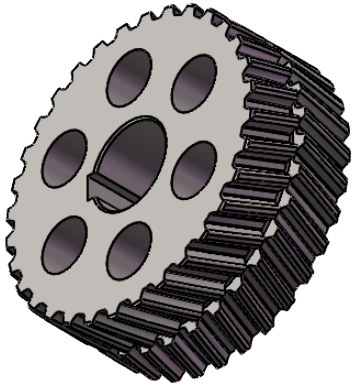

						45#			上海博凯	
						阶段标记			质量	比例
标记		处数	分区	更改文件号	签名	年月日				BTD14M-52.5-32Z-F40-6xφ25 ST
设计		陈玉		标准化						4.232
校核				工艺						1.5
主管设计				审核	宋明					220005-M01-01-06-03
				批准			共1张 第1张 版本			日期 20241120