


其余: 

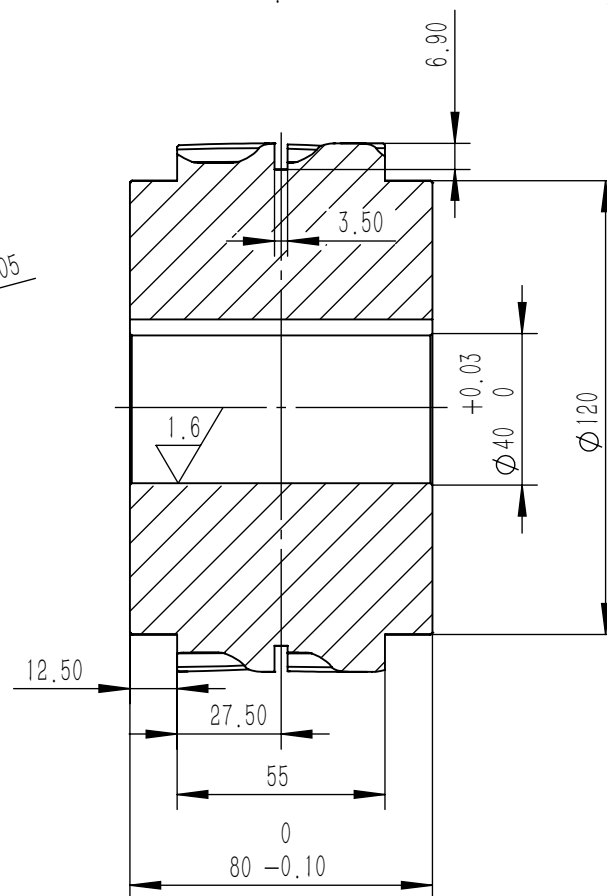

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD14M齿形, 32齿;
- 4、热处理: 调质240-280 HB;
- 5、表面镀白锌, 保证镀后尺寸。

						45钢				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD14M-80(52.5)-32Z-F40		
设计	陈玉		标准化						5.602			1:5
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明						220005-M01-01-06-03A		
			批准			共1张 第1张		版本	日期 20241225			