



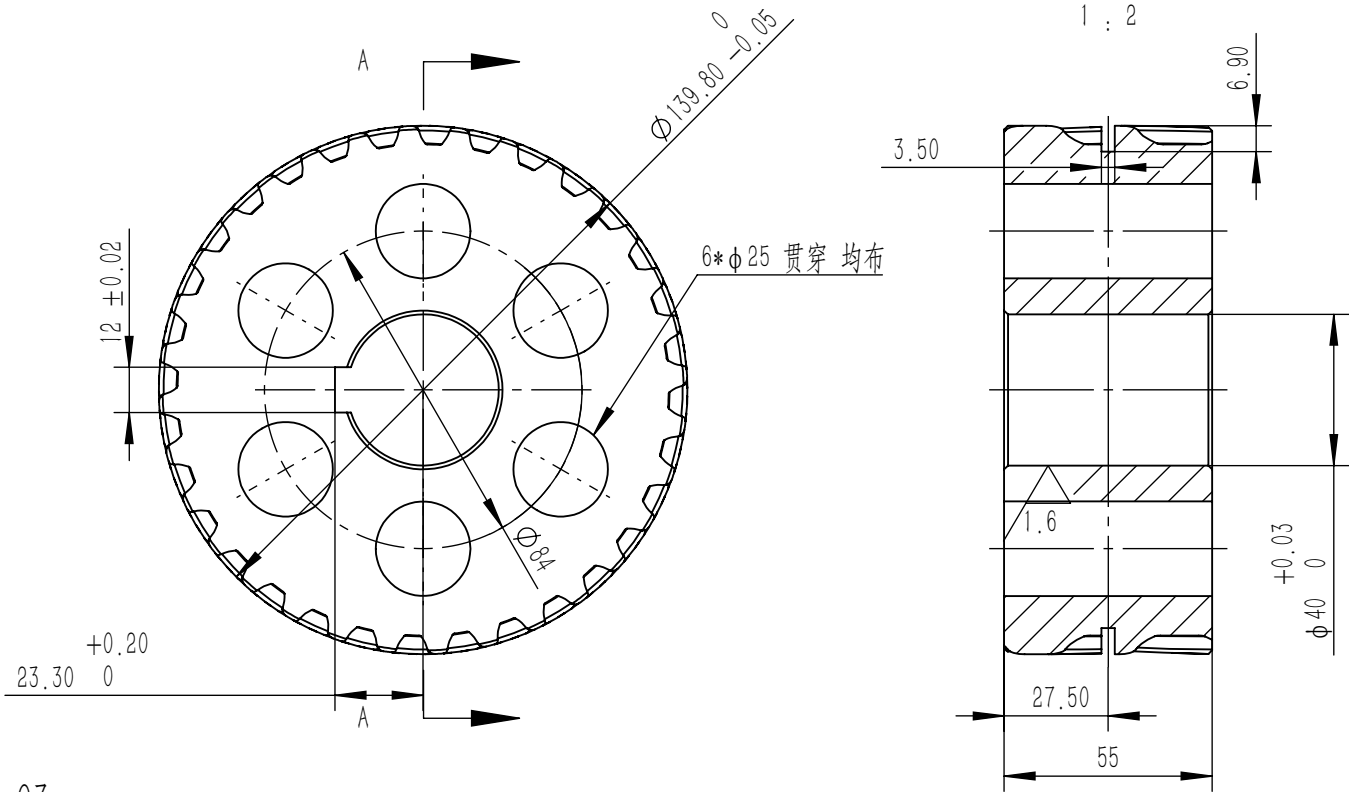

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C1*45°;
- 3、适用于BTD14M齿形，32齿;
- 4、热处理：调质240-280HB;
- 5、表面镀白锌，保证镀后尺寸。

数量：200 件



						45钢					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	BTD14M-52.5-32Z-F40-6xϕ 25 ST	
设计	陈玉		标准化						4.232	1:5		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准								共1张 第1张	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期