
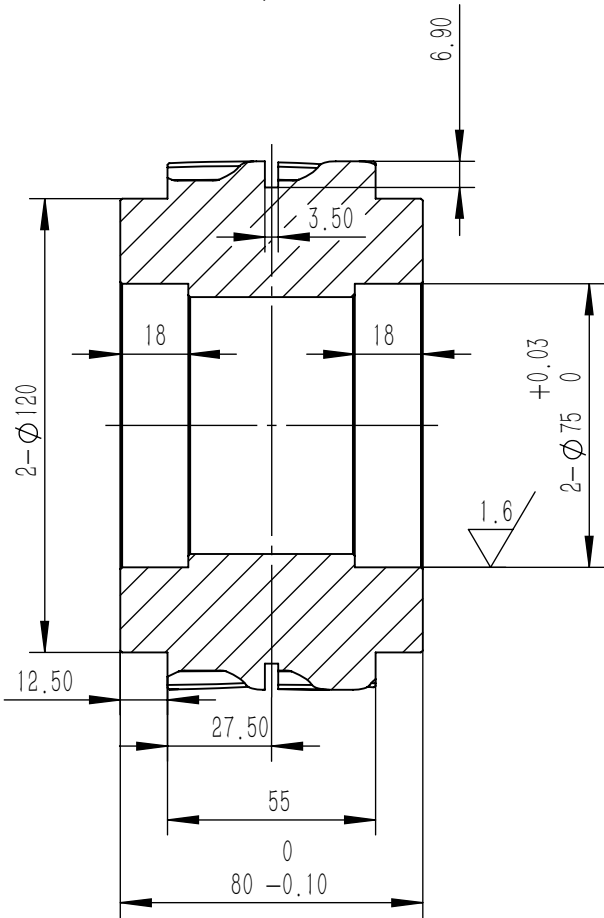


220005-M01-03-02-06-03A


A-A
1:2

其余: $\sqrt{3.2}$

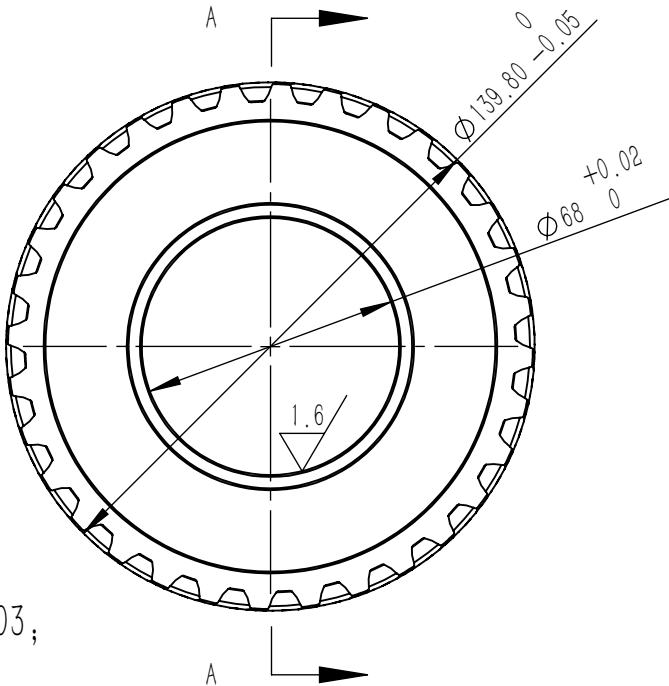

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD14M齿形, 32齿;
 - 4、热处理: 240-280 HB;
 - 5、表面镀白锌, 保证镀后尺寸。

数量: 200 件

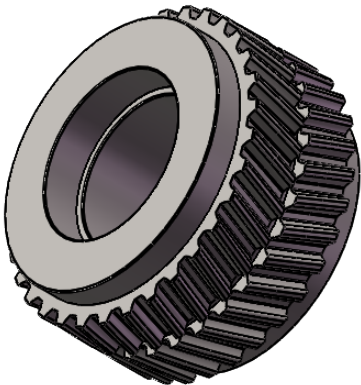

						45钢			上海博凯	
						阶段标记			BTD14M-80(52.5)-32Z-F40	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				质量	比例
设计	陈玉		标准化						5.764	1:5
校核			工艺						220005-M01-03-02-06-03A	
主管设计			审核	宋明					日期 20241225	
			批准			共1张	第1张	版本		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期