
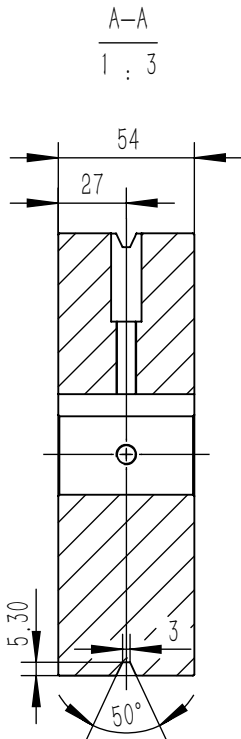



其余: $\frac{3.2}{\sqrt{}}$

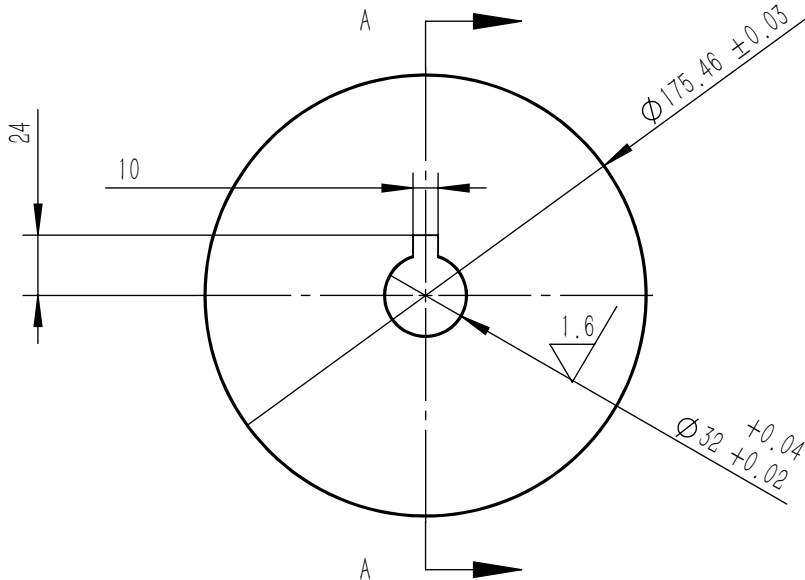

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD14M齿形, 40齿;
- 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量: 10件



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD14M-52.5-40Z-F32		
设计	陈玉		标准化						3.326			1:5
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明							SHLF BTD14M-52.5-40Z-F32	
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20240911		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期