


B14M-52.5-40Z-F32

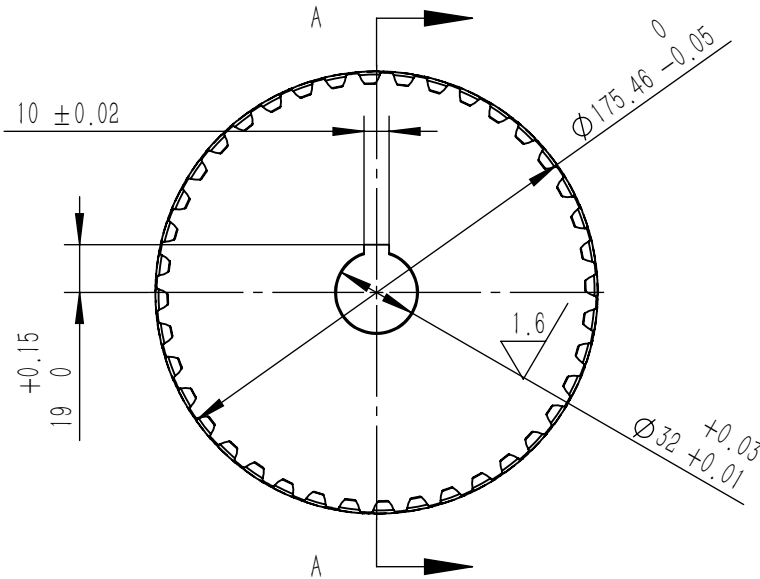

A-A  
1:3

其余:  $\frac{3.2}{\nabla}$

数量: 1 件

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
  - 2、未注倒角C0.5\*45°;
  - 3、适用于BTD14M齿形, 40齿;
  - 4、表面发黑处理。

|      |    |    |       |    |       |          |  |  |       |     |              |  |
|------|----|----|-------|----|-------|----------|--|--|-------|-----|--------------|--|
|      |    |    |       |    |       | 45#钢     |  |  |       |     | SHBK         |  |
|      |    |    |       |    |       |          |  |  |       |     |              |  |
|      |    |    |       |    |       |          |  |  |       |     |              |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记  |  |  | 质量    | 比例  | 人字齿带轮        |  |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |       |          |  |  | 9.180 | 1:5 |              |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |       |          |  |  |       |     |              |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |       |          |  |  |       |     |              |  |
|      |    |    | 批准    |    |       | 共1张  第1张 |  |  | 版本    |     | 日期  20250301 |  |

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期