

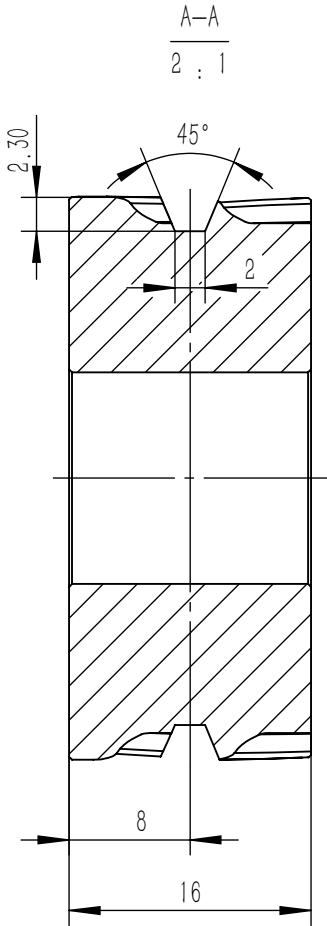


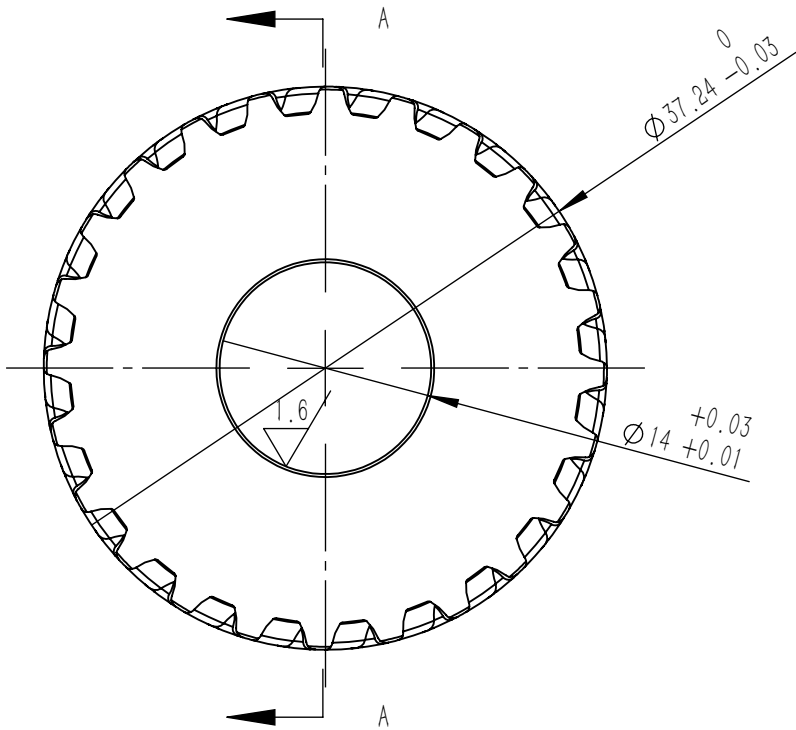

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.2*45°;
- 3、表面本色硬质阳极氧化处理。

						ALU 6061			PowerChem	
						阶段标记			BTD5M-15-24Z	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				质量	比例
设计	陈玉		标准化						0.034	1:1
校核			工艺						SHBK BTD5M-15-24Z	
主管设计			审核	宋明					Date: 20240921	
			批准			共1张	第1张	版本		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期