
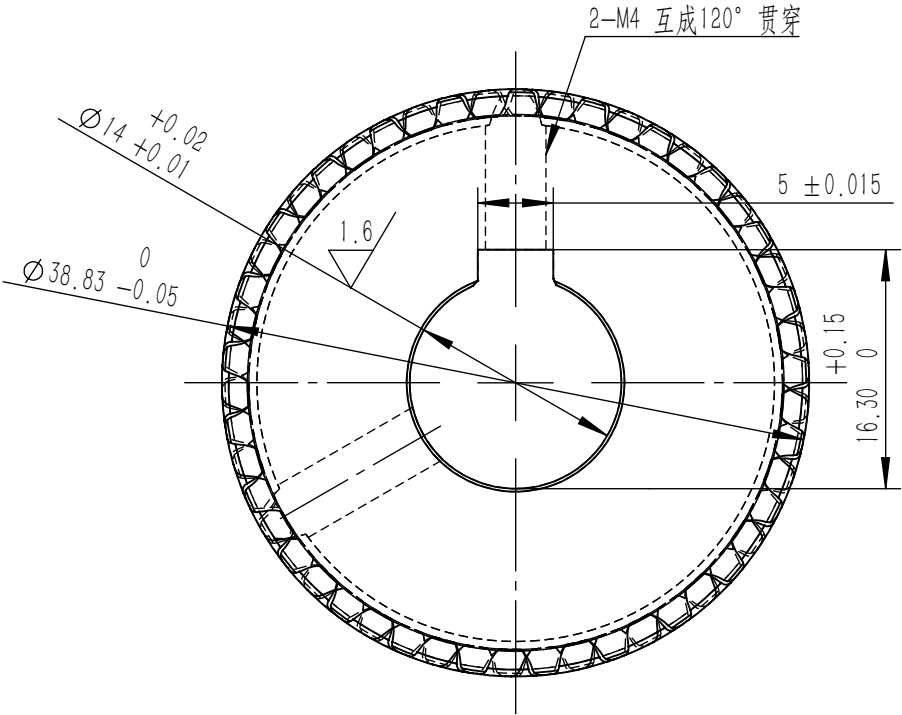


BTD5M-15-25

其余：3.2


技术要求：

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03；  
2、未注倒角C0.2x45°；  
3、表面本色硬质阳极氧化处理。

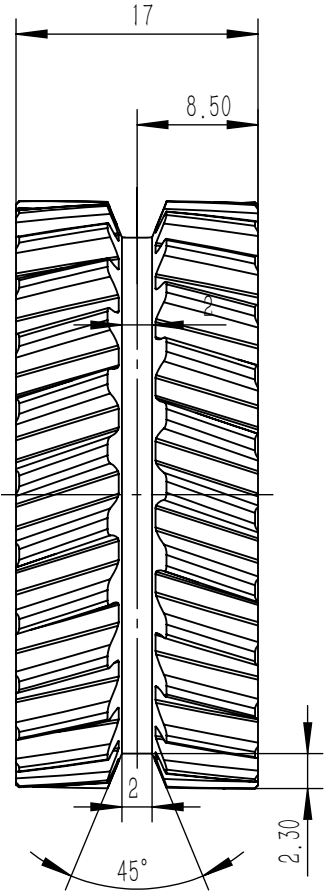

齿型：BTD人字齿  
节距：5mm  
齿数：25齿  
适配：人字齿15mm宽度橡胶同步带

数量：1 件

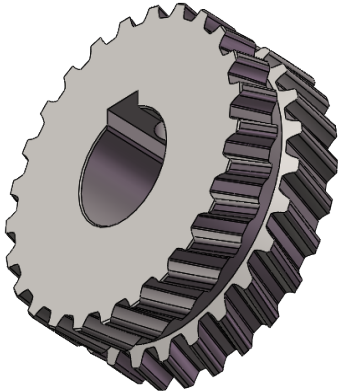

|      |    |    |       |    |       |               |  |  |       |     |             |  |
|------|----|----|-------|----|-------|---------------|--|--|-------|-----|-------------|--|
|      |    |    |       |    |       | 6061 铝合金      |  |  |       |     | 上海博凯        |  |
|      |    |    |       |    |       |               |  |  |       |     |             |  |
|      |    |    |       |    |       |               |  |  |       |     |             |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记       |  |  | 质量    | 比例  | 人字齿带轮       |  |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |       |               |  |  | 0.108 | 1:1 |             |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |       |               |  |  |       |     |             |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |       |               |  |  |       |     | BTD5M-15-25 |  |
|      |    |    | 批准    |    |       | 共1 张    第 1 张 |  |  | 版本    | 日期  |             |  |