



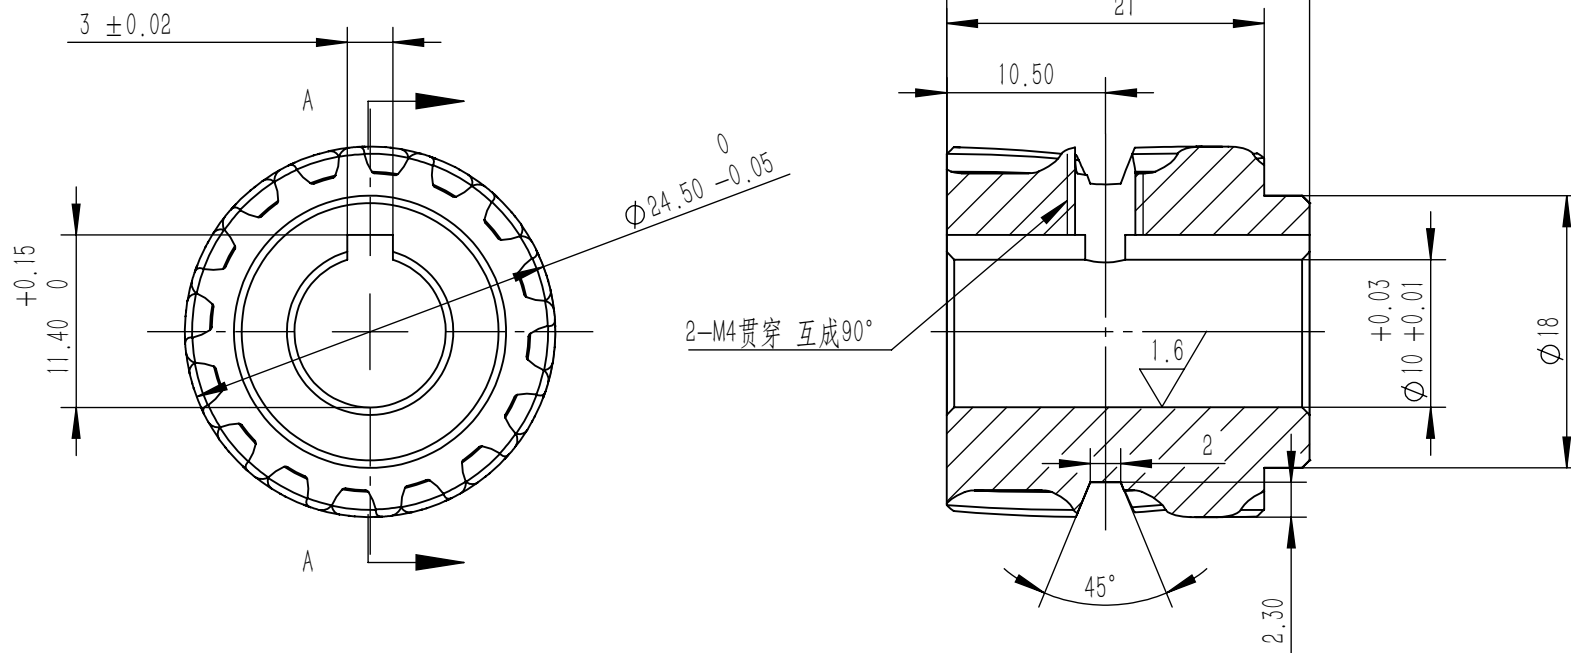

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆同心度0.03;
- 2、未注倒角0.5X45°;
- 3、适用于BTD5M齿形, 16齿;
- 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 3 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				BTD5M-20-16Z	
设计	陈玉		标准化					0.053	日期 20260504	
校核			工艺			共1张 第1张 版本				
主管设计			审核	宋明						
			批准							