

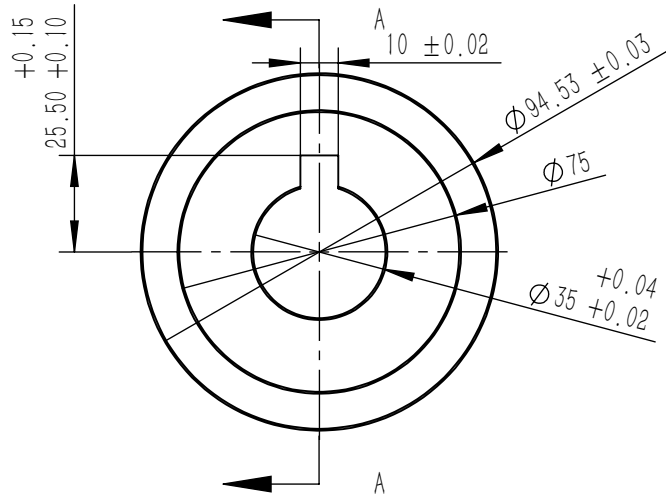


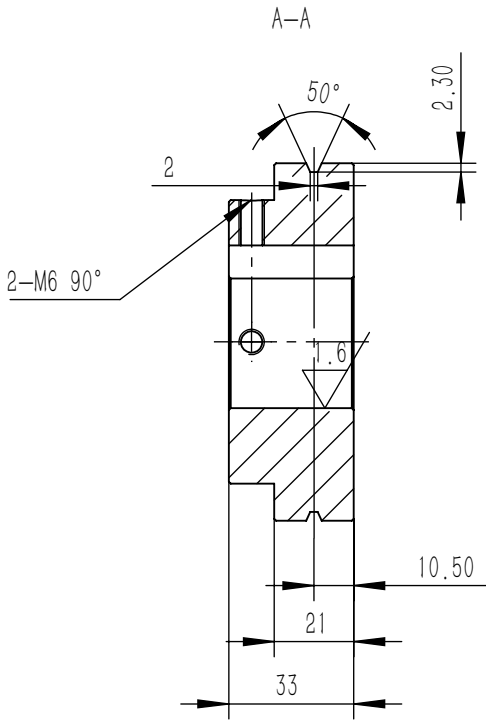

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD5M齿形, 60齿。
- 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量: 10件

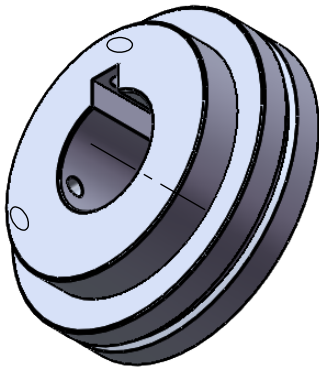

						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			BTD5M-20-60Z	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				SHLF BTD5M-20-60Z-F35	
设计	陈玉		标准化					0.440	日期 20240911	
校核			工艺			共1张 第1张			版本	
主管设计			审核	宋明		日期			20240911	
			批准							