
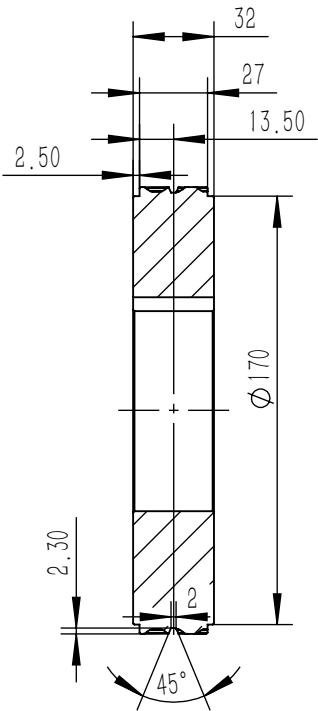


BTD5M-25-112Z-F80 YBZN


其余: $\sqrt{3.2}$

A-A
1:3

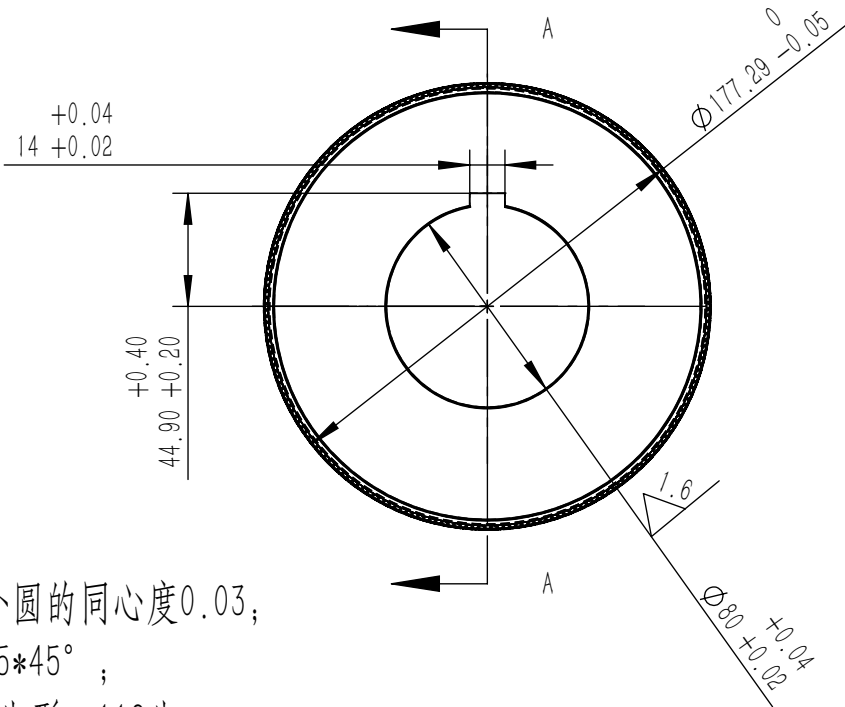

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD5M齿形, 112齿;
 - 4、表面进行本色硬质阳极氧化处理。

数量: 1 件



						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化						1.622	1:5		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张			版本		日期 20500301	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期