
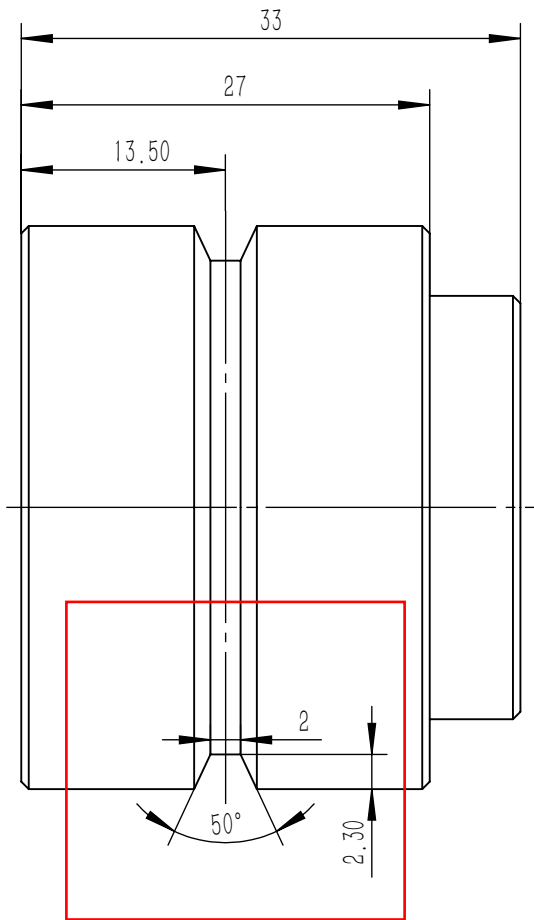


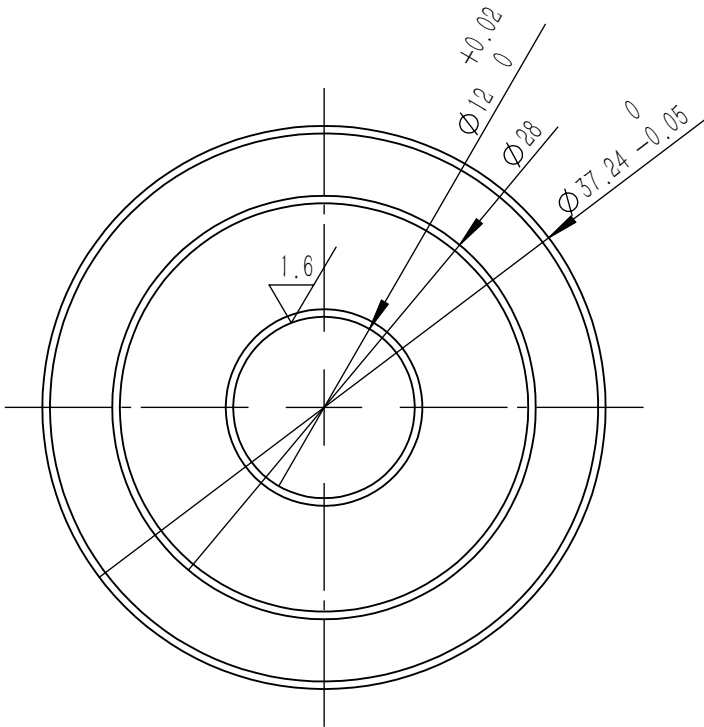


其余:  $\sqrt{3.2}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5\*45°。

数量: 30 件

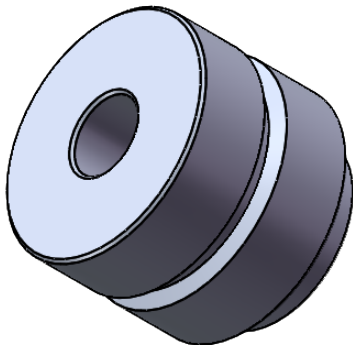

|      |    |    |       |    |     |            |  |       |               |  |
|------|----|----|-------|----|-----|------------|--|-------|---------------|--|
|      |    |    |       |    |     | 6061合金     |  |       | 上海 博凯         |  |
|      |    |    |       |    |     | 阶段标记       |  |       | 5M-25-24Z ALU |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |            |  |       |               |  |
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     |            |  | 0.077 | 24-004        |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     |            |  | 1:1   |               |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |     | 共1张 第1张 版本 |  |       | 日期 20240226   |  |
|      |    |    | 批准    |    |     |            |  |       |               |  |