
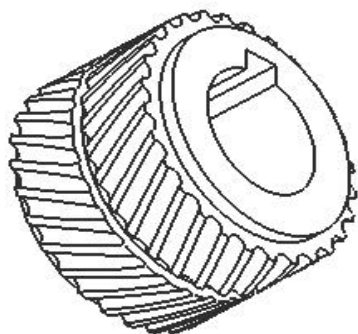
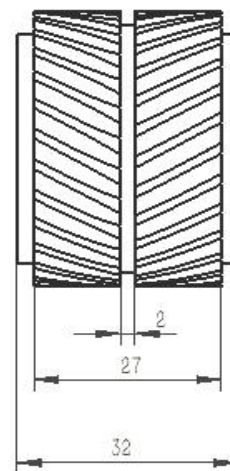


其余 $\sqrt{3.2}$

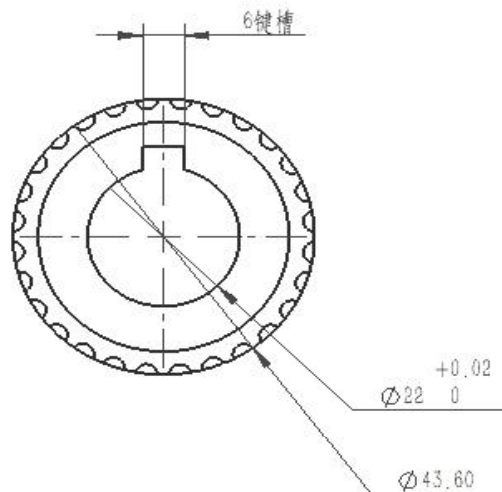

人字齿5M-28Z同步带轮

技术要求:

- 同心度不超过0.05
- 平行垂直度跳动不得超过0.05
- 表面光滑无毛刺
- 倒角0.5*45度

MD
铭典智能
科技有限公司

图纸名称 PROJECT

主动同步带轮配130

材料属性 ADDRESS

7075铝合金

备注 notes

未标注尺寸按3D图纸加工

数量 DESIGN	1件/台
--------------	------

比例 ENGINEERING	1:1
-------------------	-----

重量	0.080
----	-------

校对 VERIFY	铭典智能
--------------	------

设计 DESIGN	明丰泰
--------------	-----

技术要求 NOTICE

- 表面平整.光洁.无毛刺等缺陷
- 未注倒角C0.5.利角倒钝去毛刺
- 为注明形位公差按GB/T1184-F
- 钣金类公差按GB/T1184-M
- 热处理零件需要回火退火
- 表面光洁度车1.6磨0.8其它3.2
- 表面处理:



日期 DATE

2025年7月12日

图纸编号: DRAWING NO.

“图样代号”