
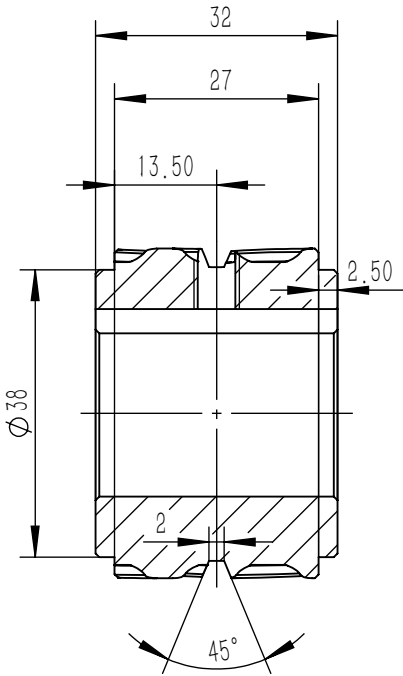


NZBA Z22-YBZN

A-A
1:1


其余: $\sqrt{3.2}$

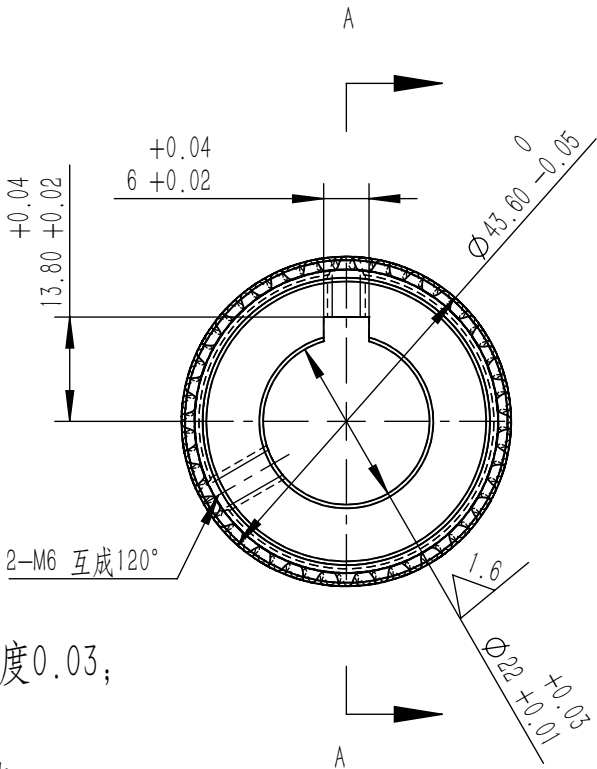

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD5M齿形, 28齿;
- 4、表面进行本色硬质阳极氧化处理。

数量: 1 件

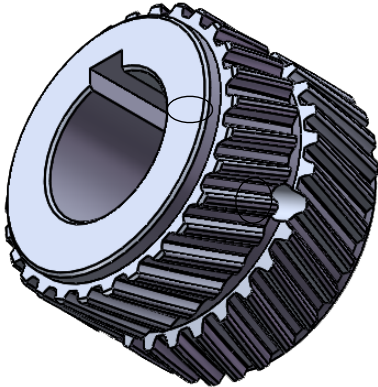

						6061合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	BTD5M-25-28Z-F22	
设计	陈玉		标准化				0.078	1:5		
校核			工艺						BTD5M-25-28Z-F22 YBZN	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期 20250205	