

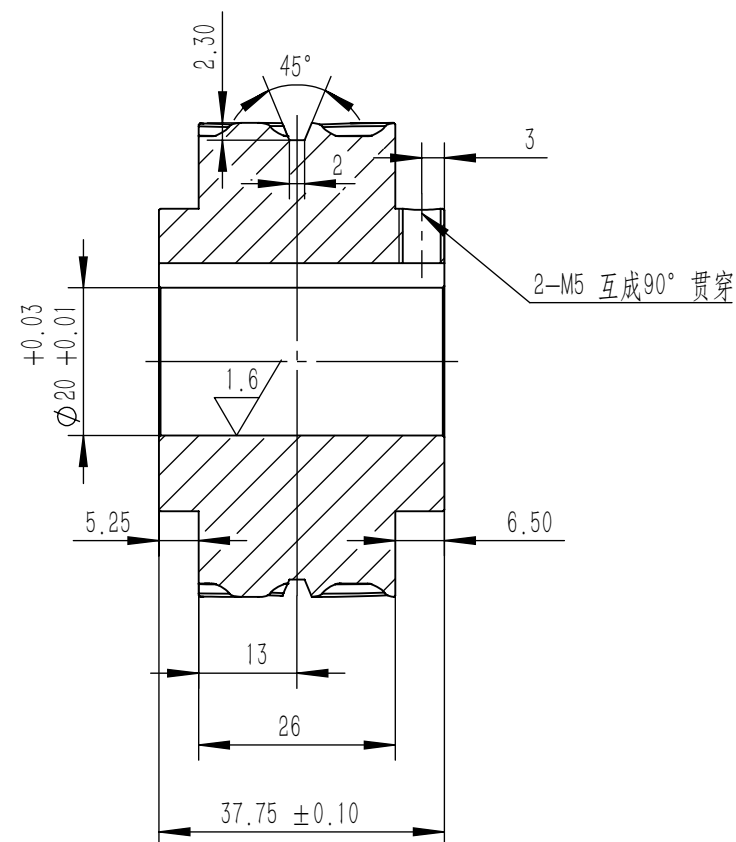


其余: 

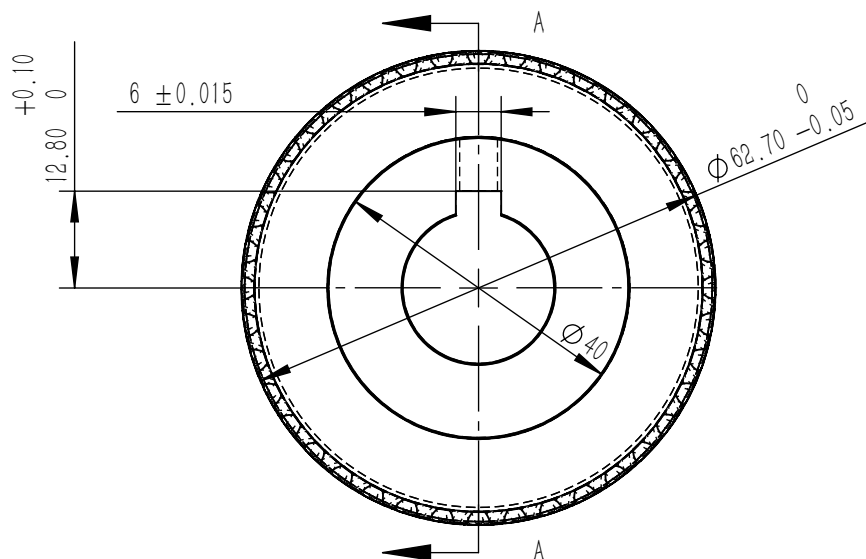

数量: 2 件

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角0.2*45°;
- 3、表面本色硬质阳极氧化处理。



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	人字齿带轮 BTD5M-25-40Z-F20		
设计	陈玉		标准化						0.208			1:1
校核			工艺			MT30-MA4.1-J049						
主管设计			审核	宋明								
			批准								共 1 张 第 1 张	