

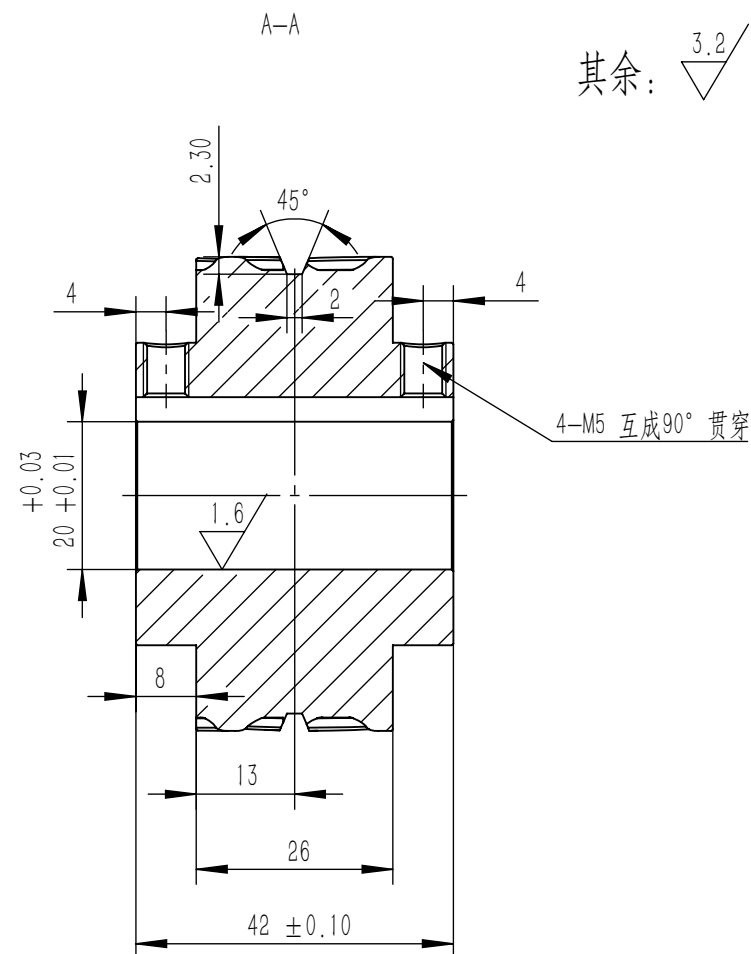


其余: 

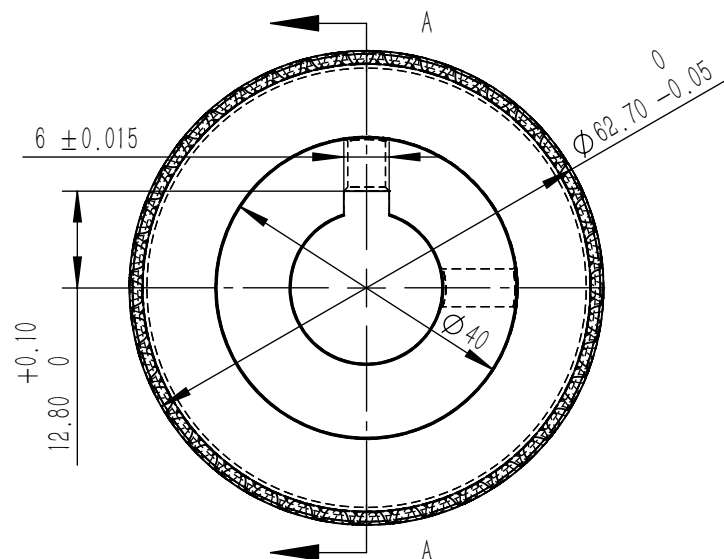

数量: 1 件

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03；
- 2、未注倒角0.2*45°；
- 3、表面本色硬质阳极氧化处理。



						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮 BTD5M-25-40Z-F20	
设计	陈玉		标准化						0.216	1:1		
校核			工艺			MT30-MA4.2-J047						
主管设计			审核	宋明								
			批准								共1张 第1张	