
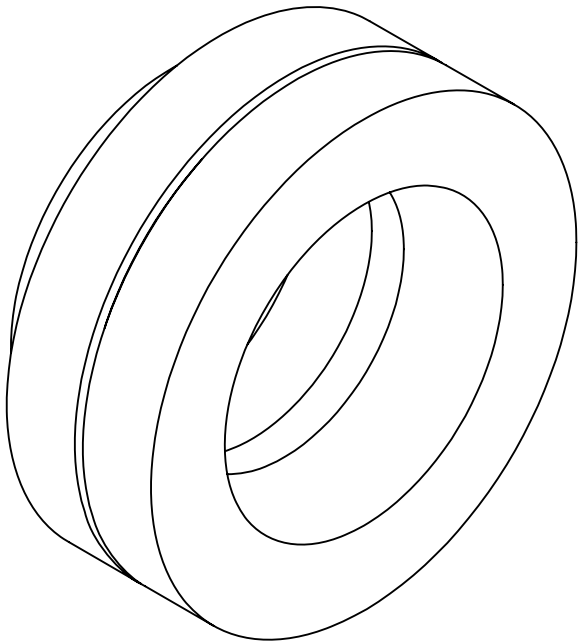
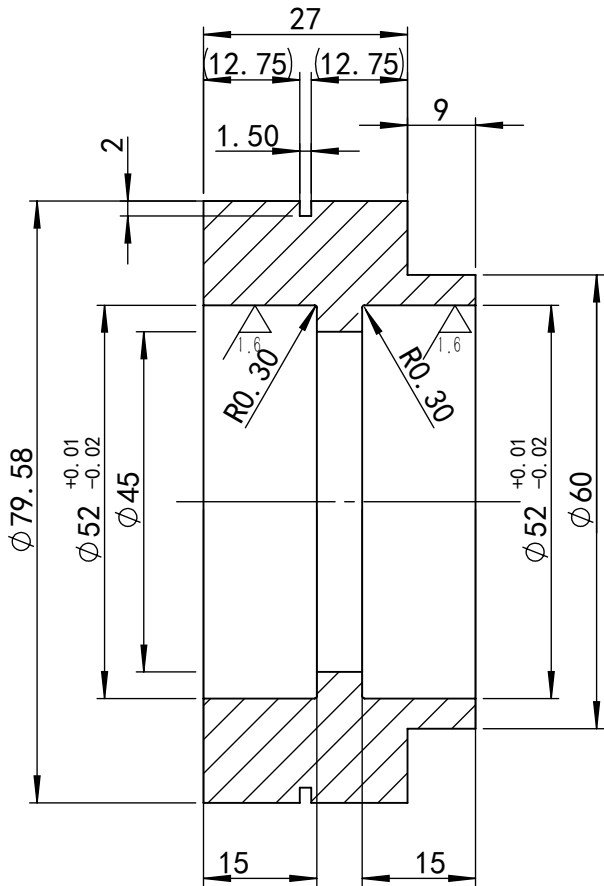


标记	日期	修改&说明	核对
①			
②			

2024/2/20

6.3

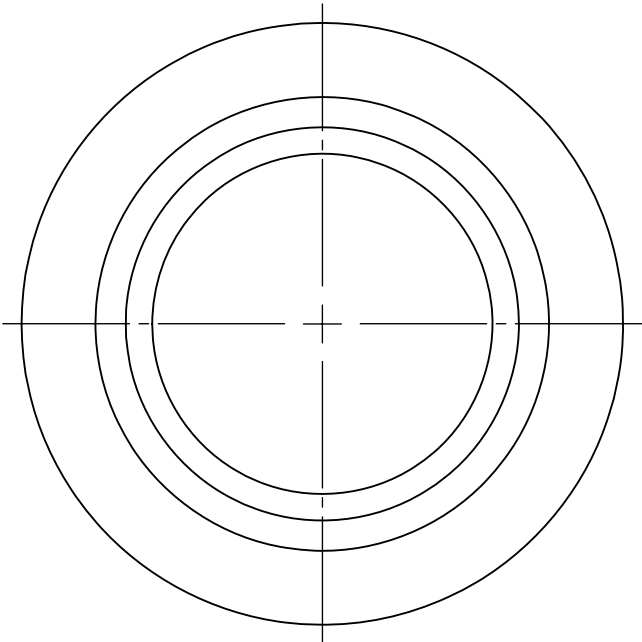


数量：1件


人字齿随动轮：
1，采用标准件制作，模数5M，齿数Z=50
2，上海博凯人字齿轮型号：BTD5M-25-50Z追加工
3，轴套在右侧

技术要求：

- 1、去除毛刺飞边。
- 2、未注圆角半径R1。
- 3、未注倒角均为C0.5。
- 4、未注性线公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
- 5、零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

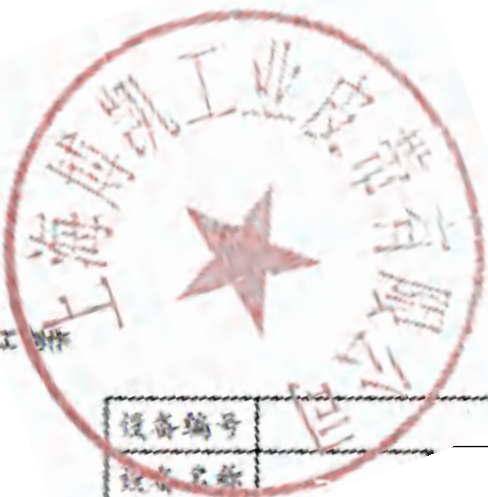

线性公差按GB/T1804-m级执行，形位公差按GB/T1184-K级执行						
线性基本尺寸分段的范围	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
公差值	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设备编号	物料 编 码		2020190456		
设备名称	比例	1:1	视角方式		
零件名称	顶部件06	设计	聂勇	日期	2024-02-20
图号	YF23030-STK-03-01-052A	制图	聂勇	重量(kg)	0.2316
材质	AL6061	审核	聂勇		2024/2/20
规格		批准	聂勇		2024/2/20
表面处理	本色阳极氧化 (5~10um)	ZONONO 智佳能 ZhiJiaNeng/USER NAME			