
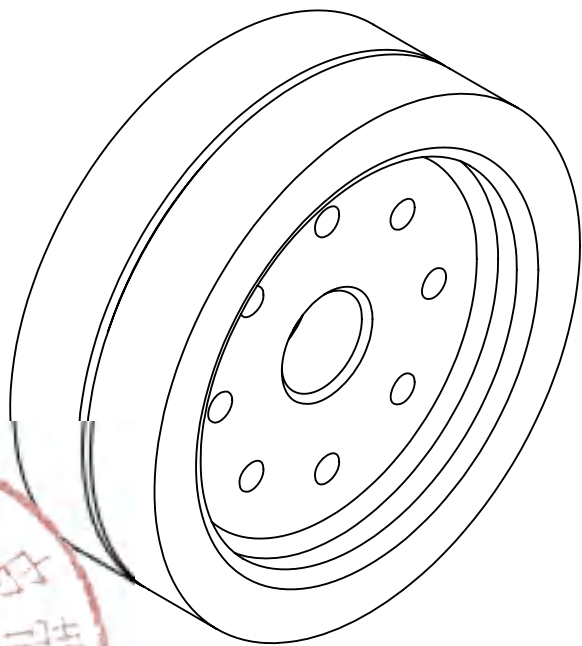
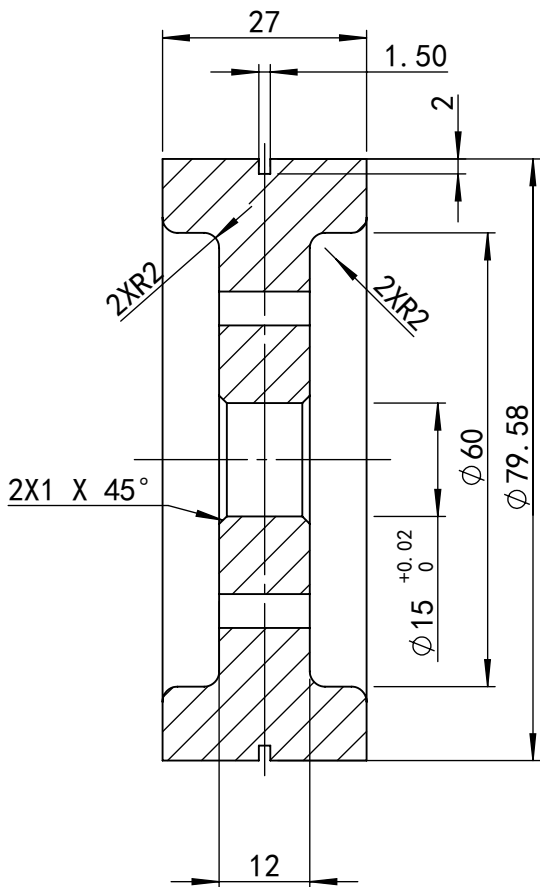


| 标记 | 日期 | 修改&说明 | 核对 |
|----|----|-------|----|
| ①  |    |       |    |
| ②  |    |       |    |

2024/2/20

6.3

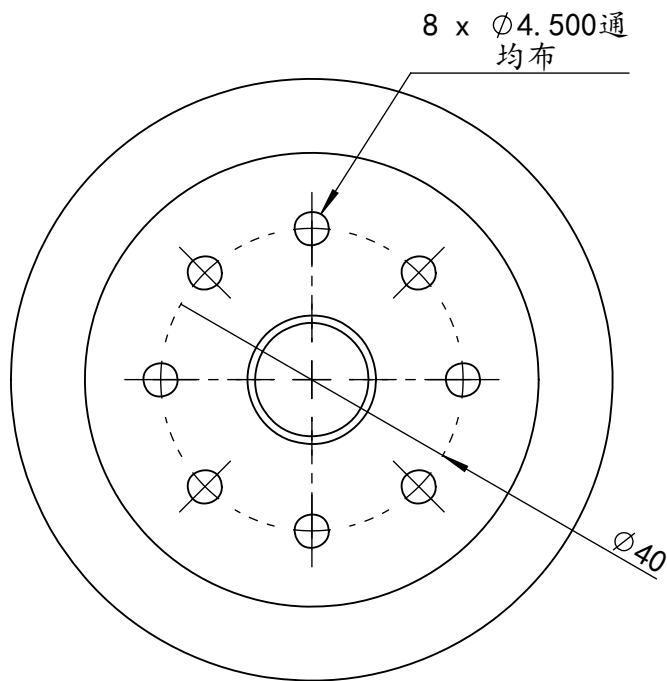

数量：2件

人字齿驱动轮：  
1，采用标准件制作，模数5M，齿数Z=50  
2，上海博凯人字齿轮型号：BTD5M-25-50Z追加加工制作

技术要求：

- 去除毛刺飞边。
- 未注圆角半径R1。
- 未注倒角均为C0.5。
- 未注性线公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
- 零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

| 线性公差按GB/T1804-m级执行，形位公差按GB/T1184-K级执行 |       |         |          |           |            |            |
|---------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| 线性基本尺寸分段/形位公差值                        | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 |
| ±0.2                                  | ±0.3  | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2         |            |
| 直线度和平面度公差值                            | ≤10   | >10~30  | >30~100  | >100~300  | >300~1000  | >1000~3000 |
| 0.05                                  | 0.1   | 0.2     | 0.4      | 0.6       | 0.8        |            |

|      |                        |                                   |            |        |            |
|------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|
| 设备编号 |                        | 物料编码                              | 2020188609 |        |            |
| 设备名称 |                        | 比例                                | 1:1        | 视角方式   | 第一角画法      |
| 零件名称 | Z轴件07                  | 设计                                | 聂勇         | 日期     | 2024-01-03 |
| 图号   | YF23030-STK-03-02-007A | 制图                                | 聂勇         | 重量(kg) |            |
| 材质   | AL6061                 | 审核                                | 聂勇         |        | 2024/2/20  |
| 规格   |                        | 批准                                | 聂勇         |        | 2024/2/20  |
| 表面处理 | 镀镍                     | ZONONO 智佳能 ZhiJiaNeng / USER NAME |            |        |            |