


BTD5M-25-50Z-2

其余：3.2

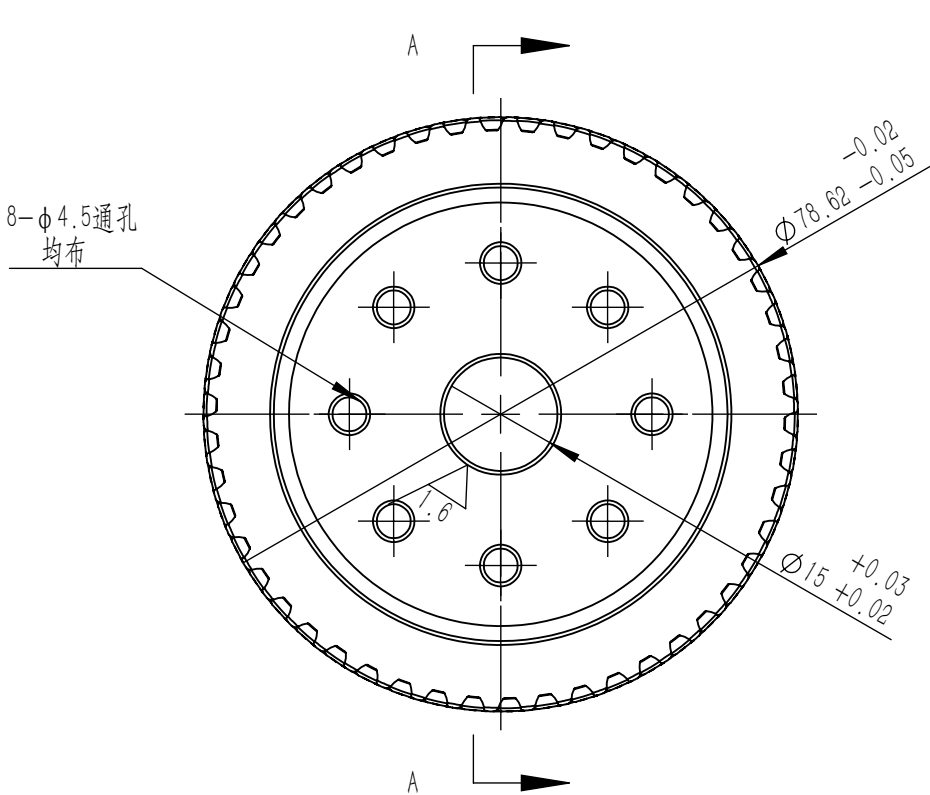

技术要求：  
1、保证内孔与外圆的同心度0.03；  
2、未注倒角C0.5X45°。

数量：2 件



|      |    |    |       |    |     |        |     |       |                    |  |
|------|----|----|-------|----|-----|--------|-----|-------|--------------------|--|
|      |    |    |       |    |     | 6061合金 |     |       | 上海博凯               |  |
|      |    |    |       |    |     | 阶段标记   |     |       | SZZJN BTD5M-25-50Z |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |        |     |       |                    |  |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |     |        |     | 0.211 | 1:2                |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     |        |     |       | BTD5M-25-50Z-2     |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |     |        |     |       |                    |  |
|      |    |    | 批准    |    |     | 共1张    | 第1张 | 版本    | 日期 20240824        |  |

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期