
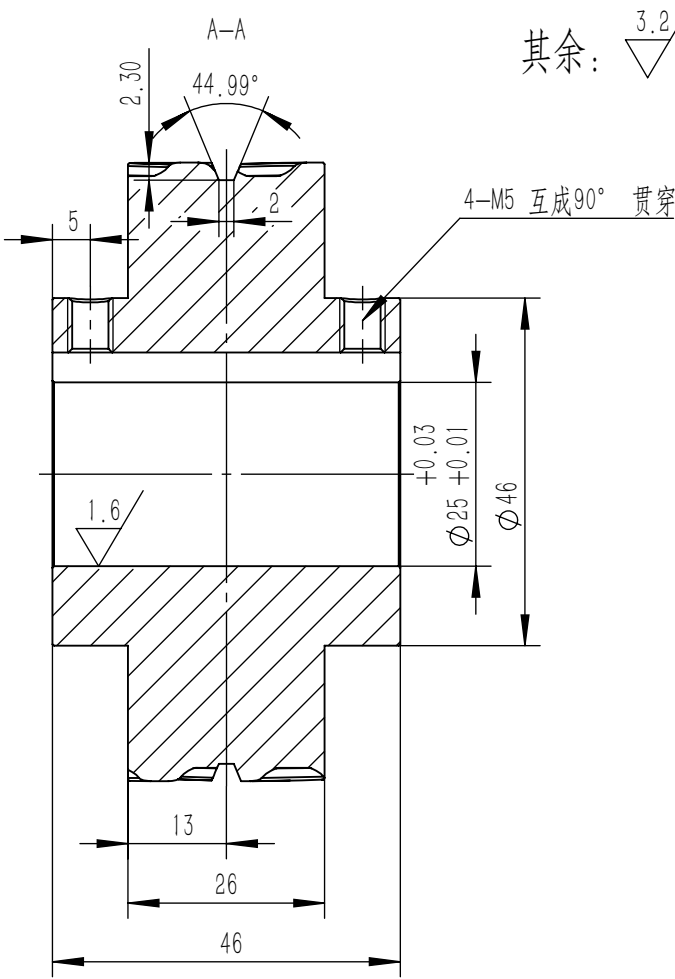


BTD5M-25-52Z-F25

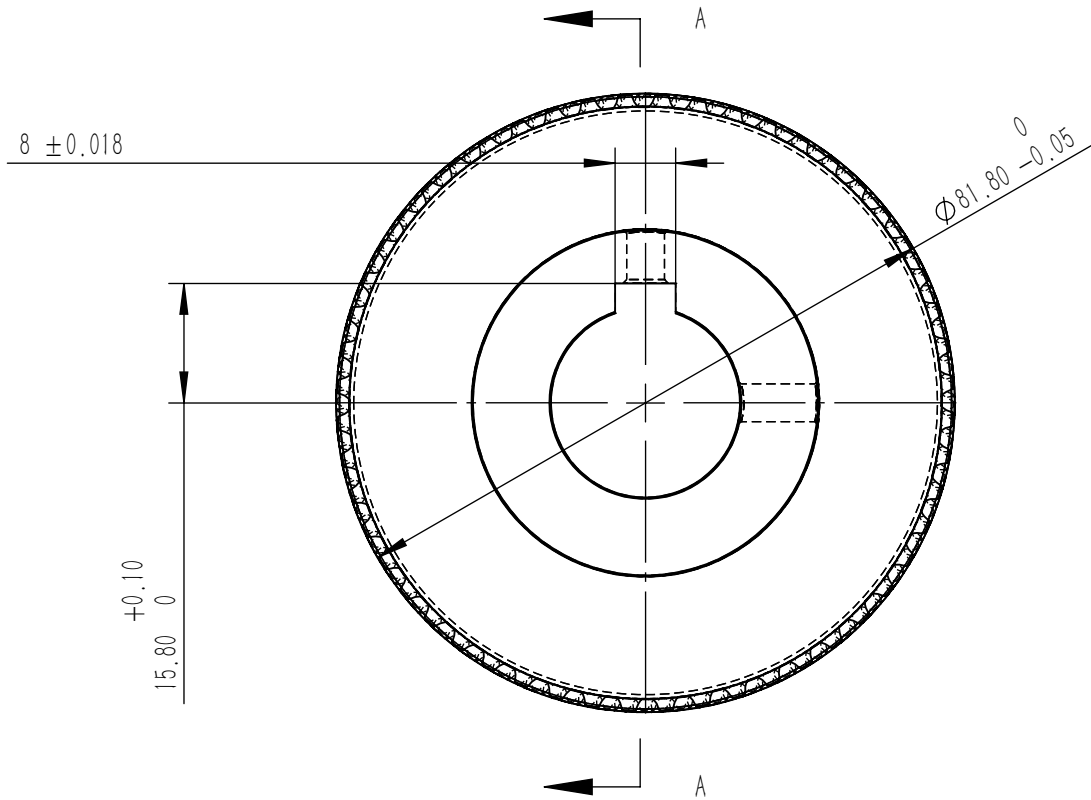


其余: $\sqrt{3.2}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.2*45°;
- 3、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 1 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.373	BTD5M-25-52Z-F25	
校核			工艺					1:1		
主管设计			审核	宋明					日期 20260301	
			批准			共1张	第1张	版本		