

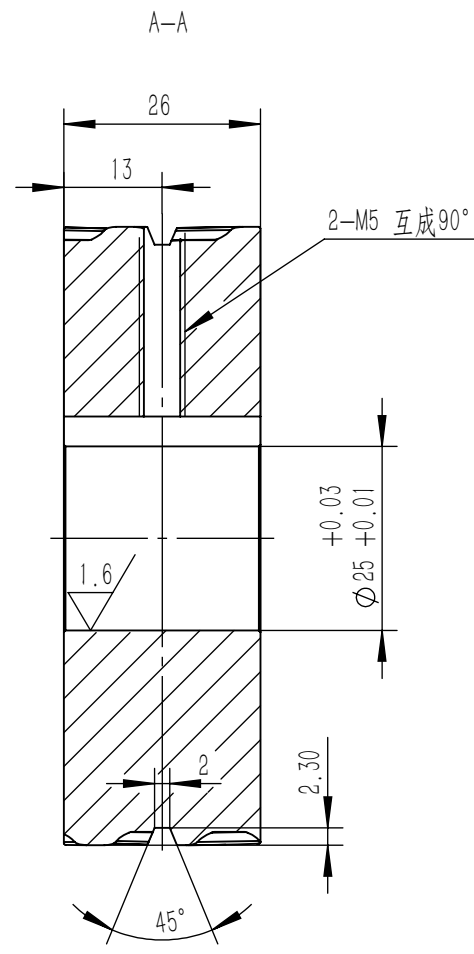


其余: $\sqrt{3.2}$

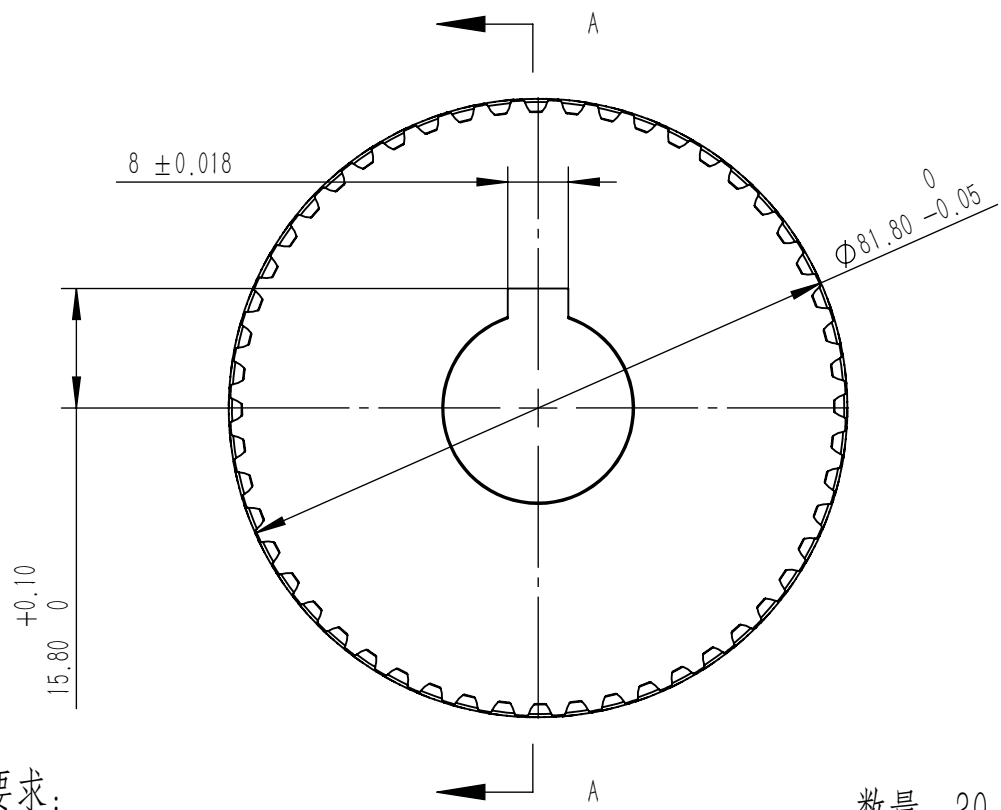

数量: 20 件

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.2*45°;
 - 3、表面本色硬质阳极氧化处理。



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记	质量	比例	人字齿带轮 BTD5M-25-52Z-F25	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		0.312	1:1		
设计	陈玉		标准化						BTD5M-P52(25-8)-W25-T0	
校核			工艺							
主管设计			审核	宋明						
			批准							
						共1张	第1张	版本	日期 20260416	

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期