
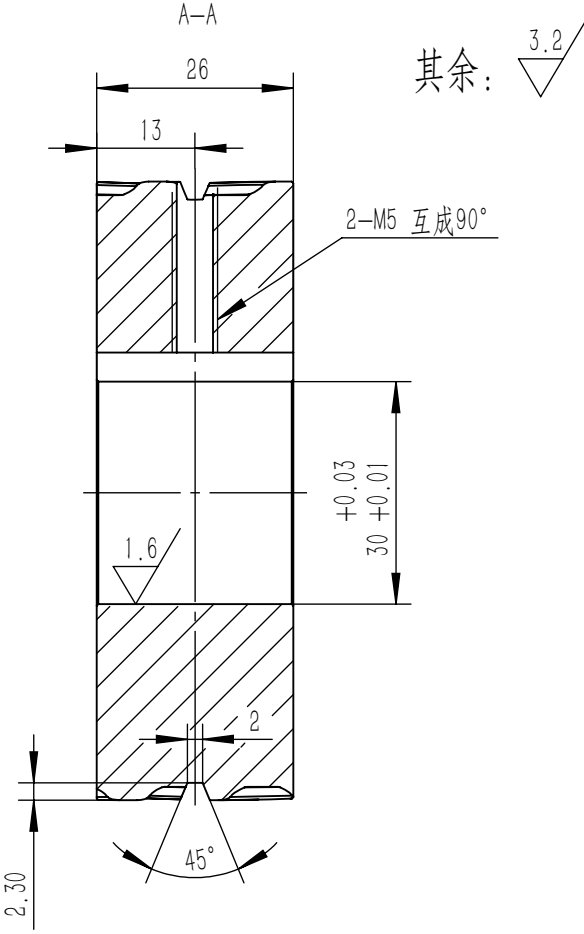


BTD5M-P52(30-8)-W25-T0

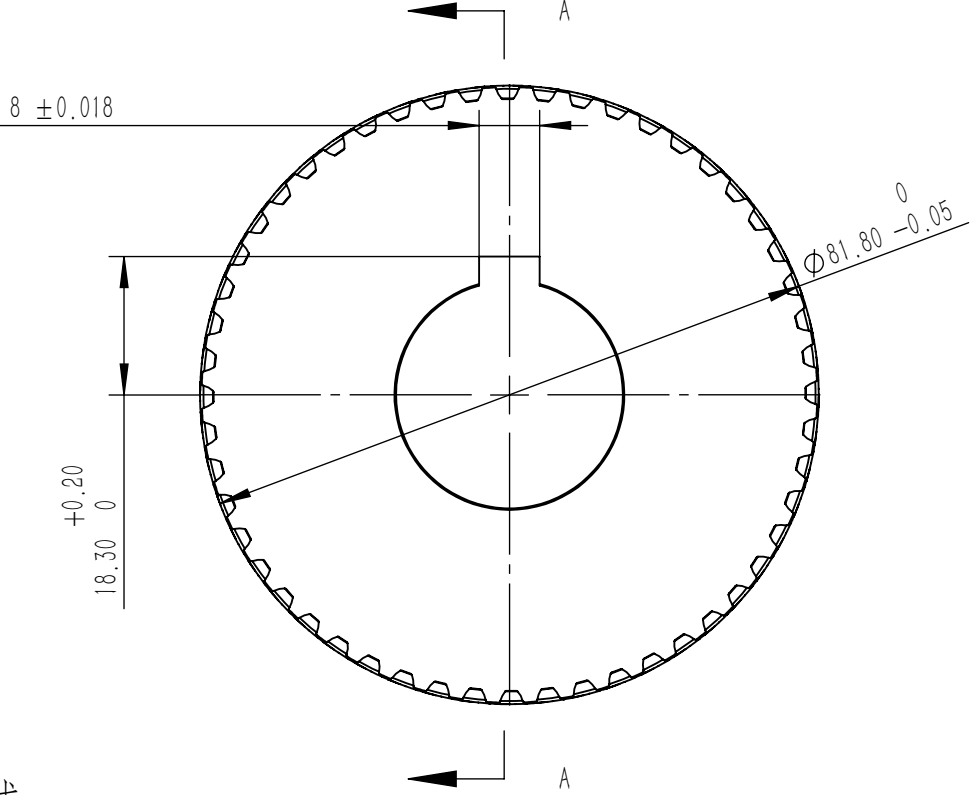


其余: $\sqrt{3.2}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.2*45°;
- 3、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 20 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮 BTD5M-25-52Z-F30	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.297	BTD5M-P52(30-8)-W25-T0	
校核			工艺					1:1		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20260416	
			批准							

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期