



未经书面同意不得擅自复印

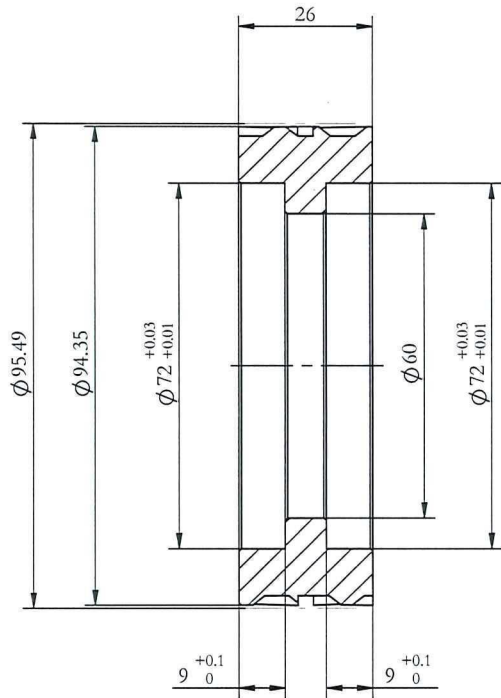

修订				
修订	日期	说明	修正者	审核

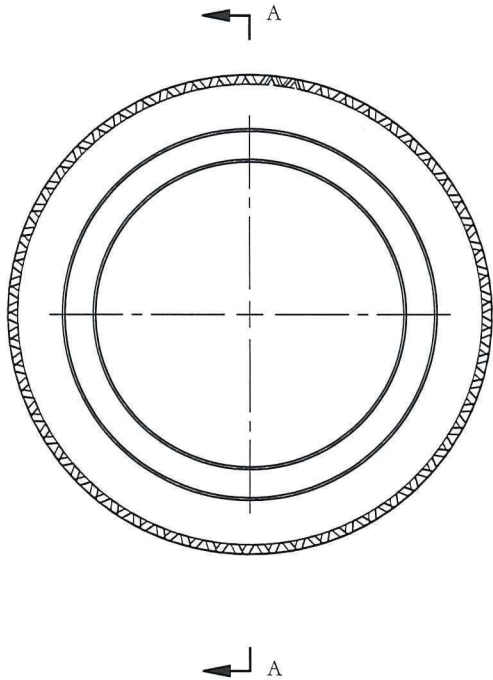

A-A

技术要求:

- 1.去毛刺, 倒棱角;
- 2.未注孔位公差 $\pm 0.1\text{mm}$;
- 3.未注倒角 $C0.5^{\circ}45^{\circ}$, 圆角 $R0.5$;

齿型	人字齿QST5
齿数	60
齿顶圆	$\Phi 94.35$

01	棒料	如图	A6061	本色阳极氧化	
件号NO	名称Title	说明Description	材质MTL	处理Processed	备注Remark
日期 Date	单位 Unit	比例 Scale	投影法Perspective	客户CUSTOMBR.	-
2023/07/21	mm	1:1		图号 DWG NO.	PSZ02-M008
图名 Title	人字带轮				
参考Reference	设计Designed	审核Checked	核准APPROVED		

三角记号	表面粗糙度值	未注尺寸公差、形位公差							
	0.2a								
	0.8a								
	3.2a								
	12.5a								
	未标注								
切削加工尺寸	<120	120~400	400~1000	1000~2000	钣金加工尺寸	<63	63~400	400~1000	1000~2000
尺寸公差等级	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	尺寸公差等级	± 0.3	± 0.5	± 0.7	± 1
形位公差等级	0.05	0.1	0.15	0.2	角度公差等级	0.4°	0.3°	0.2°	0.15°