

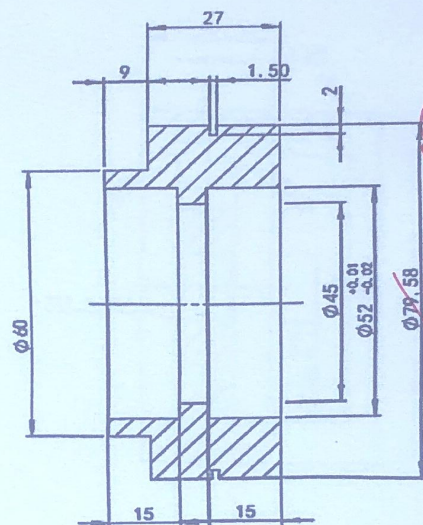


标记	日期	修改&说明	核对
△			
△			

6.3/

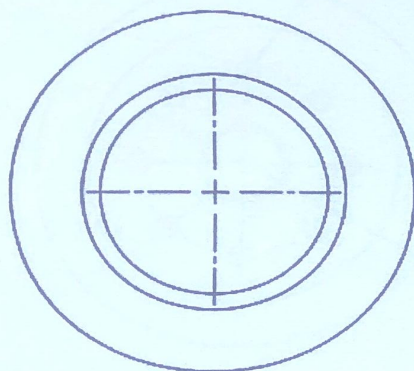

105.04 / 104.08



BTD5M-25-66Z-ALU (铝合金)
└ 表面硬度等性

286元/个

潜伏期: 常征 3 周发生

2024.1.24

人字齿随动轮:

1. 采用标准件制作, 模数5M, 齿数Z=66
2. 上海博凯人字齿轮型号: BTD5M-25-66Z通加工制作

技术要求:

- 1、去除毛刺飞边。
- 2、未注圆角半径R1。
- 3、未注倒角均为C0.5。
- 4、未注线性公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
- 5、零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

	≤ 4.0	> 4.0 ~ 4.5	> 4.5 ~ 5.0	> 5.0 ~ 5.5	> 5.5 ~ 6.0
残余应变率 残余应变率	≤ 1.0	≤ 1.5	≤ 2.0	≤ 2.5	≤ 3.0
残余应变率 残余应变率	≤ 1.0	≤ 1.5	≤ 2.0	≤ 2.5	≤ 3.0

设备编号	物 料 编 码		2020188608	
设备名称	比例	1:1	视角方式	 
零件名称	顶部件06	设计	最男	日期
图号	YF23030-STK-03-01-026A	範圍	最男	重量(kg)
材質	AL6061	审核	最男	2024-01-05
规格		批准	最男	2024-01-05
表面处理	本色阳极氧化 (5~10um)			USER NAME

Shenzhen Zhilian Nann