

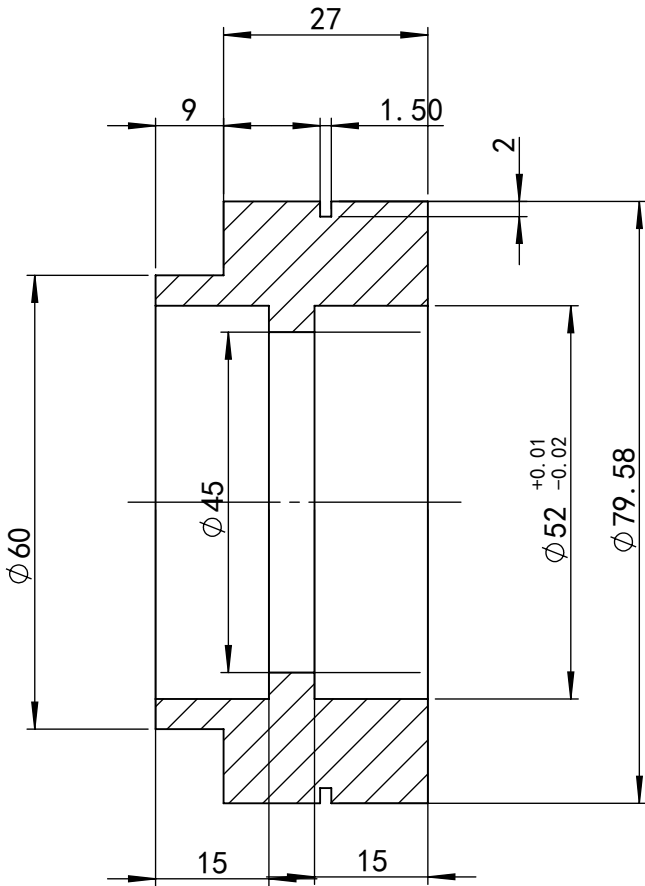


受控文件
2024-08-16

标记	日期	修改&说明	核对
①			
②			

6.3

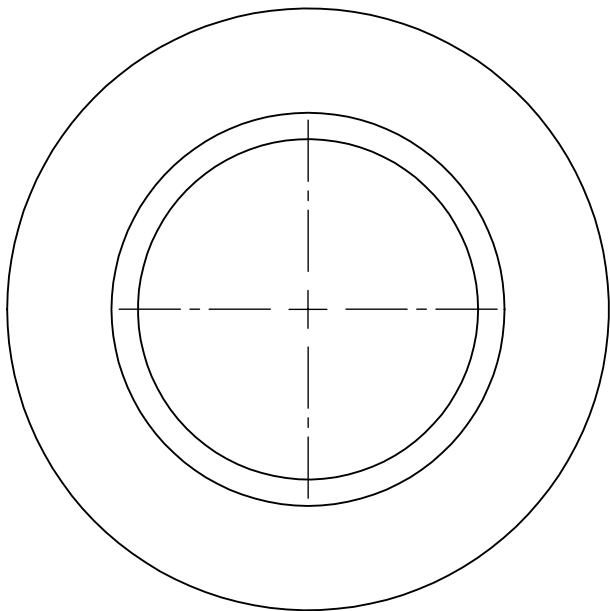

人字齿随动轮：
1，采用BTD5M-25-66Z 改制

技术要求：

- 1、去除毛刺飞边。
- 2、未注圆角半径R1。
- 3、未注倒角均为C0.5。
- 4、未注性线公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
- 5、零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

线性公差按GB/T1804-m级执行，形位公差按GB/T1184-K级执行						
线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设备编号		物料编码		2020196231	
设备名称		比例	1:1	视角方式	第一角画法
零件名称	顶部件06	设计	刘冰	日期	2024-08-14
图号	ZK24005-LDSTK-03-01-044A	制图	刘冰	重量(kg)	0.2315
材质	AL6061	审核			
规格		批准	李青松		2024-08-16
表面处理	本色阳极氧化 (5~10um)	ZONOR 智佳能 ZhiJiaNeng / USER NAME			