


BTD5M-25-66Z-2


其余: $\sqrt{3.2}$

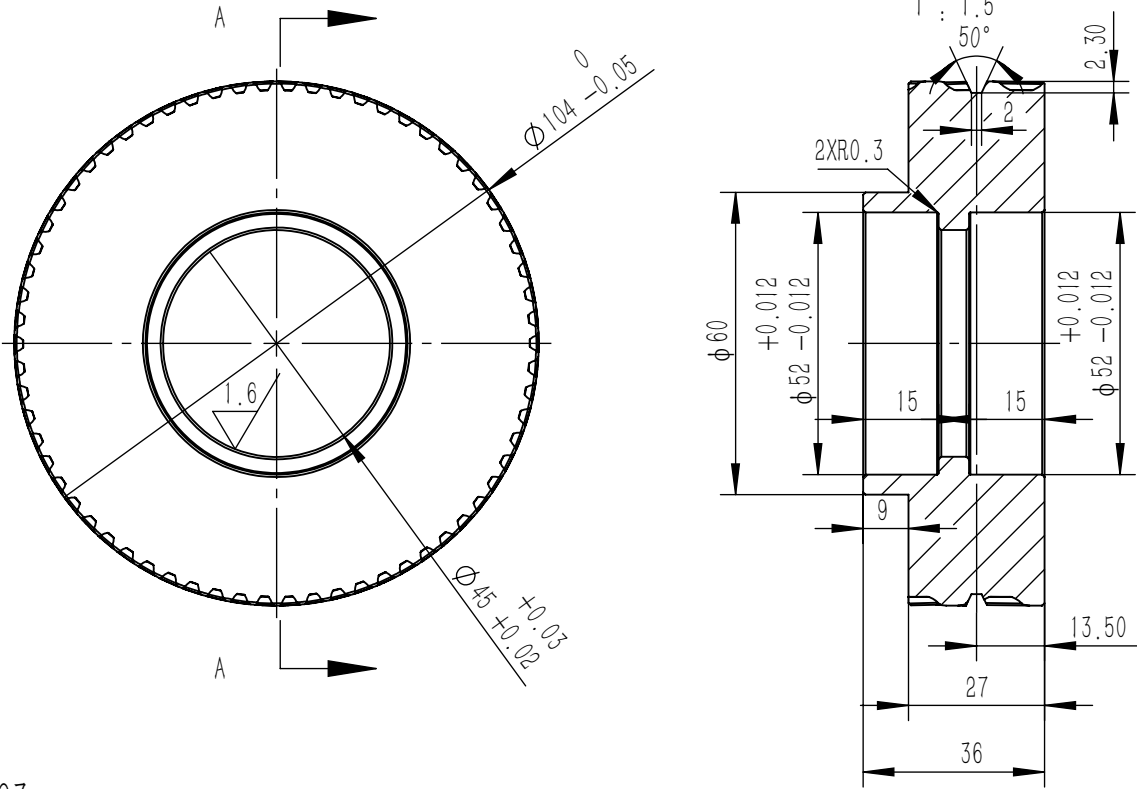

技术要求:

- 1、保证外圆与内孔同心度0.03;
2、未注倒角C0.5X45°。

数量: 2 件

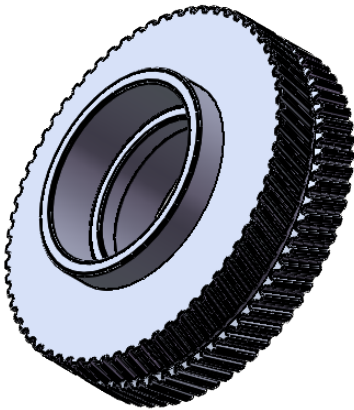

						6061合金				上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	SZZJN BTD5M-25-66Z	
设计	陈玉		标准化					0.465	1:2		
校核			工艺								
主管设计			其余:	审核	宋明					BTD5M-25-66Z-2	
			批准			共1张 第1张		版本	日期 20240823		