受控文件
2024-01-05

CONFIDENTIAL

标记	日期	修改&说明	核对
1			
2			

6.3

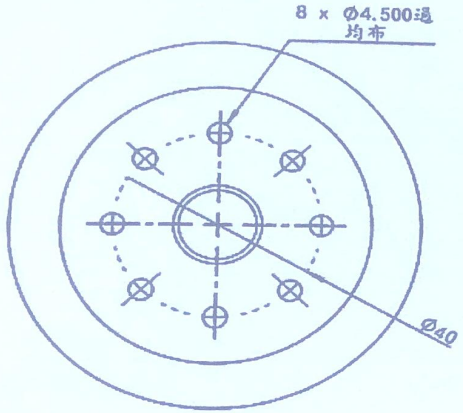

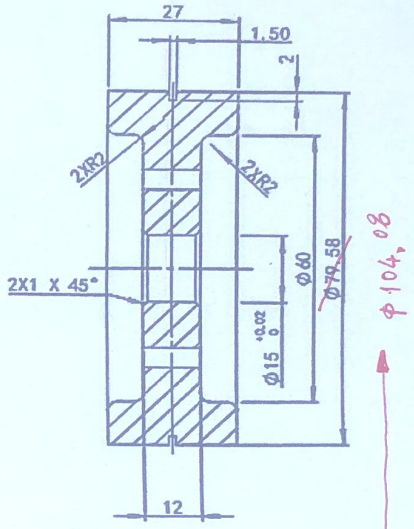

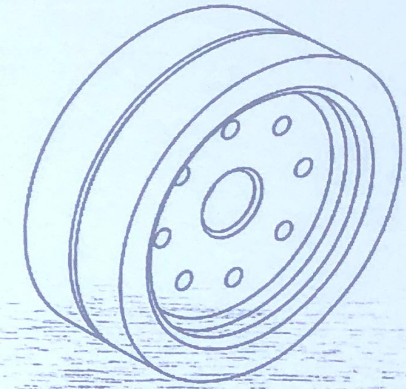

BTD5M-25-66Z-ST (45#)
└表面发黑

780元/件
货期：节后3周发出
(量大时，价格可协商)

2024.1.24.

人字齿驱动轮：
1，采用标准件制作，模数5M，齿数Z=66
2，上海博凯人字齿轮型号：BTD5M-25-66Z通加工制作

技术要求：

1、去除毛刺飞边。
2、未注圆角半径R1。
3、未注倒角均为C0.5。
4、未注线性公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
5、零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

线性尺寸的未注公差						
公差等级	0～3	>3～6	>6～30	>30～120	>120～400	>400～1000
精密级 f	±0.05	±0.05	±0.15	±0.3	±0.5	±0.8
中等级 m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.5	±1	±1.2
粗糙级 c	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±1.5	±2
最粗级 v	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6

设备编号		新料编码	2020188609		
设备名称		比例	1:1	视角方式	
零件名称	Z轴件07	设计	袁勇	日期	2024-01-03
图号	YF23030-STK-03-02-007A	制图	袁勇	重量(kg)	0.6821
材质	45#	审核	袁勇		2024-01-05
规格		批准	袁勇		2024-01-05
表面处理	镀镍	[redacted]			