


受控文件
2024-01-05

CONFIDENTIAL

标记	日期	修改与说明	核对
△			
△			

6.3

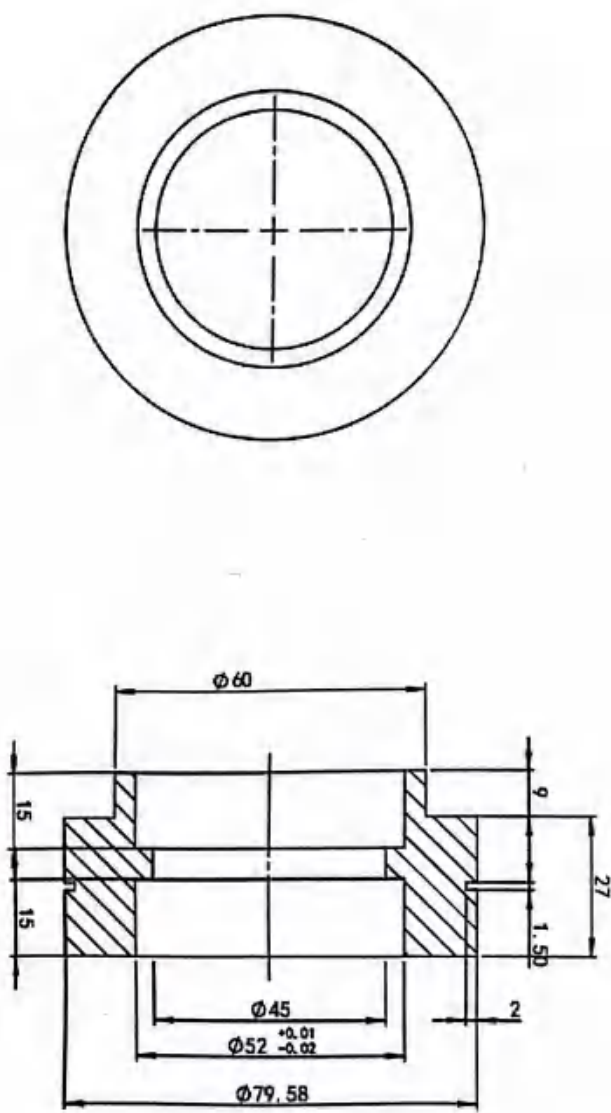

人字齿随动轮:
1. 采用标准件制作, 模数5M, 齿数Z=66
2. 上海精创人字齿轮型号: BTD5M-25-66Z 加工制作

技术要求:

- 去除毛刺飞边。
- 未注圆角半径R1。
- 未注倒角均为C0.5。
- 未注线性公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1804-K执行。
- 零件表面不应有划痕、擦伤等损伤缺陷。




设备编号	物料编码	2020188608
设备名称	顶部件06	
零件名称	图号	YF23030-SIK-03-01-026A
图号	材料	AL6061
规格	表面处理	本色阳极氧化 (5~10um)
比例	1:1	
设计	日期	2024-01-03
制图	重量(kg)	0.2315
审核	日期	2024-01-05
批准	日期	2024-01-05

Shenzhen ZhilunNan...

受控文件
2024-01-05

作记	日期	修改说明	核对
△			
△			

6.3

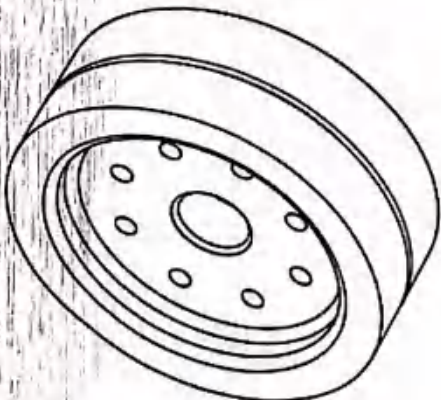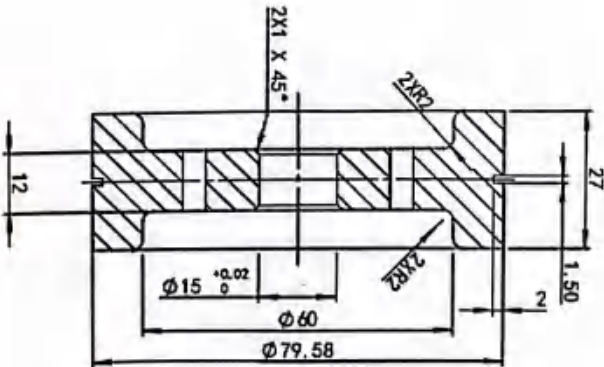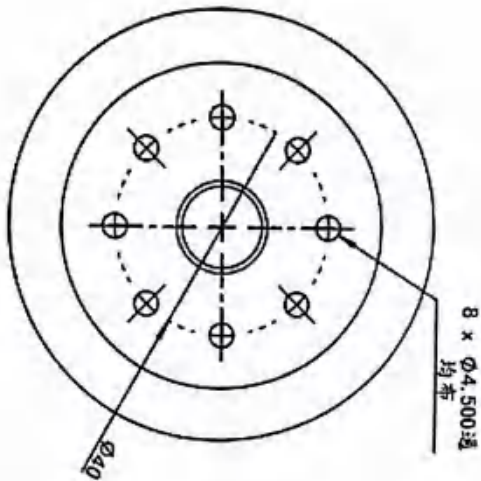

人字齿驱动轮：
1. 采用标准件制作，模数5M，齿数Z=66
2. 上海博凯人字齿轮型号：BTD5M-25-66Z加工制作

技术要求：

1. 去除毛刺飞边。
2. 未注圆角半径R1。
3. 未注倒角均为C0.5。
4. 本图性能公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
5. 零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

设备编号	设备名称	图号	材料	规格	表面处理	备注
YF23030-STK-03-02-007A	Z轴件07	45#				
比例	1:1	视图	数量	重量	变更日期	2024-01-05
设计	数量	重量	变更日期	2024-01-05		
制图	数量	重量	变更日期	2024-01-05		
审核	数量	重量	变更日期	2024-01-05		
批准	数量	重量	变更日期	2024-01-05		

参数 型号		齿形板型号	压板型号	齿形压板尺寸							
皮带宽度 [mm]				[mm]							
BTD5M	ST-B5M-12.5	SP-B5-12.5	12.5	Ød	H	L	P	a	b	W	
	ST-B5M-15	SP-B5-15	15						6	30	
	ST-B5M-20	SP-B5-20	20						6	35	
	ST-B5M-25	SP-B5-25	25						6	40	
									7	45	
	ST-B8M-16	SP-B5-16	16						7.5	40	
	ST-B8M-25	SP-B5-25	25						8	50	
	ST-B8M-32	SP-B5-32	32						8	57	
BTD8M	ST-B8M-50	SP-B5-50	50	9	14.5	74	48	13	8	75	
	ST-B8M-64	SP-B5-64	64						8	90	
	ST-B14M-35	SP-B14-35	35						9.5	65	
	ST-B14M-52.5	SP-B14-52	52.5						9.5	82.5	
BTD14M	ST-B14M-70	SP-B14-70	70	11	22	130	84	23	9.5	100	
	ST-B14M-105	SP-B14-105	105						10	136	

