
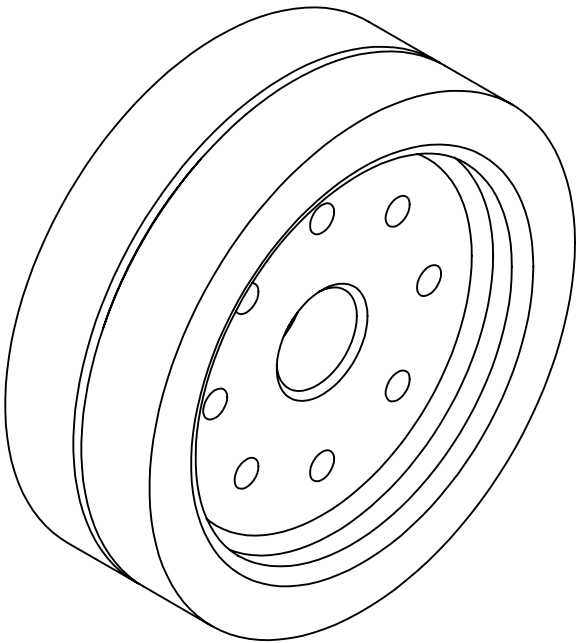
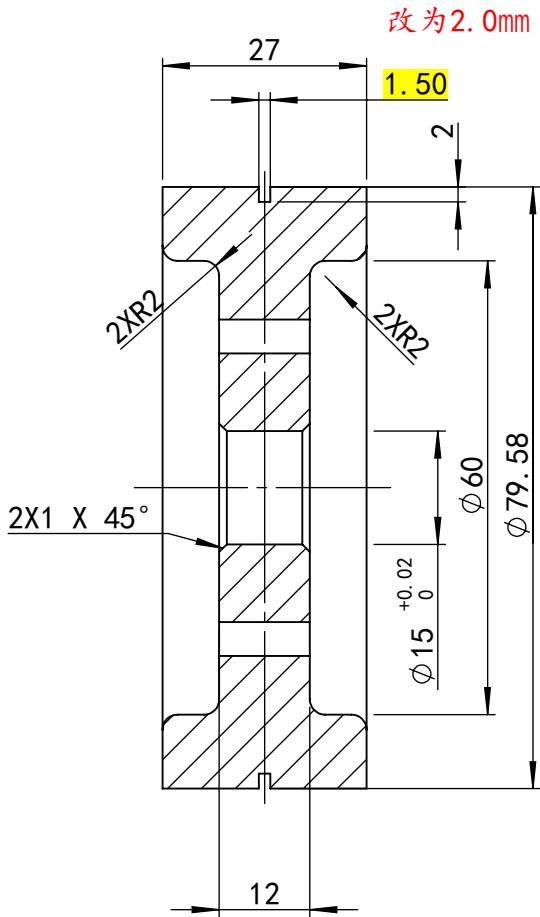


标记	日期	修改&说明	核对
①			
②			

6.3

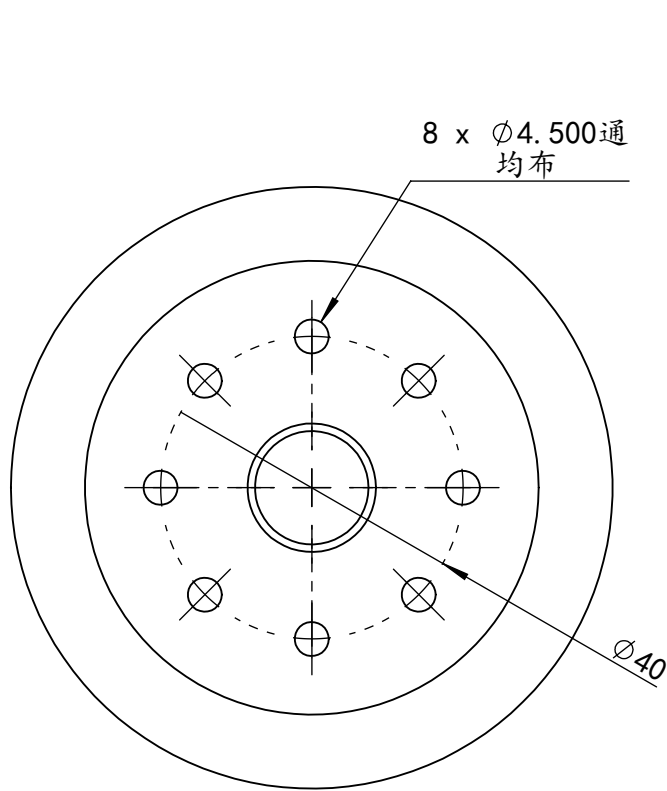

人字齿驱动轮：
1，采用标准件制作，模数5M，齿数Z=66
2，参考上海博凯人字齿轮型号：BTD5M-25-66Z

技术要求：

- 去除毛刺飞边。
- 未注圆角半径R1。
- 未注倒角均为C0.5。
- 未注性线公差和形位公差按GB/T1804-M和GB/T1184-K执行。
- 零件表面不应有划痕、擦伤等损伤的缺陷。

线性公差按GB/T1804-m级执行，形位公差按GB/T1184-K级执行						
线性基本尺寸分段/形位公差特征值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
线性公差	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
直线度和平面度公差	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8



设备编号	ZK24005	物料编码			
设备名称	料锭自动仓储设备	比例	1:1	视角方式	第一角画法
零件名称	同步轮	设计		日期	
图号	BTD5M-25-66Z-定制_博凯	制图		重量(kg)	0.6821
材质	45#	审核			
规格	BTD5M-25-66Z	批准			
表面处理	无	ZhiJiaNeng / USER NAME			