


其余 3.2/

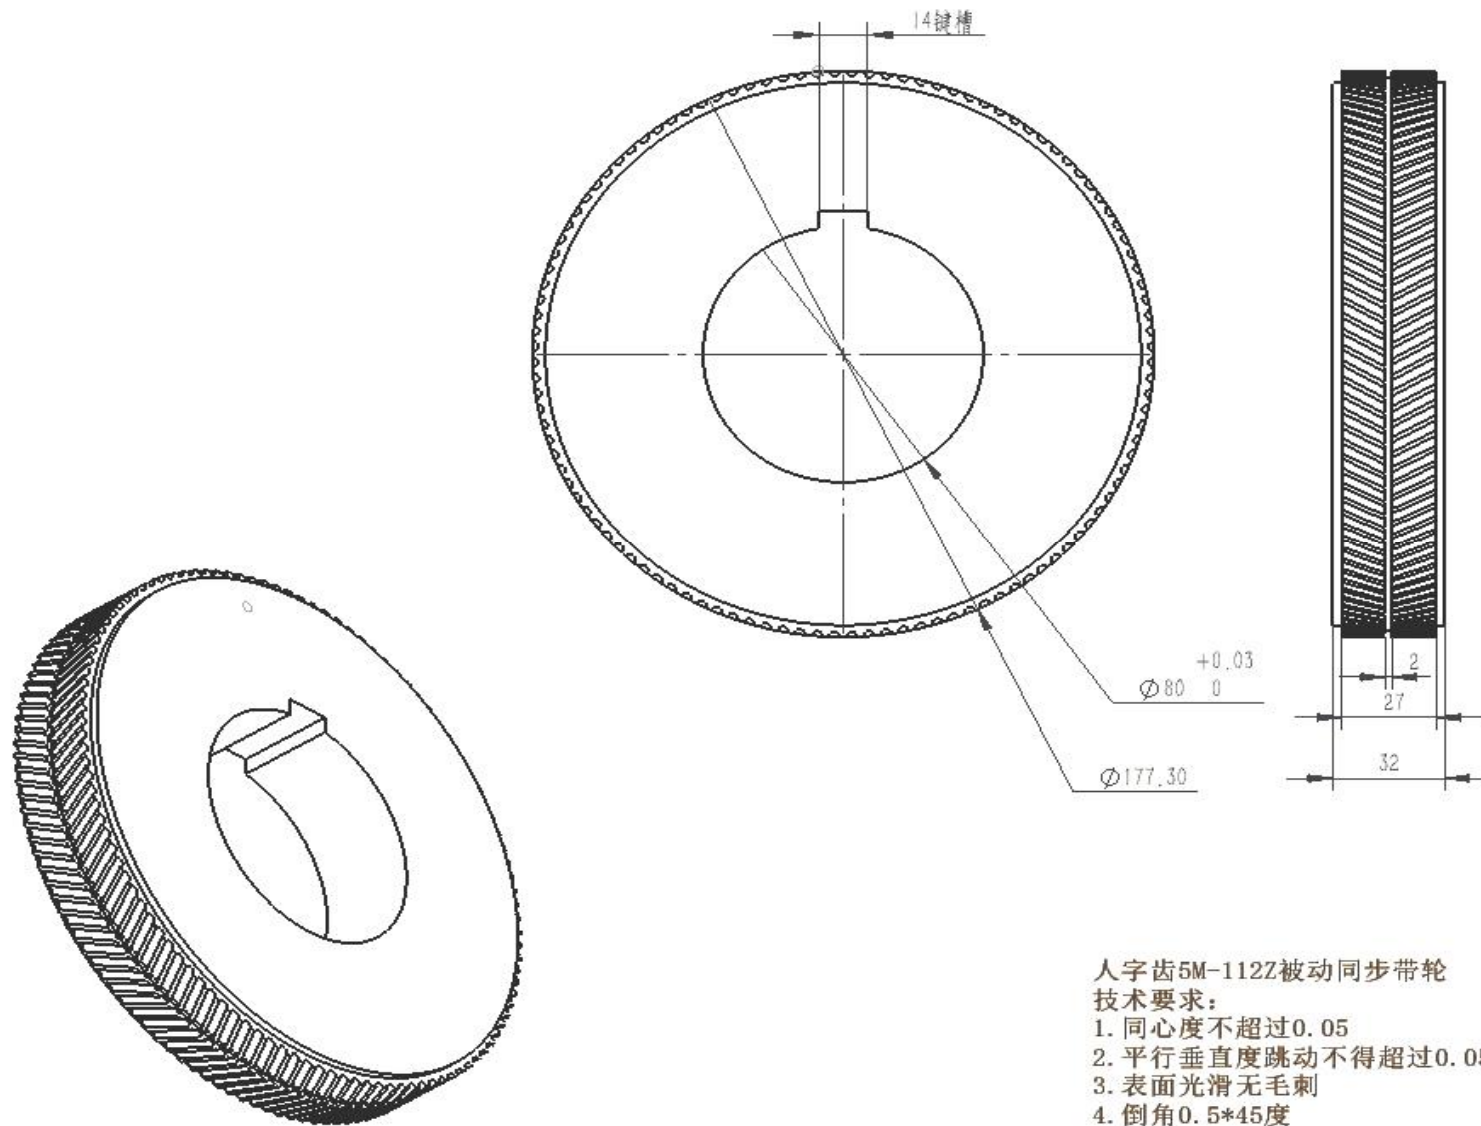

人字齿5M-112Z被动同步带轮

技术要求:

1. 同心度不超过0.05
2. 平行垂直度跳动不得超过0.05
3. 表面光滑无毛刺
4. 倒角0.5*45度

MD
铭典智能
科技有限公司

图纸名称 PROJECT

被动同步带轮

材料属性 ADDRESS

7075-0 (SS)

备注 notes

未标注尺寸按3D图纸加工

数量 2件/台

比例 1:2

重量 1.696

校对 铭典智能

设计 明丰泰

技术要求 NOTICE

1. 表面平整, 光滑, 无毛刺等缺陷
2. 未注倒角0.5, 利角倒钝去毛刺
3. 为注明形位公差按GB/T1184-F
4. 钣金类公差按GB/T1184-M
5. 热处理零件需要应力退火
6. 表面光洁度至1.6磨0.8其它3.2
7. 表面处理:



日期 DATE

2025年7月12日

图纸编号: DRAWING No.

“图样代号”