
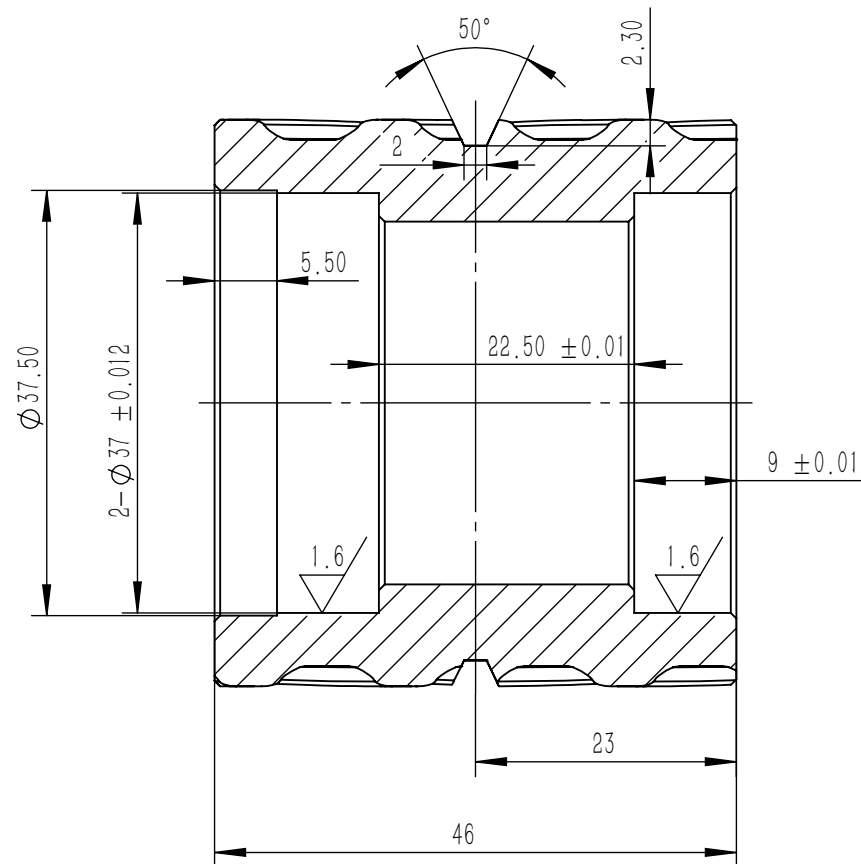


BTD5M-64-32Z

A-A
1.5 : 1


其余: $\sqrt{3.2}$

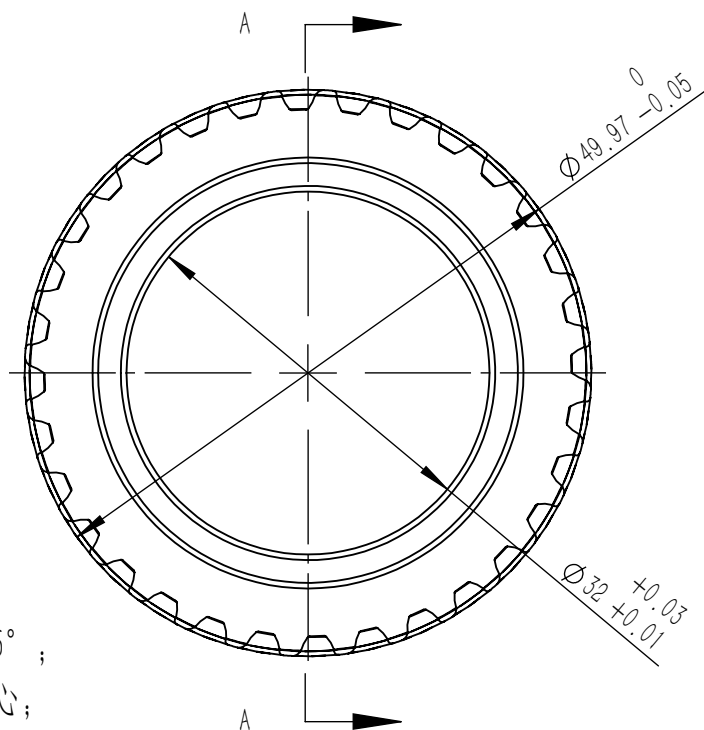

技术要求:

- 1、未注倒角 $C0.5 \times 45^\circ$;
- 2、保证两端内孔同心;
- 3、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 4、适用于BTD5M, 32齿;
- 5、表面处理本色硬质阳极氧化;
- 6、左旋4件, 右旋4件。

数量: 8 件



零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						6061合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化				0.106	1:1		
校核			工艺						BTD5M-64-32Z	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期	20260403