



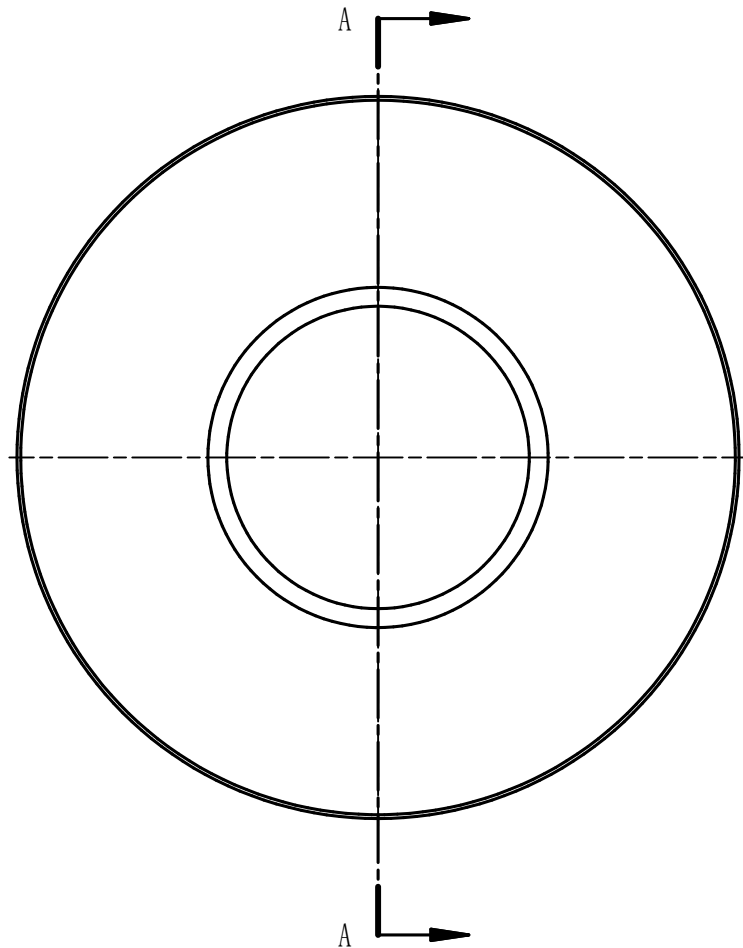

Ø40 H7 (+0.025/-0)

Ø0.02

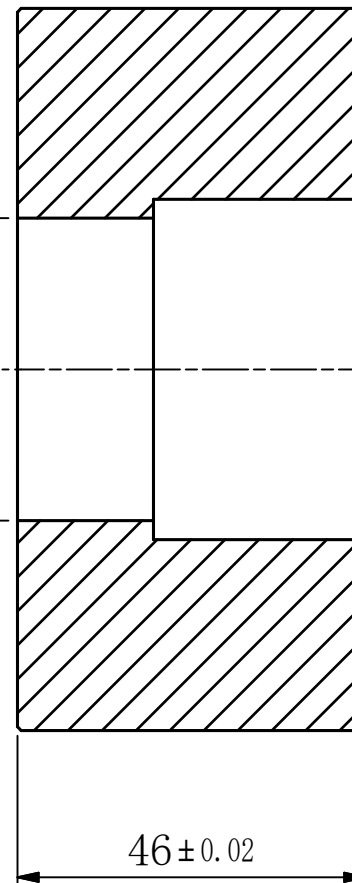

46 ± 0.02

Ø45

技术要求:

- 齿数: 32
- 数量: 2对 (2左+2右)
- 其它参考原有订单

	Name / 姓名	Date / 日期	MATERIAL / 材料	SCALE / 视图比例 1 : 1	SURFACE FINISHING 表面粗糙度	3.2	
3D DESIGN / 3D 设计	chao.luo	2023/7/27	QUANTITY / 数量	FORMAT / 图纸大小 A4	SURFACE TREATMENT 表面处理		
2D DRAWING / 2D 出图			FIRST ANGLE PROJ. 第一视角				
VERIFY / 审核			GEN. TOLERANCE 未注公差 (mm) 0.5—6 ±0.1 6—30 ±0.2 30—120 ±0.3 120—400 ±0.5 400—1000 ±0.8 WELDING 焊接 ±1 BENDING 钣金 ±1 PICTH OF HOLES 孔距 ±0.1 ALL DIMENSIONS ARE IN mm 所有尺寸以mm为单位 PLEASE ASK IF IN DOUBT 对于图面有任何疑问请咨询	GENERAL TOLERANCES STD 一般公差标准 DIN ISO 2768-m-H CAD-SOFTWARE INVENTOR 2017	TITLE / 标题	WEIGHT / 重量 (kg)	无
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF RUHLAMAT AUTOMATION TECHNOLOGIES (SUZHOU) CO., LTD. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 文档所含任何内容归儒拉玛特自动化技术(苏州)有限公司所有, 未经书面许可不得以任何方式进行制造。					DWG NO. / 图号	Ver. / 版本	
					BTD-5M-45-60Z		