

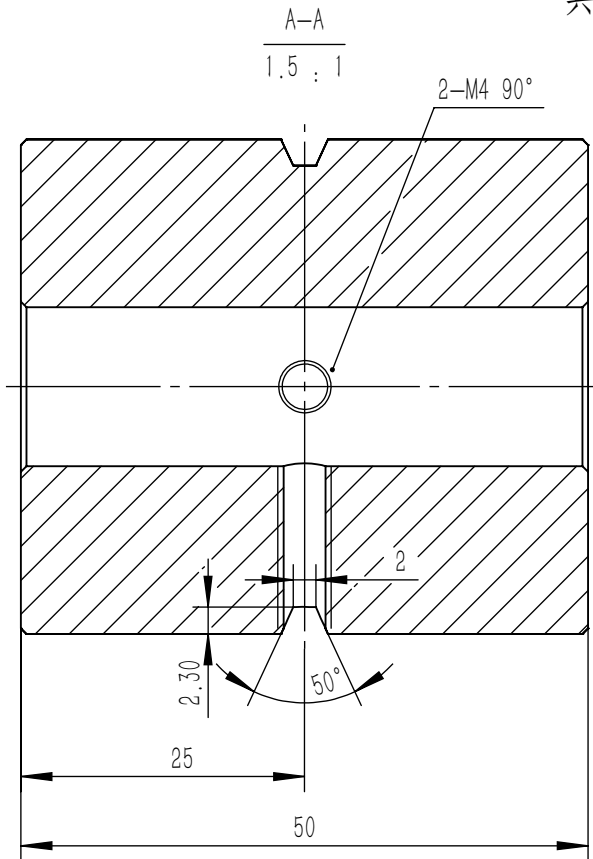


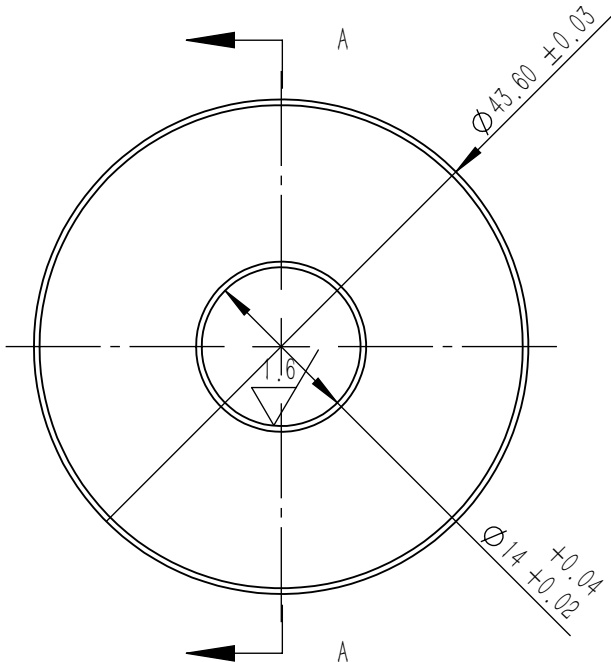

技术要求：

- 1、保证内孔与外圆同心度0.03；
- 2、未注倒角C0.5*45°；
- 3、适用于BTD5M齿形，28齿；
- 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量：10 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			BTD5M-50-28Z-F14	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.177	SHLF BTD5M-50-28Z-F14	
校核			工艺					1:1		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20240911	
			批准							