
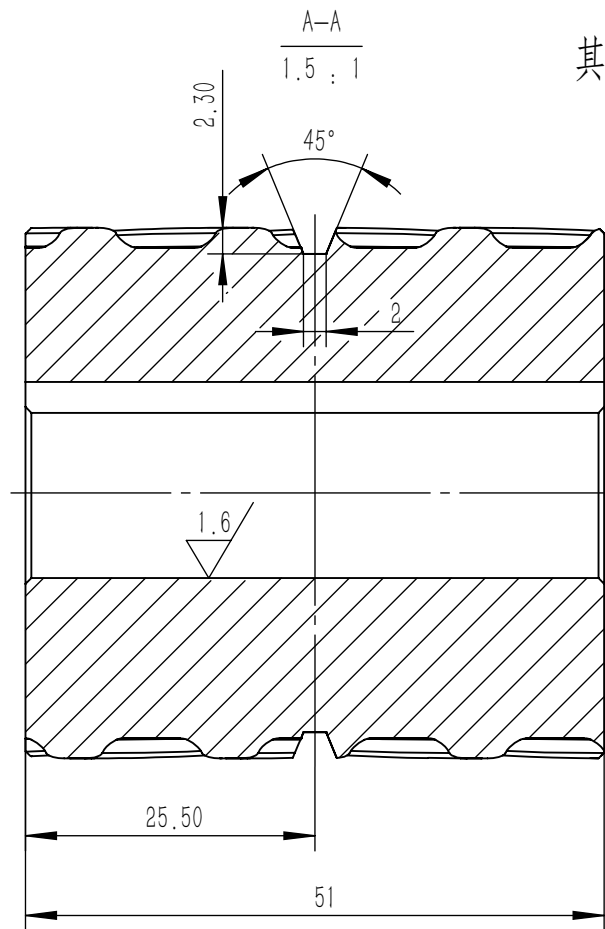


6Z-B50-30CXZ

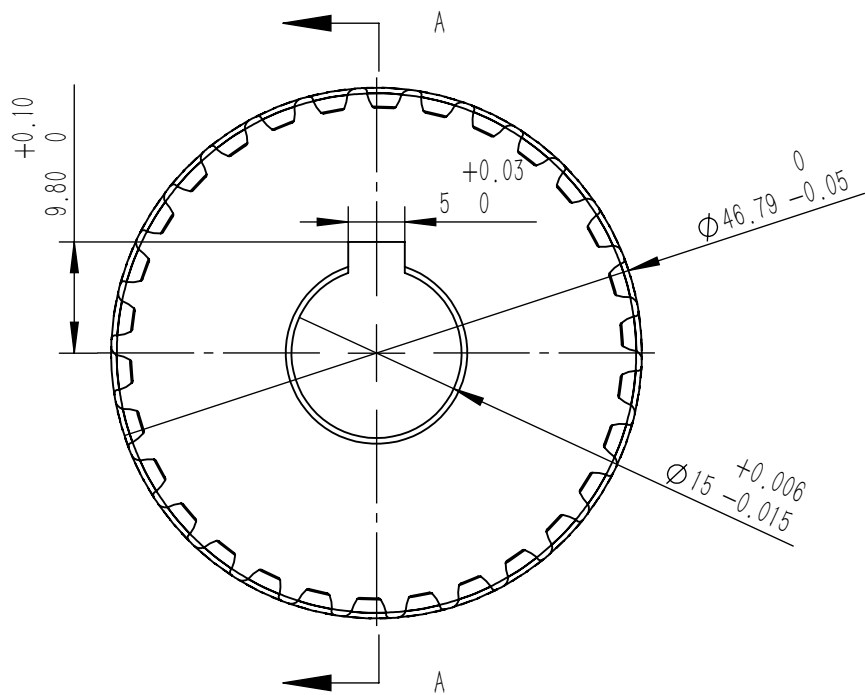


其余: $\nabla \frac{3.2}{1.5:1}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、表面黑色阳极氧化处理。

数量: 10 件

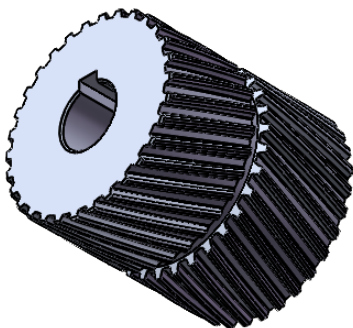

						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			BTD5M-50-30Z	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				0.189 1:1	
设计	陈玉		标准化						ZX03-05B-29	
校核			工艺							
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期	20250106