
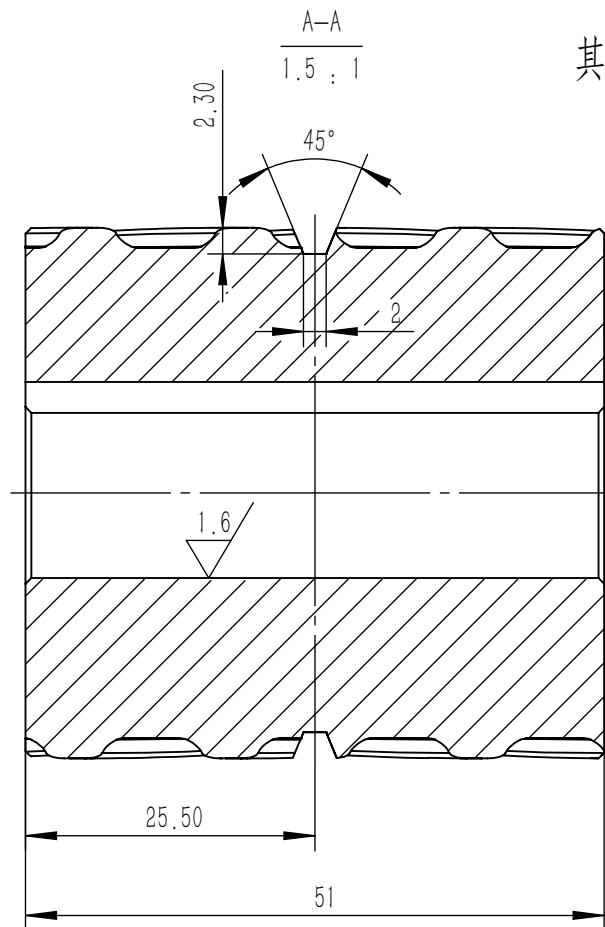


6Z-B50-30CXZ

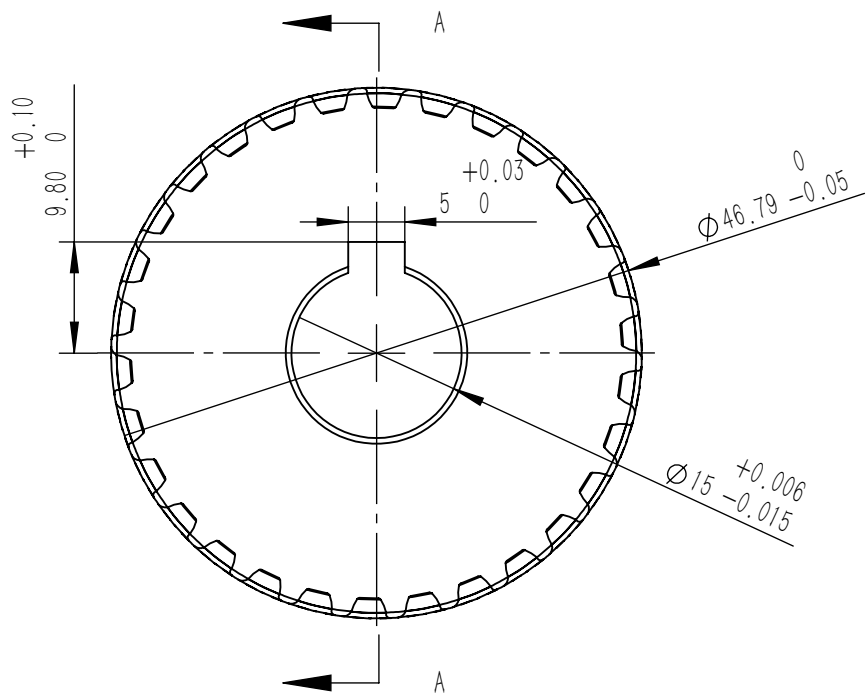


其余: $\sqrt{3.2}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、表面黑色阳极氧化处理。

数量: 48 件

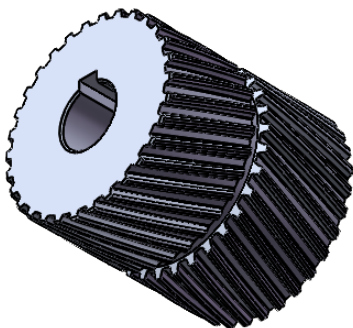

						6061合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	BTD5M-50-30Z	
设计	陈玉		标准化				0.189	1:1		
校核			工艺						ZXC03-05B-29	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期 20250106	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期