

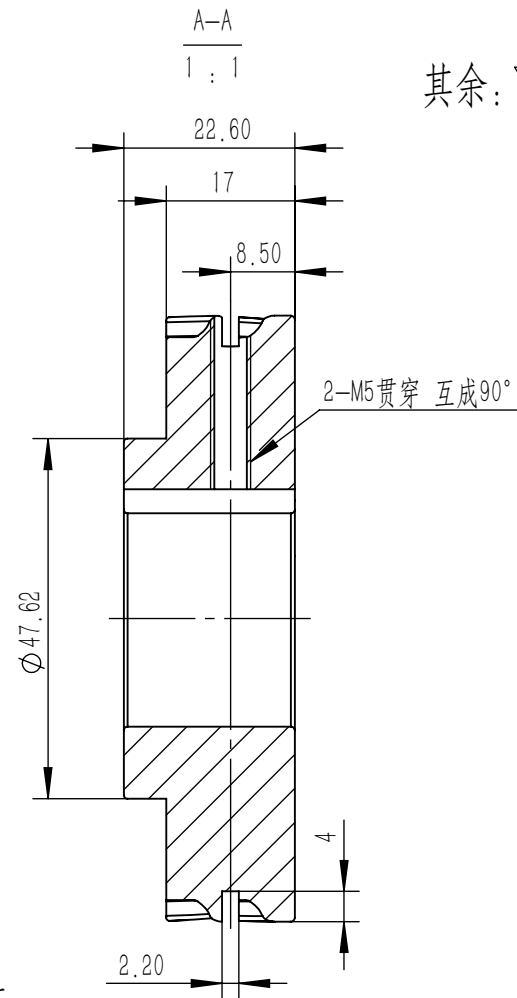


BTD8M-16-32Z-F28-BF1 ST

其余: $\sqrt{3.2}$

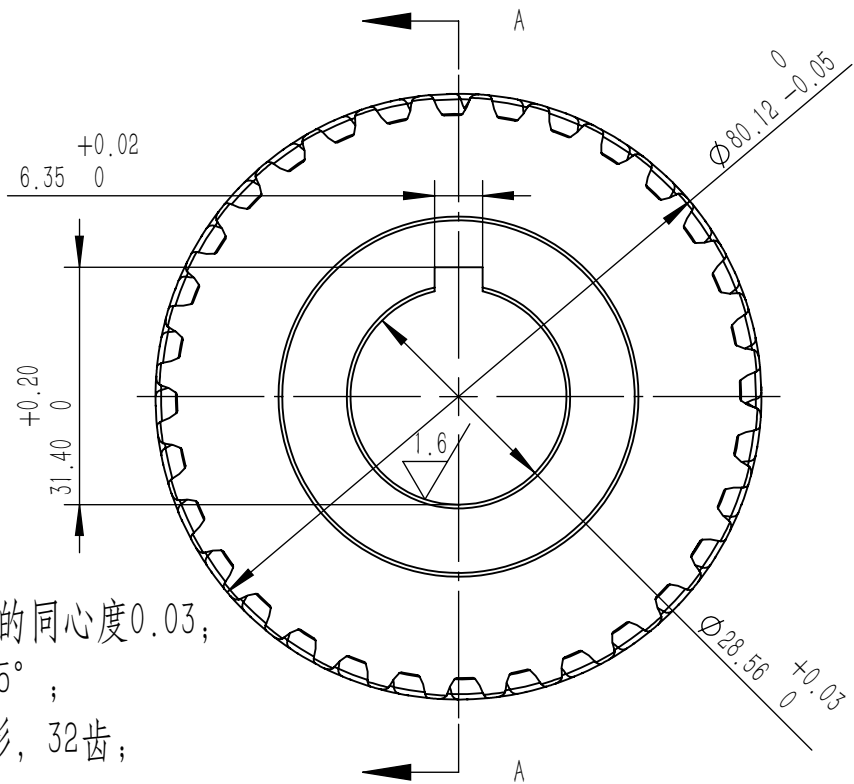

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 32齿;
 - 4、热处理: 调质;
 - 5、表面发黑处理。



数量: 2 件

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						45钢				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	人字齿下皮带轮		
设计	陈玉		标准化						0.565			1:2
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明						BTD8M-16-32Z-F28-BF1 ST		
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20250422		