
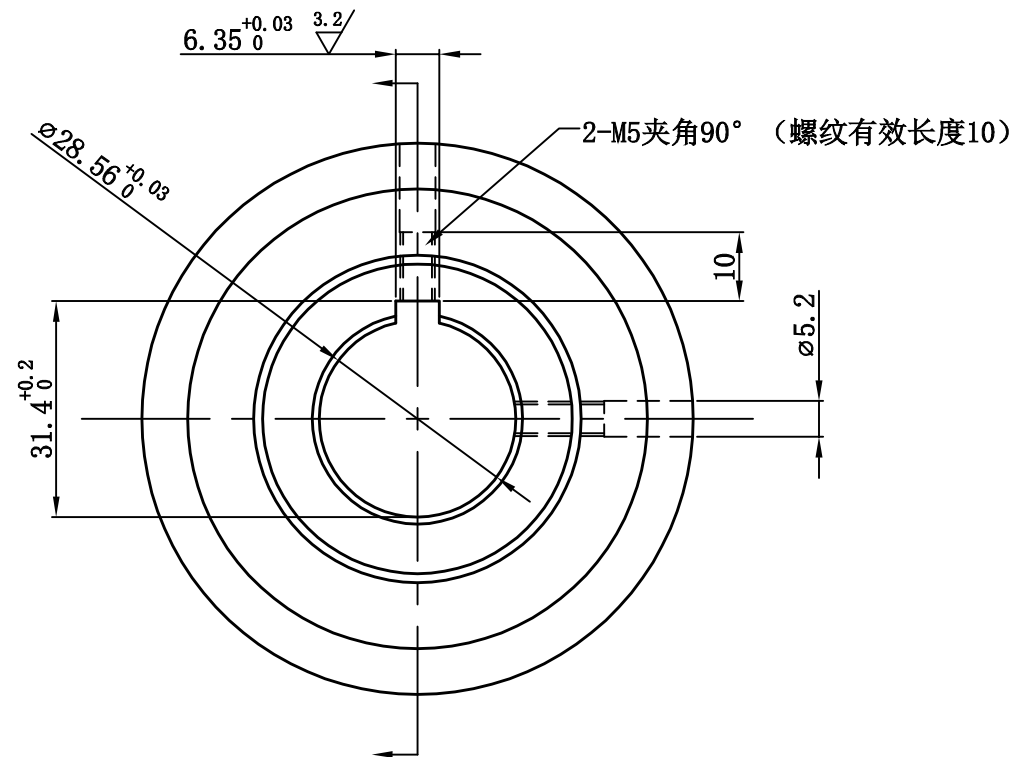


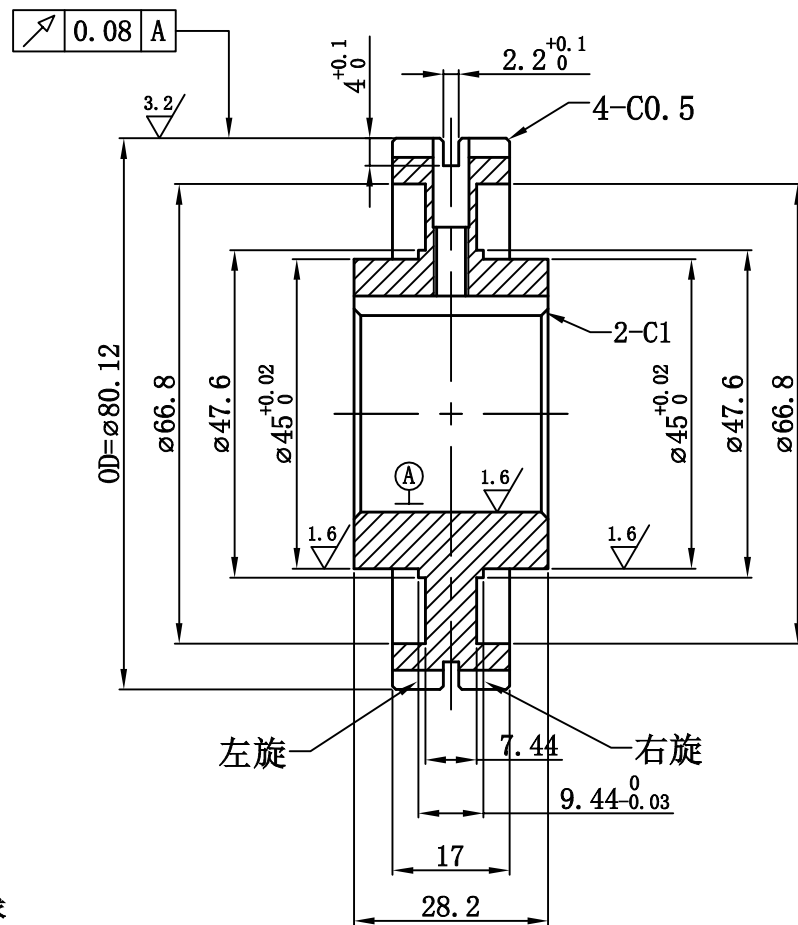

技术要求

1. 调质HRC18-24°
1. 成品表面无毛刺、锐边及划痕
2. 未注倒角C0.3-0.5
未注表面粗糙度Ra6.3
3. 人字齿S8M 32齿
4. 发黑

				45#		编号	BTD8M-16-32Z-F28
序号		数量		材料			
设计		日期					
审核		日期					
批准		日期					

未注线性尺寸公差GB/T 1804-2000 m级

尺寸	0~3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	>2000
公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2