
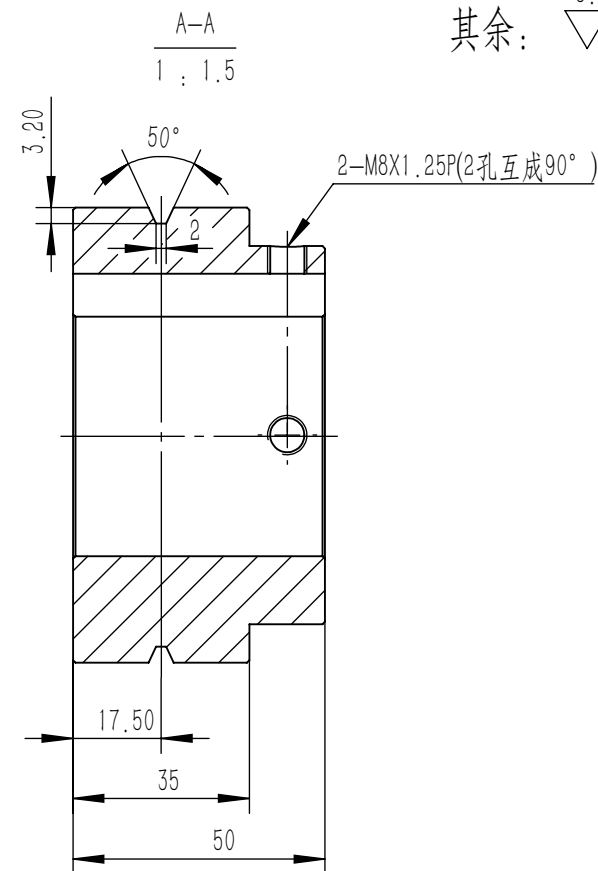


SHLF BTDM-30-36Z-F48


其余: 

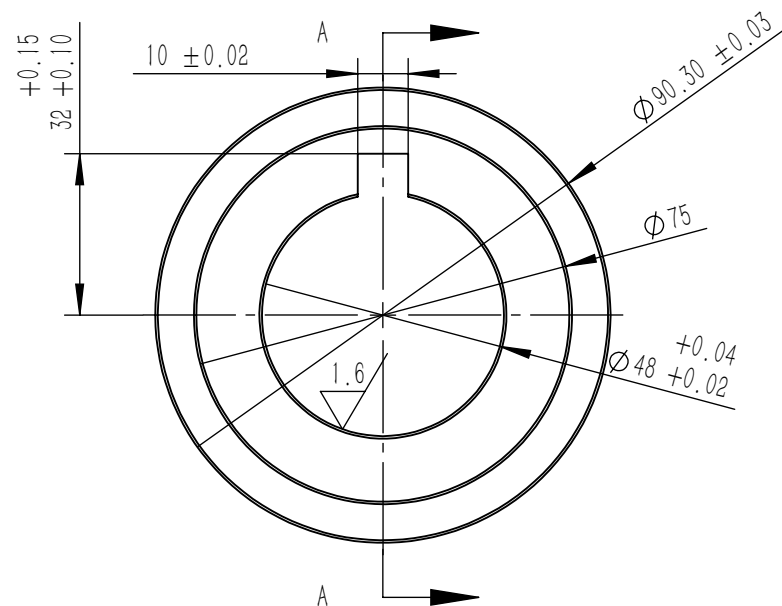

### 技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5\*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 36齿;
- 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量: 10件

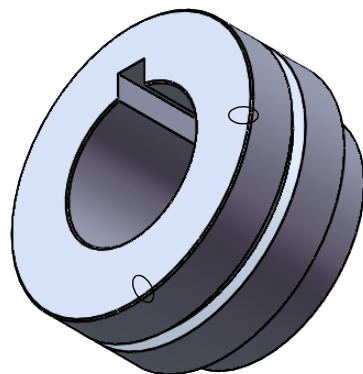

|      |    |    |       |    |       |                       |  |  |       |     |                  |  |
|------|----|----|-------|----|-------|-----------------------|--|--|-------|-----|------------------|--|
|      |    |    |       |    |       | 6061合金                |  |  |       |     | 上海博凯             |  |
|      |    |    |       |    |       |                       |  |  |       |     |                  |  |
|      |    |    |       |    |       |                       |  |  |       |     |                  |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记               |  |  | 质量    | 比例  | BTD8M—30—36Z—F48 |  |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |       |                       |  |  | 0.518 | 1:2 |                  |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |       | SHLF BTD8M—30—36Z—F48 |  |  |       |     |                  |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |       |                       |  |  |       |     |                  |  |
|      |    |    | 批准    |    |       |                       |  |  |       |     |                  |  |
|      |    |    |       |    |       | 共 1 张   第 1 张         |  |  | 版本    |     | 日期   20240911    |  |

零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期