
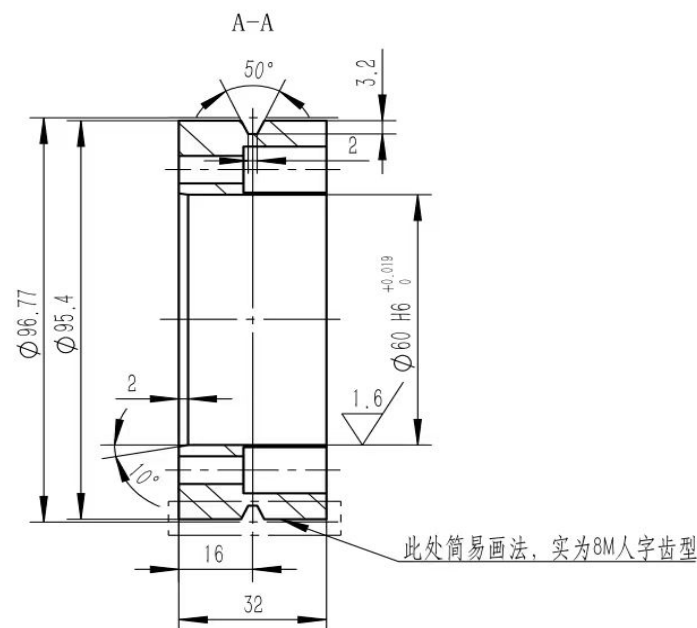


SDYX.02.66

其余 $\sqrt{3.2}$

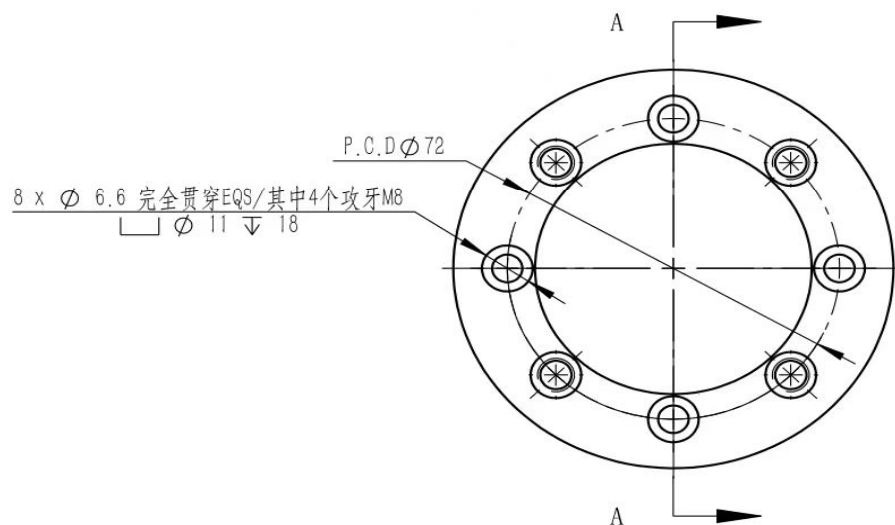

人字齿带轮，型号：8M 带宽：30 齿数：38

4件/台

技术要求：

1. 边角去毛刺，表面无刮伤及划痕，未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；
2. 硬质氧化，氧化层厚度 $35-40 \mu\text{m}$ ，硬度 $\text{HV}330-360$ ；
3. 未注形位公差 $\text{GB/T}1184-\text{K}$ ；
4. 未注线性公差 $\text{GB/T}1804-\text{m}$ 。

						6061—T6				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	人字齿轮(38Z)
设计		2026/1/9	标准化					0.317	1:1.5	
校核			工艺							
主管设计			审核			机加件				SDYX.02.66
			批准			共 张	第 张	版本 1.0	替代	