

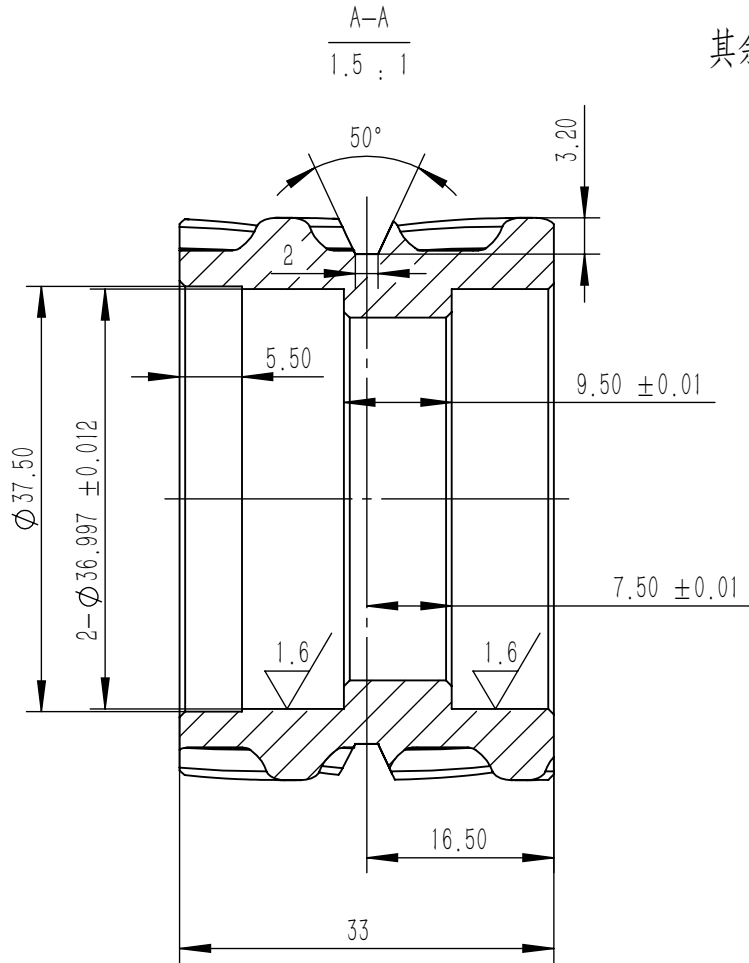


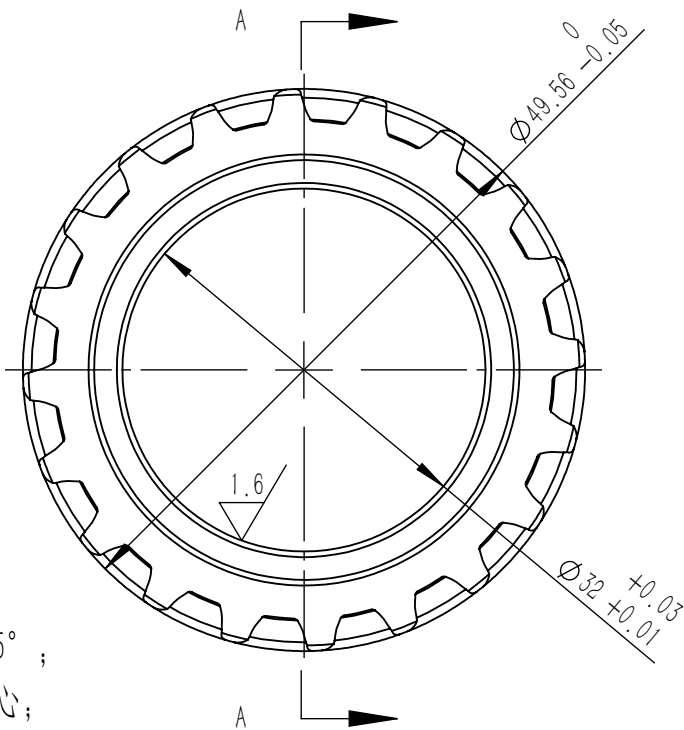

技术要求:

- 1、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
- 2、保证两端内孔同心;
- 3、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 4、适用于BTD8M, 20齿;
- 5、表面处理本色硬质阳极氧化;
- 6、左旋4件, 右旋4件。

数量: 8 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			BTD8M-32-20Z-F32	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.058	1:1	
校核			工艺						SZGS BTD8M-32-20Z-F32	
主管设计			审核	宋明					SZGS BTD8M-32-20Z-F32	
			批准			共1张	第1张	版本	日期 20250922	