


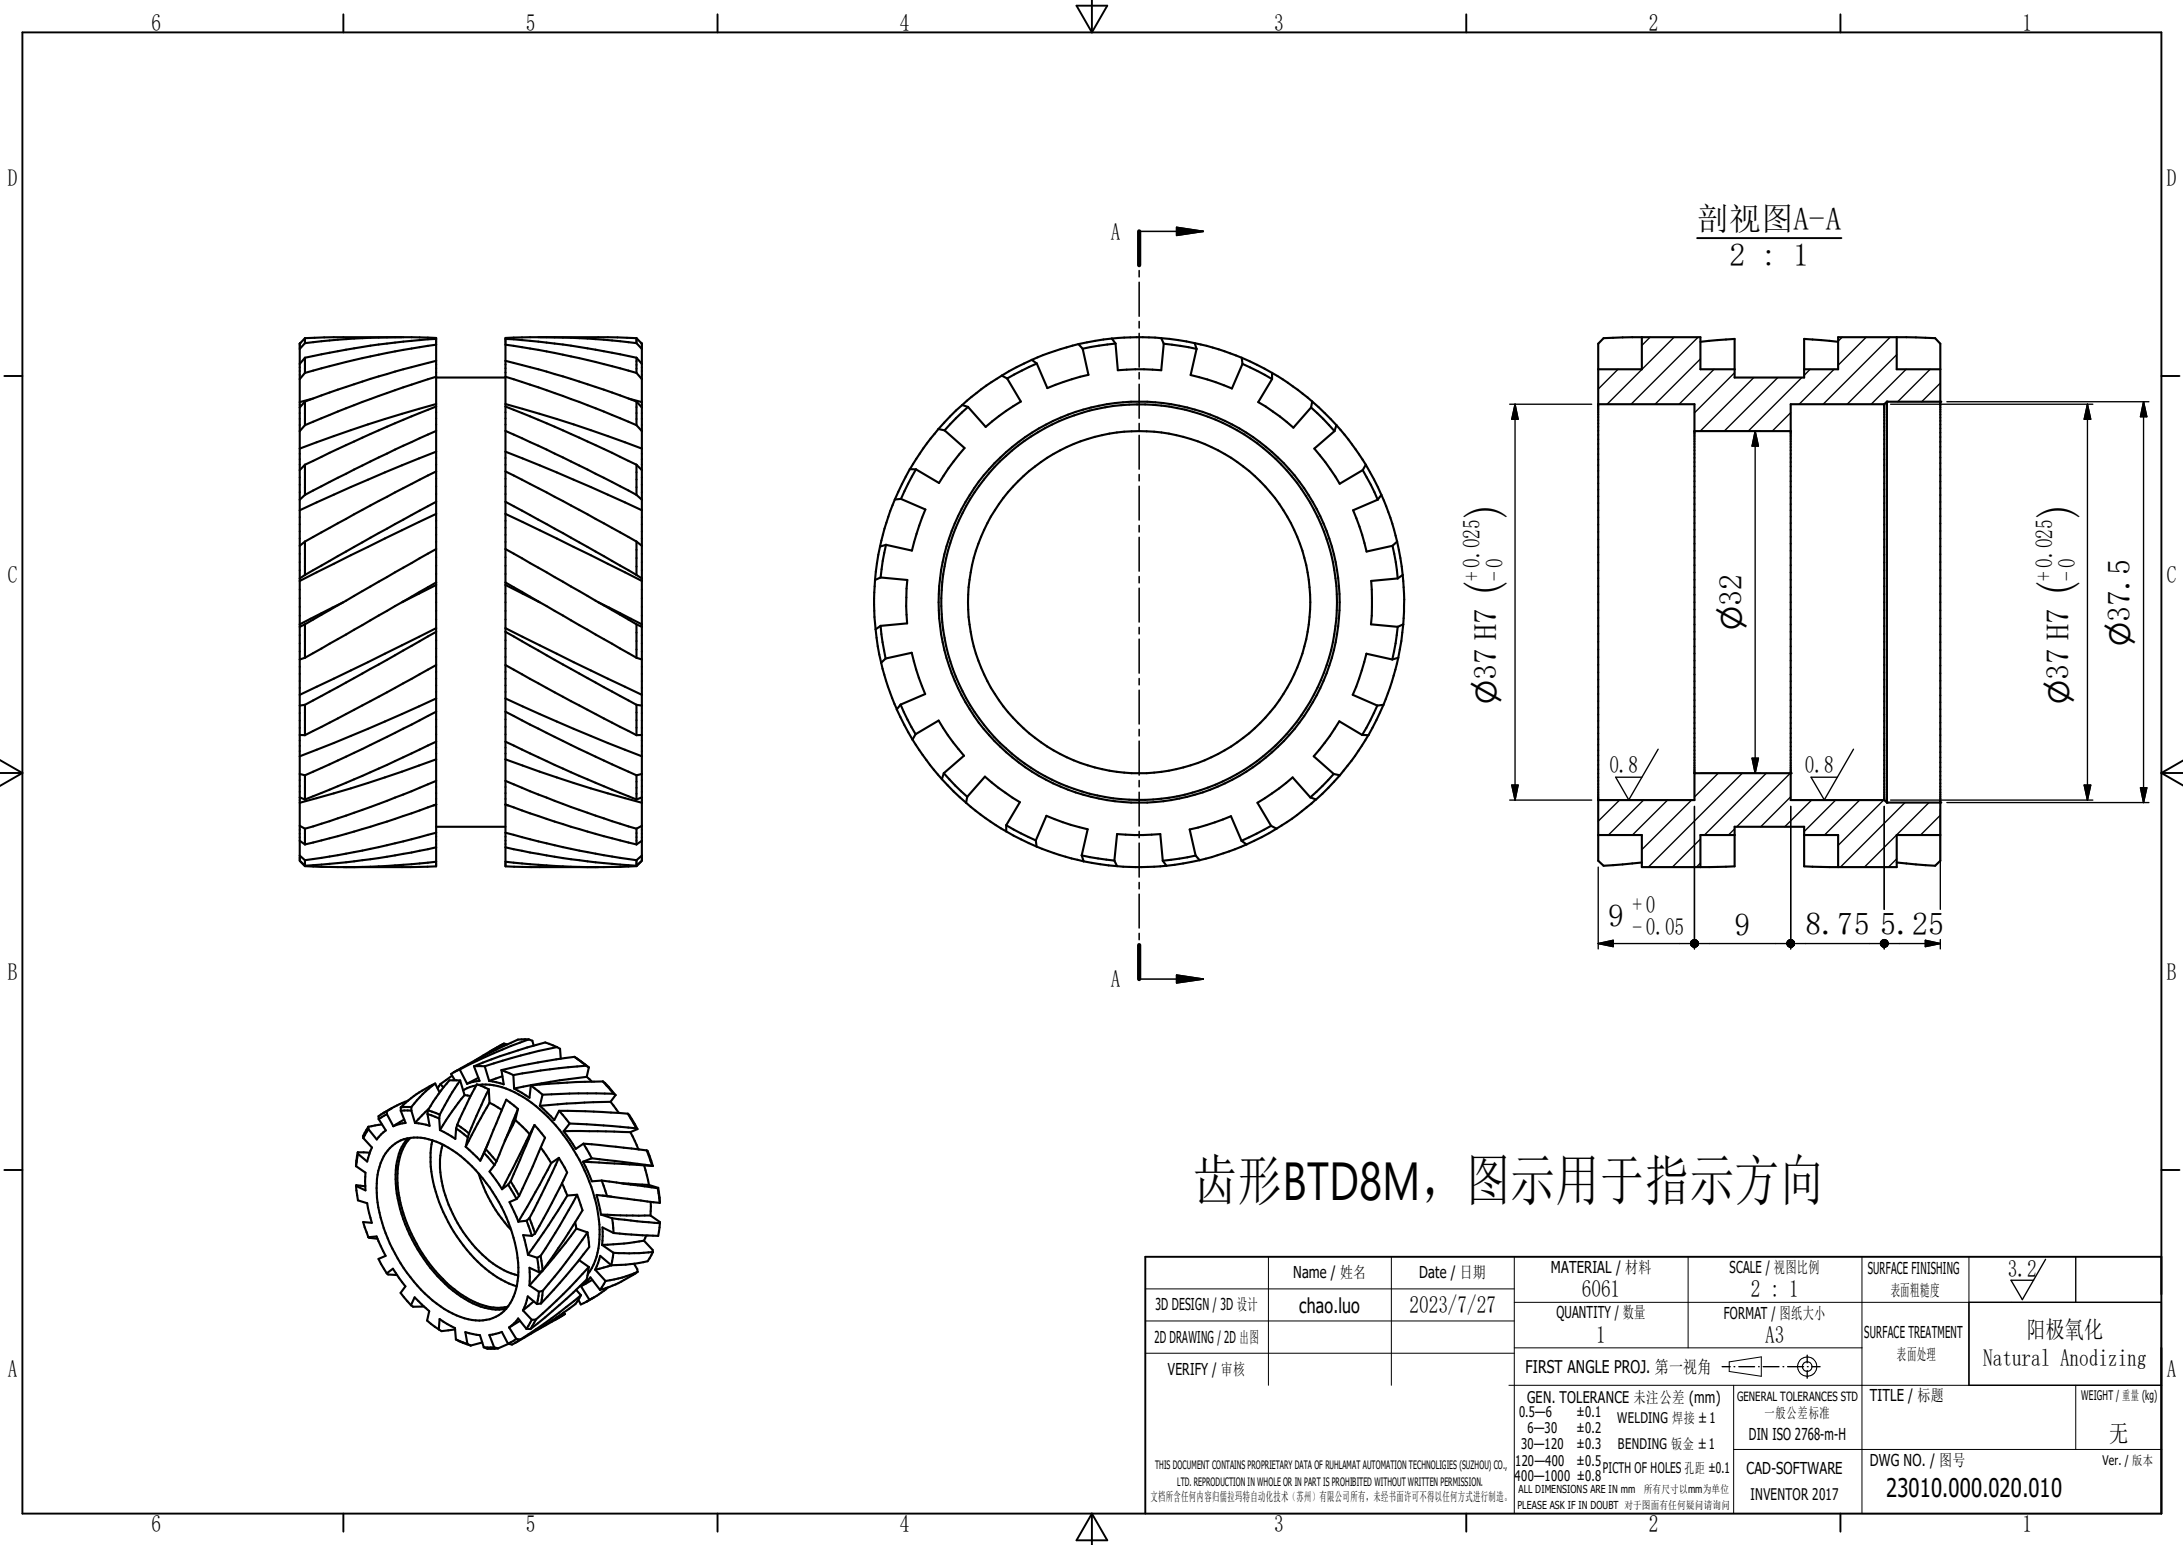

齿形BTD8M，图示用于指示方向

	Name / 姓名	Date / 日期	MATERIAL / 材料		SCALE / 视图比例	SURFACE FINISHING	3.2/		
3D DESIGN / 3D 设计	chao.luo	2023/7/27	6061		2 : 1	表面粗糙度			
			QUANTITY / 数量		FORMAT / 图纸大小	SURFACE TREATMENT	阳极氧化		
2D DRAWING / 2D 出图			1		A3		表面处理	Natural Anodizing	
VERIFY / 审核			FIRST ANGLE PROJ. 第一视角 						
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF RUHLAMAT AUTOMATION TECHNOLOGIES (SUZHOU) CO., LTD. REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART IS PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 文档所含任何内容均属我司自动化技术 (苏州) 有限公司所有，未经书面许可不得以任何方式进行制造。			GEN. TOLERANCE 未注公差 (mm)			GENERAL TOLERANCES STD		TITLE / 标题	WEIGHT / 重量 (kg)
			0.5—6 ±0.1			一般公差标准			
			6—30 ±0.2 WELDING 焊接 ±1			DIN ISO 2768-m-H			无
			30—120 ±0.3 BENDING 钣金 ±1						
			120—400 ±0.5 PITCH OF HOLES 孔距 ±0.1			CAD-SOFTWARE		DWG NO. / 图号	Ver. / 版本
			400—1000 ±0.8			INVENTOR 2017		23010.000.020.010	
			ALL DIMENSIONS ARE IN mm 所有尺寸以mm为单位 PLEASE ASK IF IN DOUBT 对于图纸有任何疑问请咨询						