



其余: 

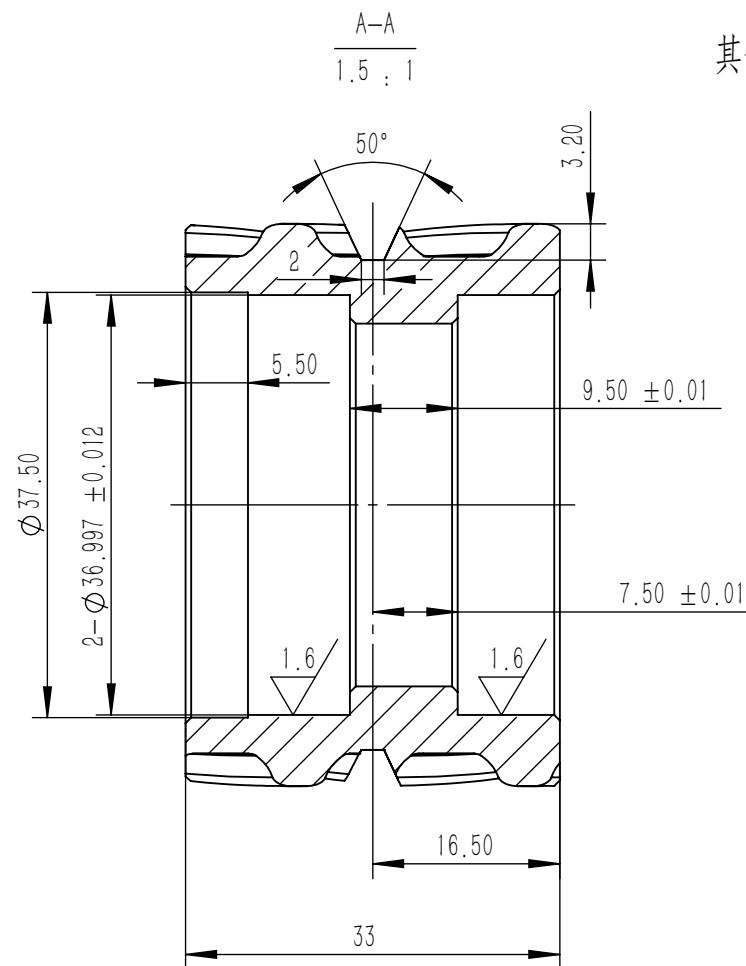

- 1、未注倒角 $C0.5 \times 45^\circ$ ；
- 2、保证两端内孔同心；
- 3、保证内孔与外圆的同心度0.03；
- 4、适用于BTD8M, 20齿；
- 5、表面硬质氧化

数量: 4 件



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD8M—32—20Z—F32		
设计	陈玉		标准化						0.058			1:1
校核			工艺									BTD8M—32—20Z—F32
主管设计			审核	宋明								
			批准			共 1 张 第 1 张		版本		日期 20250922		