

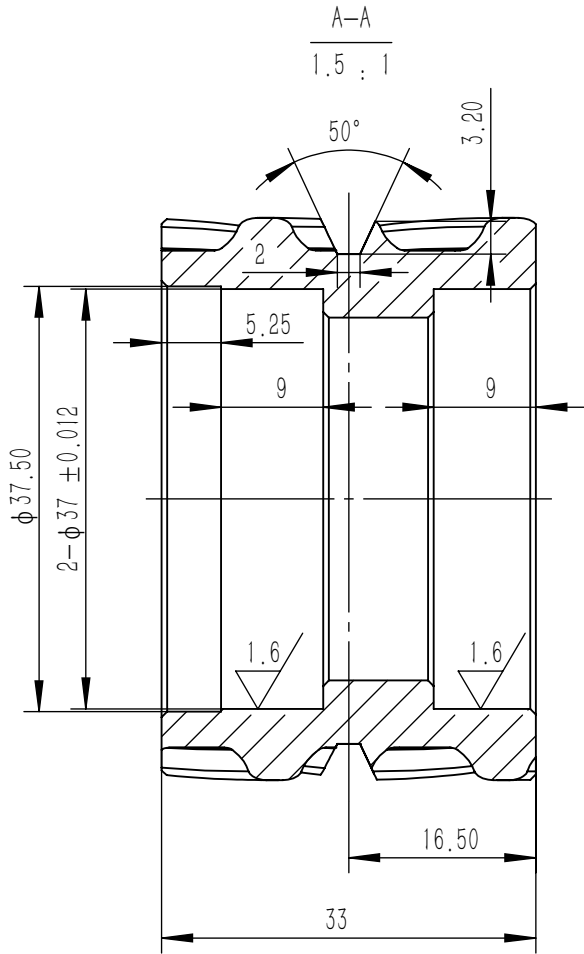


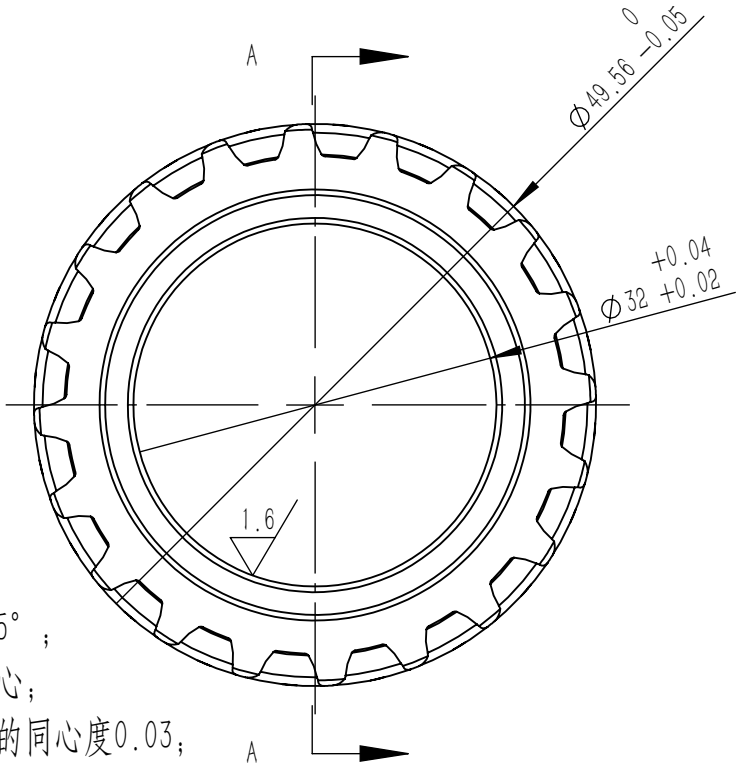

技术要求:

- 1、未注倒角C0.5*45°;
- 2、保证两端内孔同心;
- 3、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 4、适用于BTD8M,20齿;
- 5、表面处理白色硬质阳极氧化;
- 6、左旋2件,右旋2件。

数量: 4 件

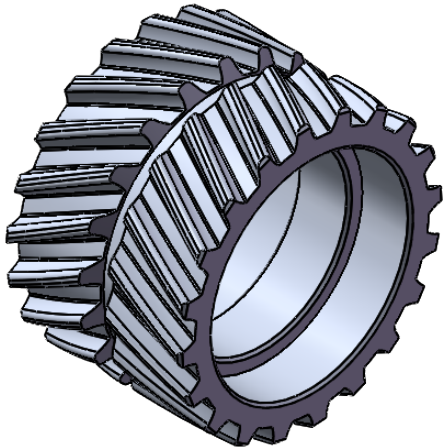

						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD8M-32-20Z-F32		
设计	陈玉		标准化						0.058			1:1
校核			工艺									
主管设计				审核	宋明					SZGS BTD8M-32-20Z-F32		
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20240916		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期