
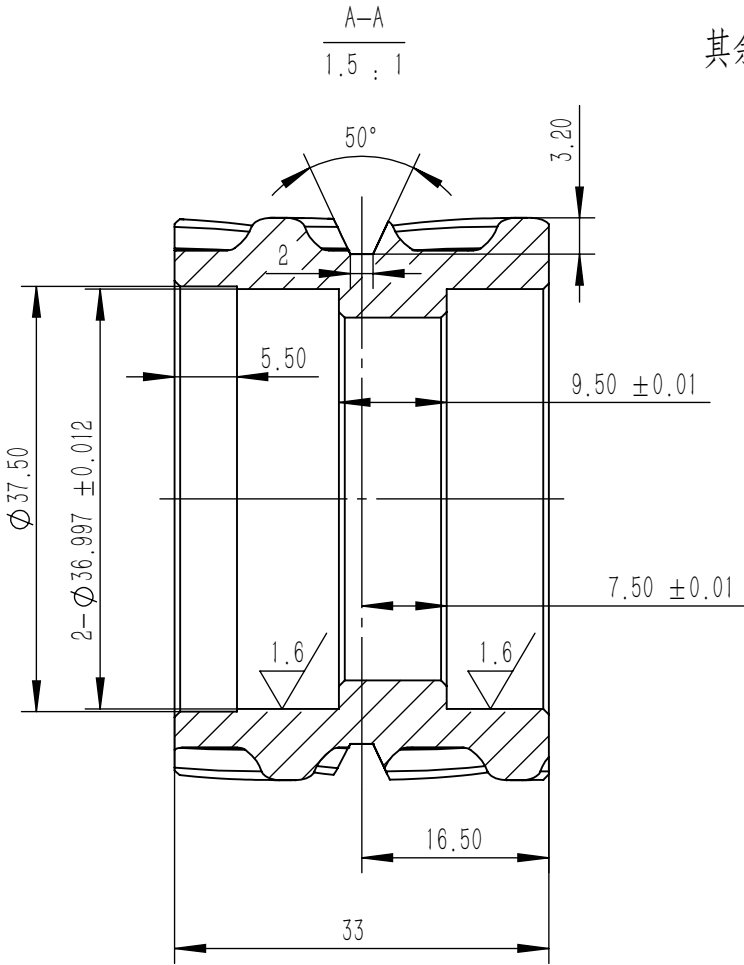


BTD8M-32-20Z-F32


其余: $\sqrt{3.2}$

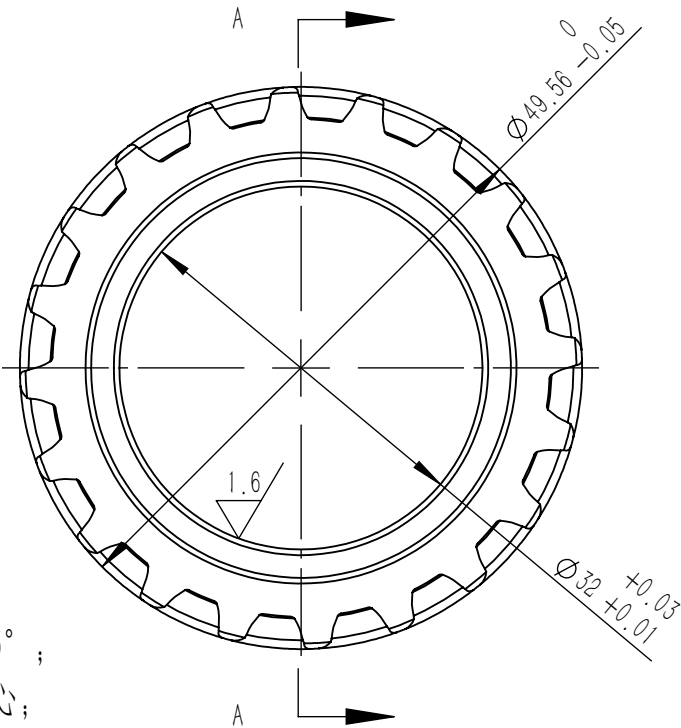

技术要求:

- 1、未注倒角C0.5*45°;
- 2、保证两端内孔同心;
- 3、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 4、适用于BTD8M,20齿;
- 5、表面处理本色硬质阳极氧化;
- 6、左旋2件,右旋2件。

数量: 4 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.058	BTD8M-32-20Z-F32	
校核			工艺					1:1		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20260403	
			批准							

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期