




BTD8M-32-22Z-F37

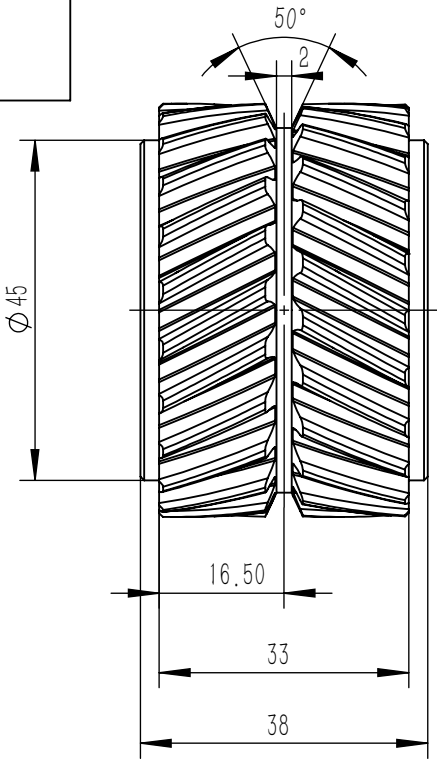

数量： 件

技术要求：

- 1、保证内孔与外圆同心度0.03；
- 2、未注倒角C0.5\*45°；
- 3、保证零件表面光滑无不良缺陷；
- 4、本色硬质阳极氧化。

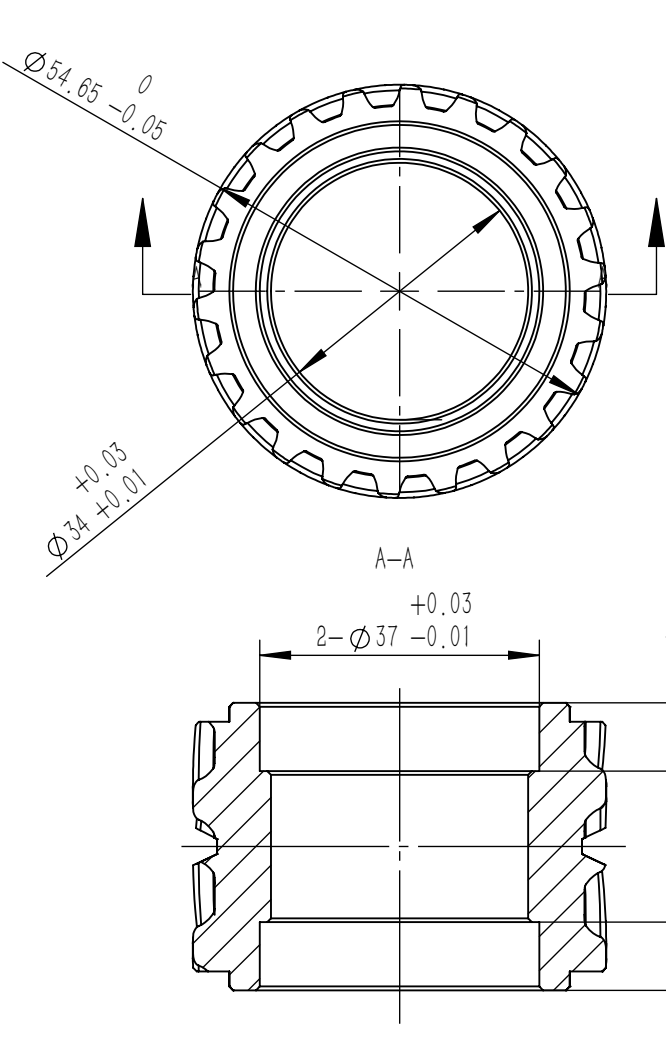

其余：  $\sqrt{3.2}$

|          |
|----------|
| 零件代号     |
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|      |    |    |       |    |     |        |       |     |                  |          |
|------|----|----|-------|----|-----|--------|-------|-----|------------------|----------|
|      |    |    |       |    |     | 6061合金 |       |     | 上海博凯             |          |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记   | 质量    | 比例  | 人字齿带轮            |          |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |     |        | 0.103 | 1:1 |                  |          |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     |        |       |     | BTD8M-32-22Z-F37 |          |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |     |        |       |     |                  |          |
|      |    |    | 批准    |    |     | 共1张    | 第1张   | 版本  | 日期               | 20260420 |