



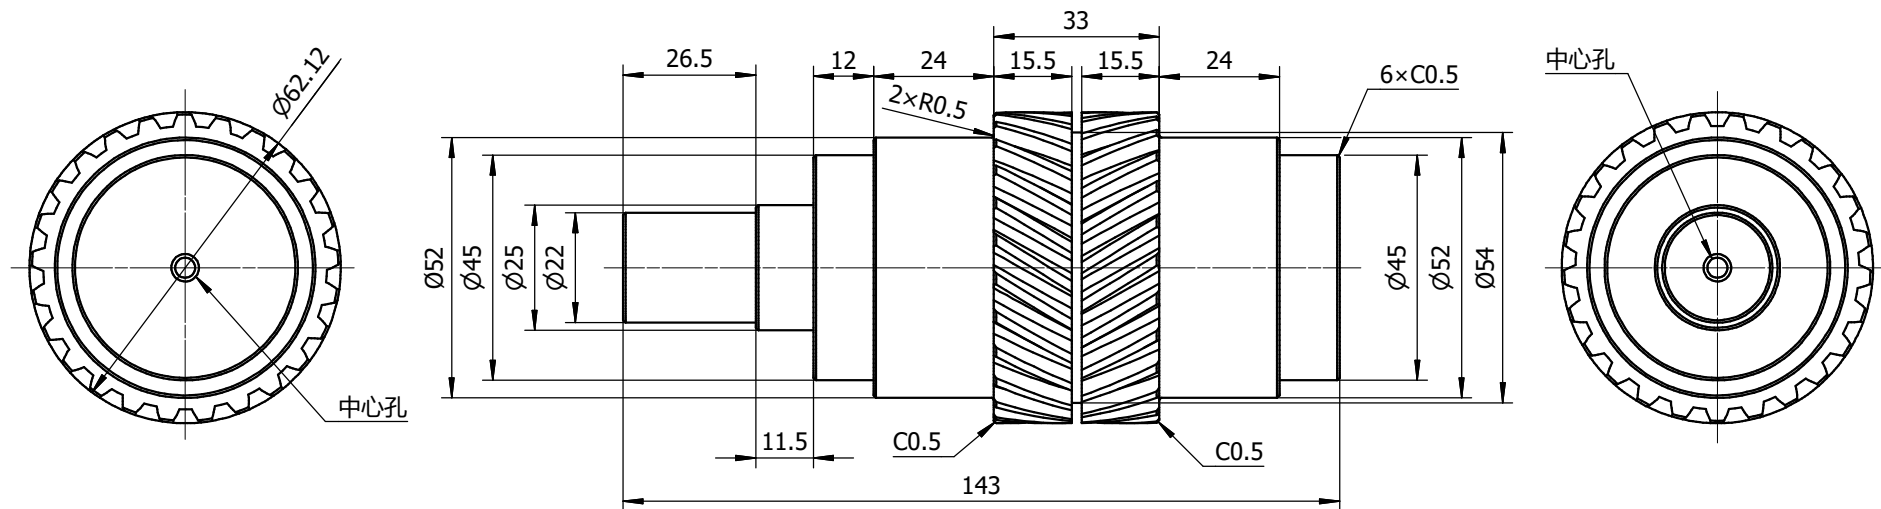

BTD8M-32-25-F42-SFT ALU  
铝合金表面硬质氧化  
数量: 3件  
单价: 538元/件  
货期: 3周

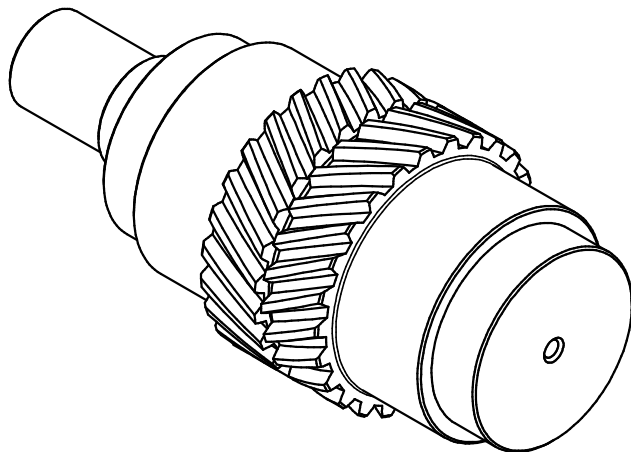

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| 模数         | 模数         | 2      |
| 齿数         | 齿数         | 25     |
| 齿形角        | 齿形角        | 20     |
| 齿顶高系数      | 齿顶高系数      | 1      |
| 螺旋角        | 螺旋角        | 30     |
| 螺旋方向       | 螺旋方向       | 右旋/左旋  |
| 径向变位系数     | 径向变位系数     | 0.1    |
| 公法线长度      | 公法线长度      | 27.759 |
| 跨测齿数       | 跨测齿数       | 5      |
| 精度等级       | 精度等级       | 7-L-F  |
| 齿轮副中心距     | 齿轮副中心距     |        |
| 配对齿轮       | 图号         |        |
|            | 齿数         | 25     |
| 齿圈径向跳动公差Fr | 齿圈径向跳动公差Fr | 0.03   |
| 齿廓总偏差Fα    | 齿廓总偏差Fα    | 0.016  |
| 齿距累积公差Fp   | 齿距累积公差Fp   | 0.038  |
| 齿距极限偏差±1pt | 齿距极限偏差±1pt | ±0.012 |

|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
|------|----|-----|-----|-----|--------|---------|-----|-------|-----|
|      |    |     |     |     | 齿轮轴2   |         |     |       |     |
|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
| 标记   | 处数 | 文件号 | 签 字 | 日 期 | 铝棒6061 | 图 样 标 记 |     | 重 量   | 数 量 |
| 设 计  |    |     |     |     |        | S       |     |       |     |
| 校 核  |    |     |     |     |        | 版 本     | 1.0 | 比 例   | 1:1 |
| 工艺检查 |    |     |     |     |        | 共 1 页   |     | 第 1 页 |     |
| 标准化  |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
| 审 定  |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
| 批 准  |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |
|      |    |     |     |     |        |         |     |       |     |