

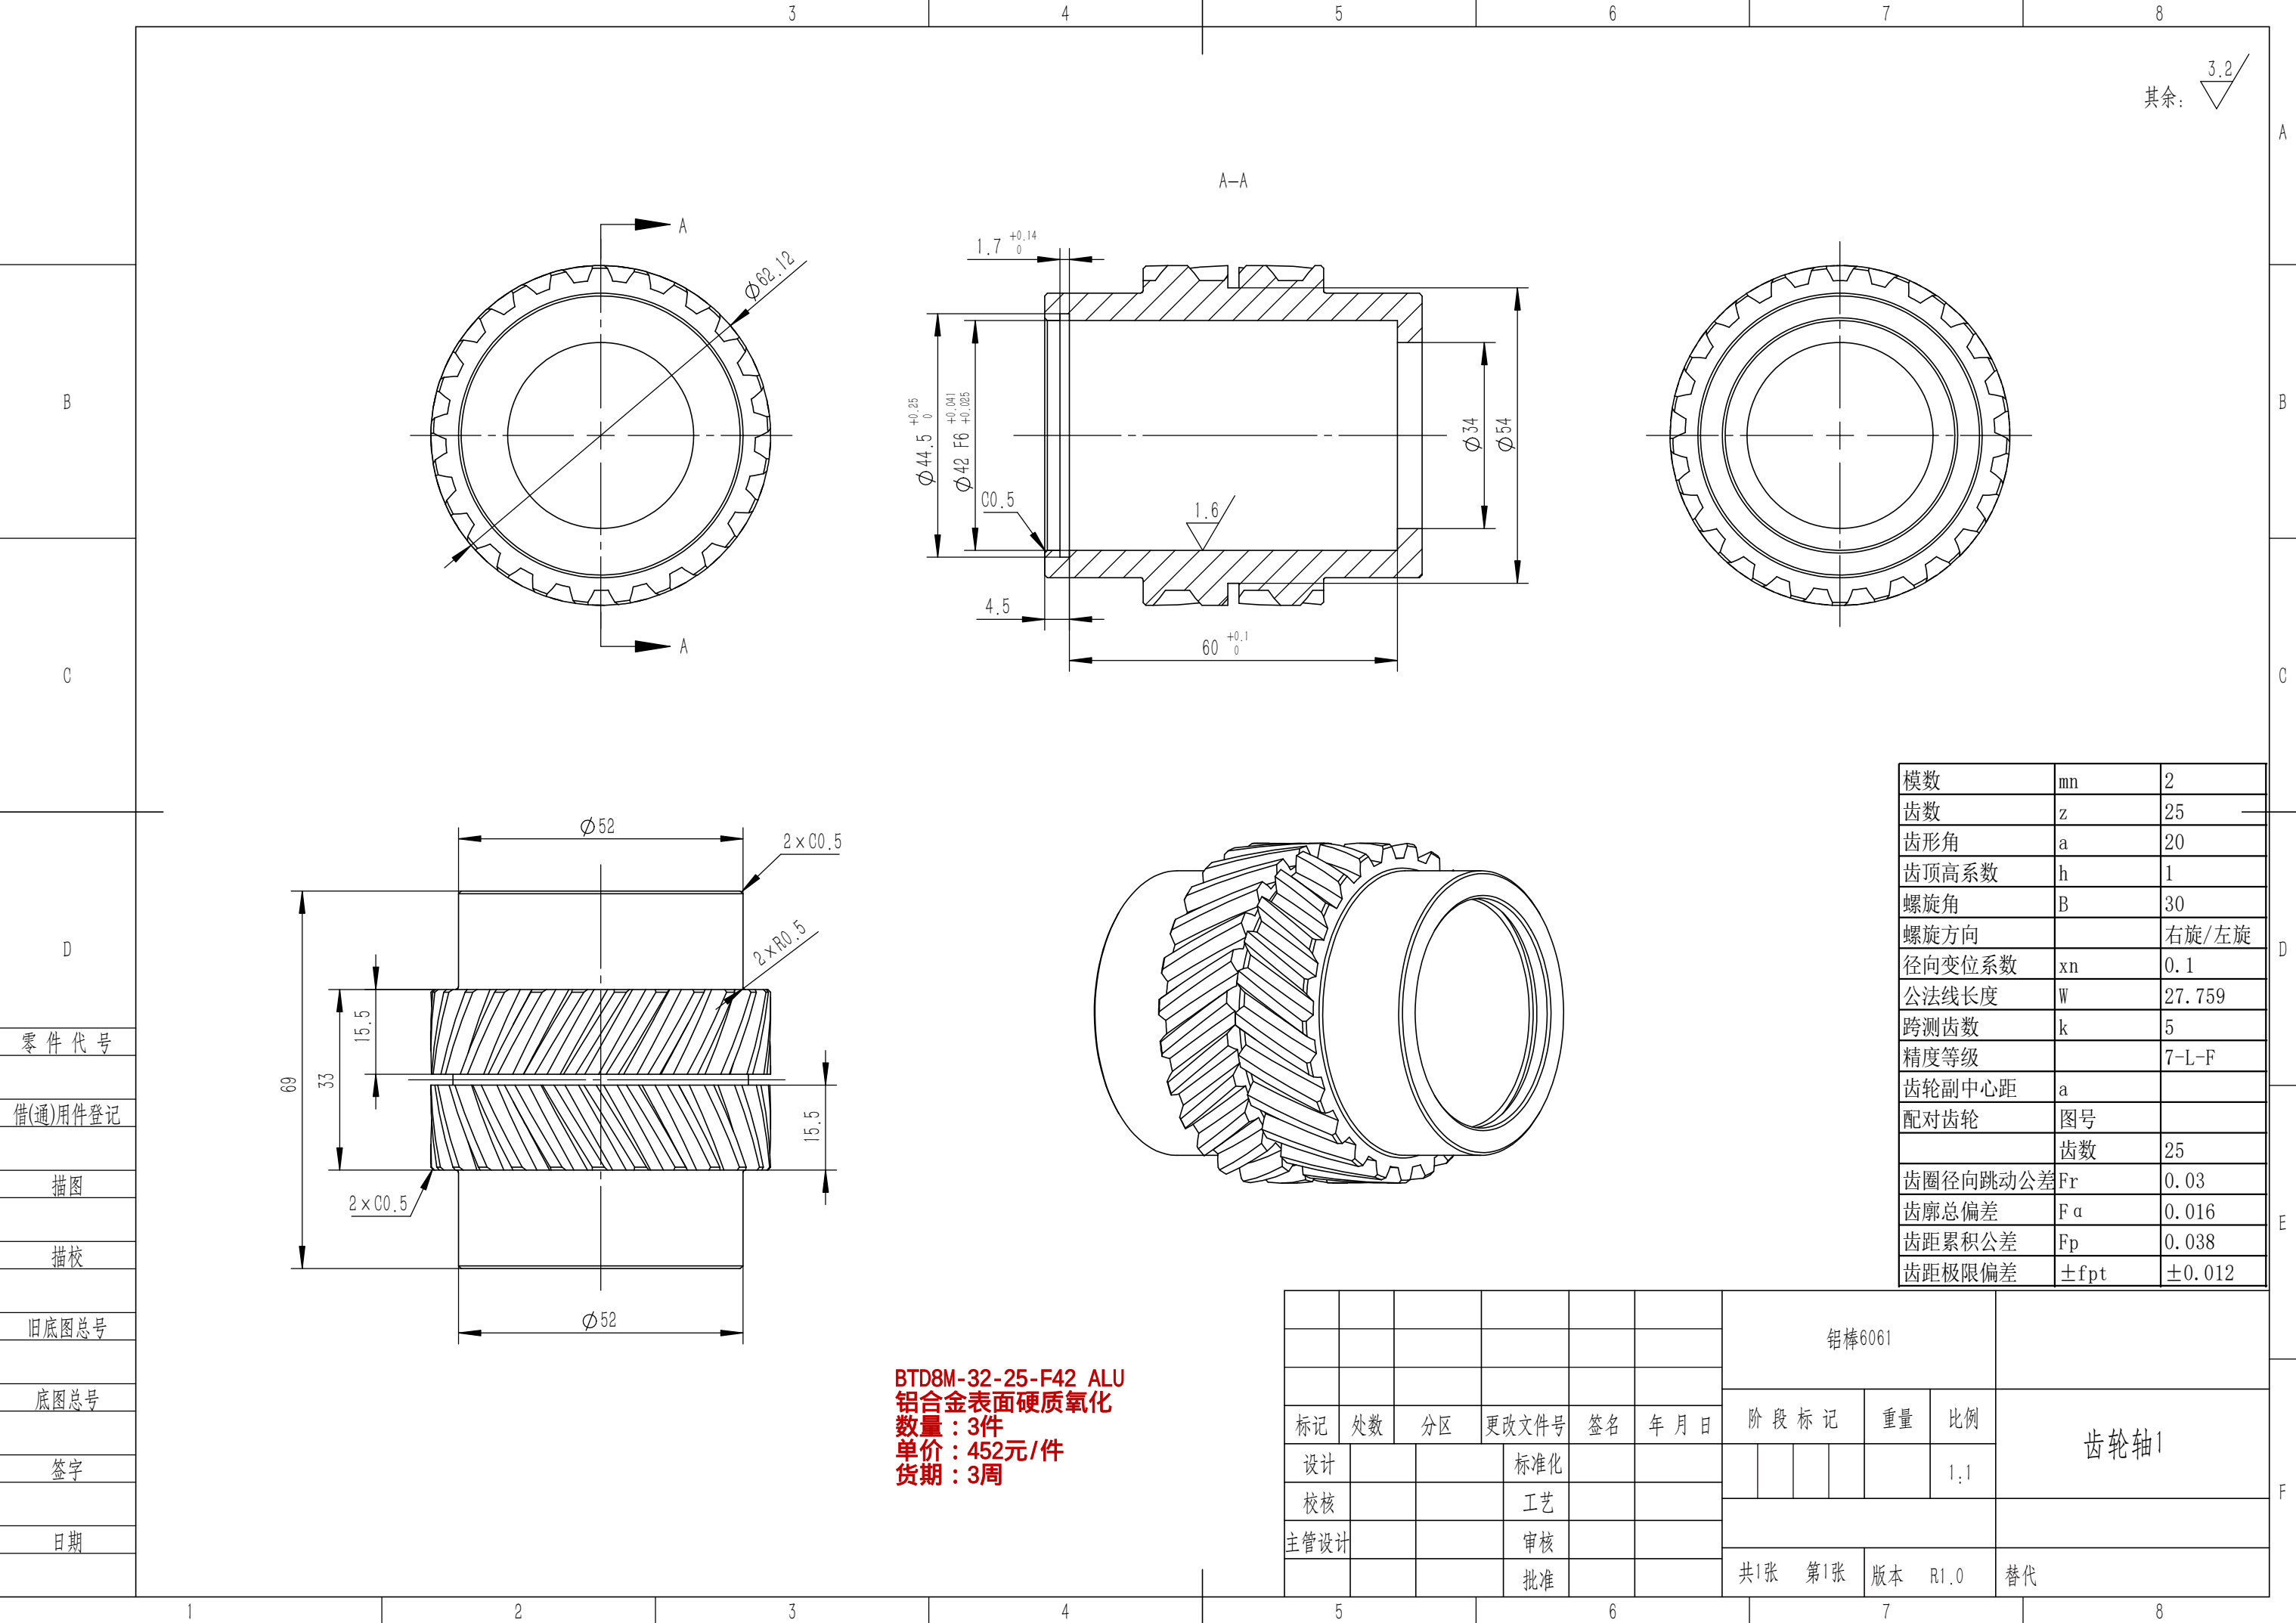
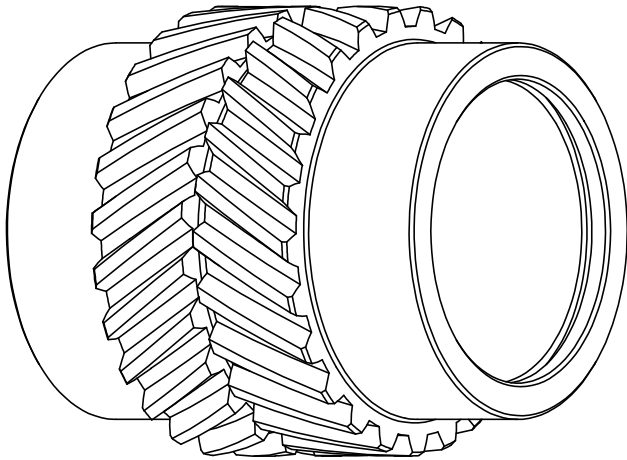
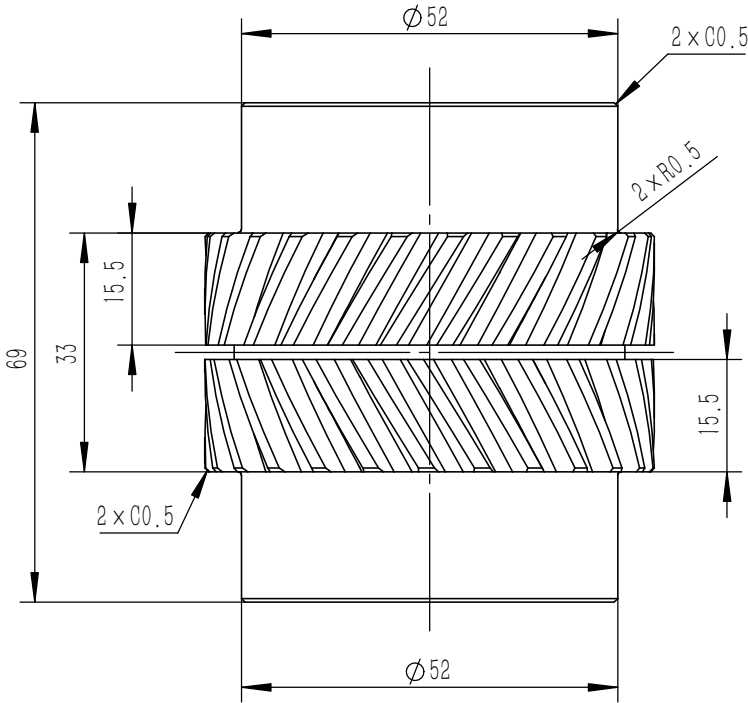


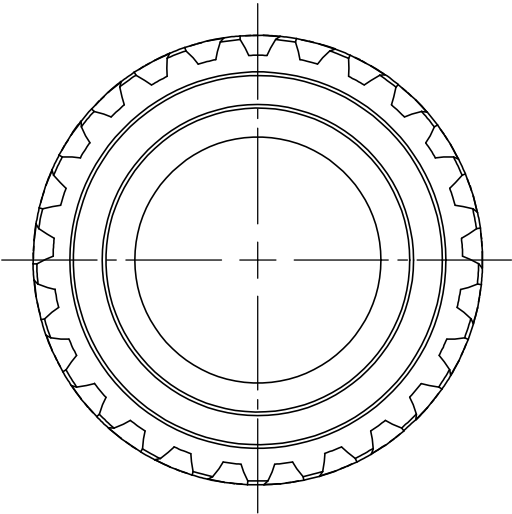

其余: 3.2

A-A

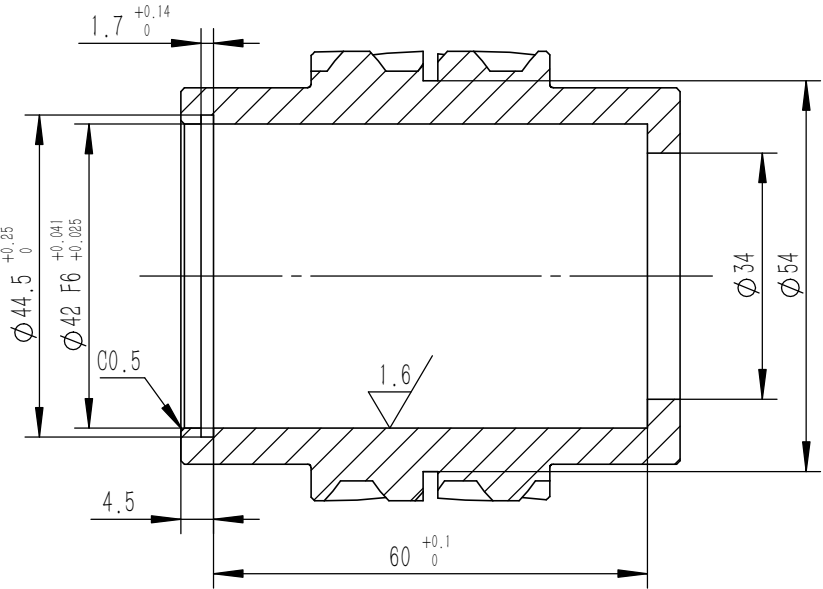

模数	mn	2
齿数	z	25
齿形角	a	20
齿顶高系数	h	1
螺旋角	B	30
螺旋方向		右旋/左旋
径向变位系数	xn	0.1
公法线长度	W	27.759
跨测齿数	k	5
精度等级		7-L-F
齿轮副中心距	a	
配对齿轮	图号	
	齿数	25
齿圈径向跳动公差	Fr	0.03
齿廓总偏差	Fa	0.016
齿距累积公差	Fp	0.038
齿距极限偏差	±fpt	±0.012

BTD8M-32-25-F42 ALU
铝合金表面硬质氧化
数量: 3件
单价: 452元/件
货期: 3周

						铝棒6061					齿轮轴1	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例			
设计			标准化						1:1			
校核			工艺									
主管设计			审核									
			批准			共1张 第1张		版本 R1.0	替代			