
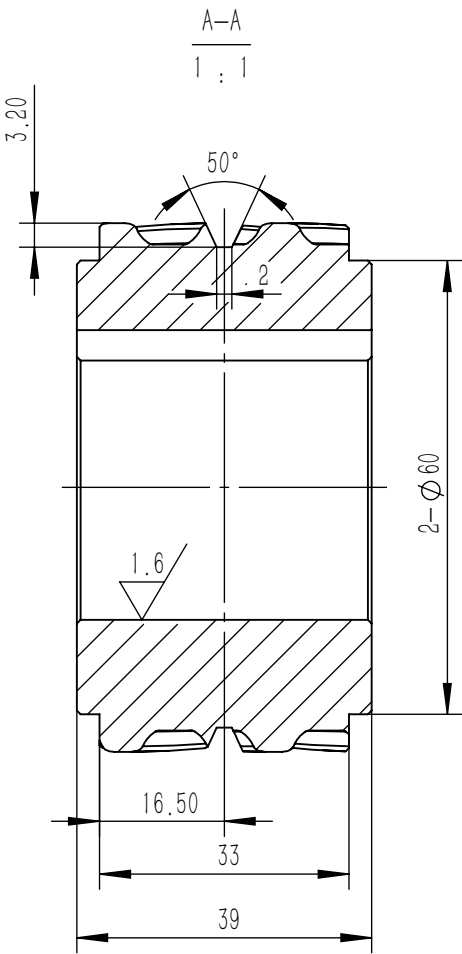



BTD8M-32-28Z-F35

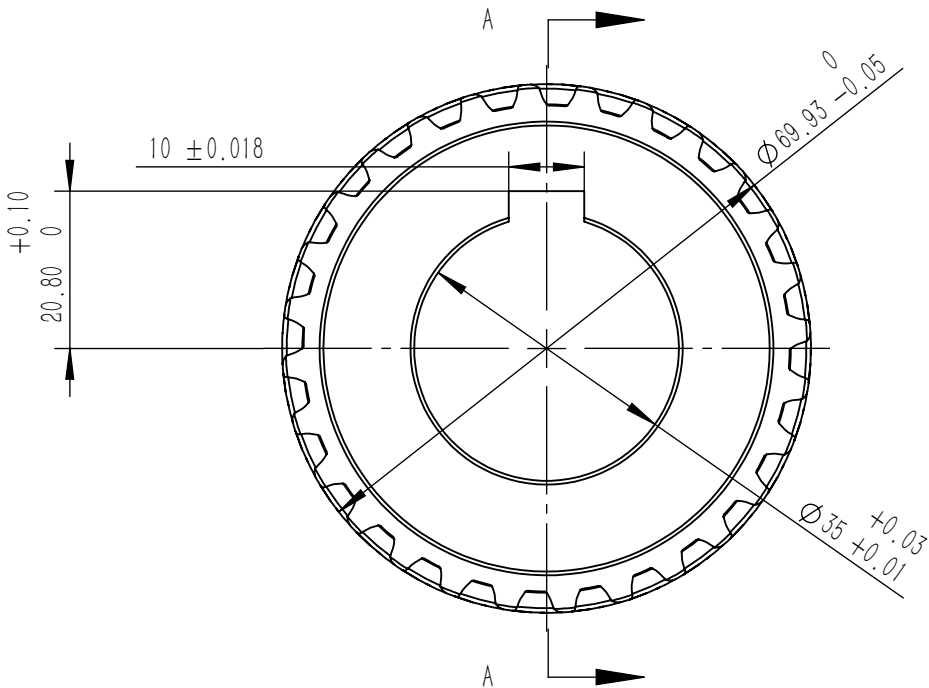

其余: $\nabla 3.2$

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角0.5x45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 28齿;
 - 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 1 件



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	人字齿带轮		
设计	陈玉		标准化						0.250			1:2
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明						BTD8M-32-28Z-F35		
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20251213		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期