
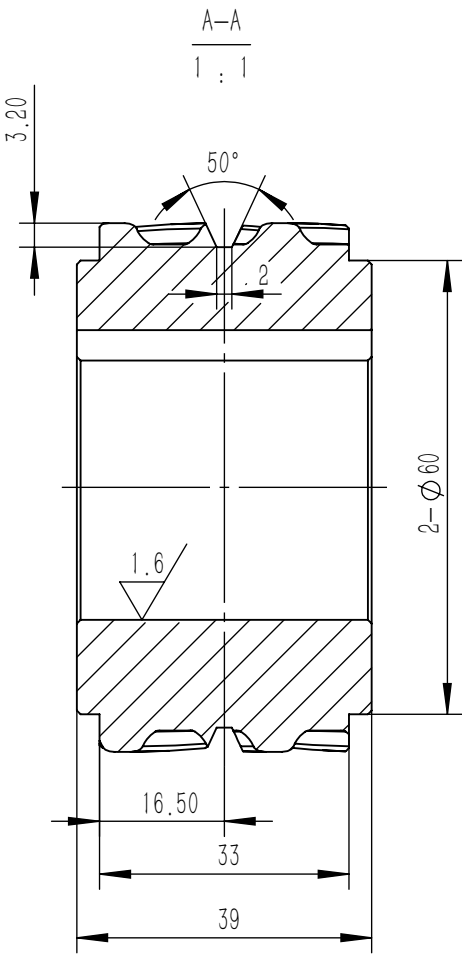



BTD8M-32-28Z-F35

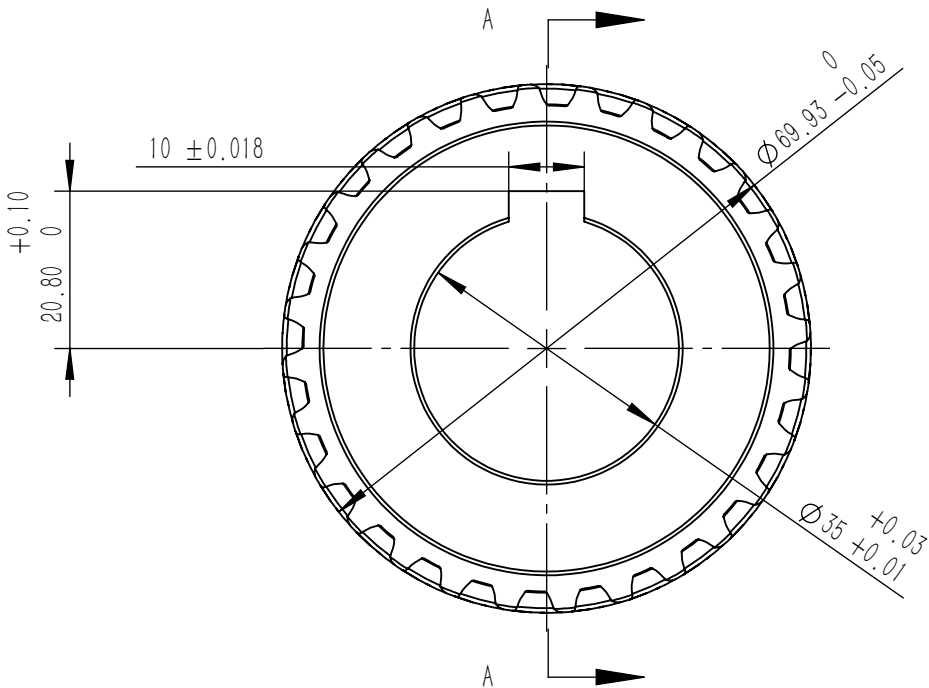

其余: $\sqrt{3.2}$

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角0.5x45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 28齿;
 - 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 2 件



零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						6061合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化				0.250	1:2		
校核			工艺						BTD8M-32-28Z-F35	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期	20260310